


案内板

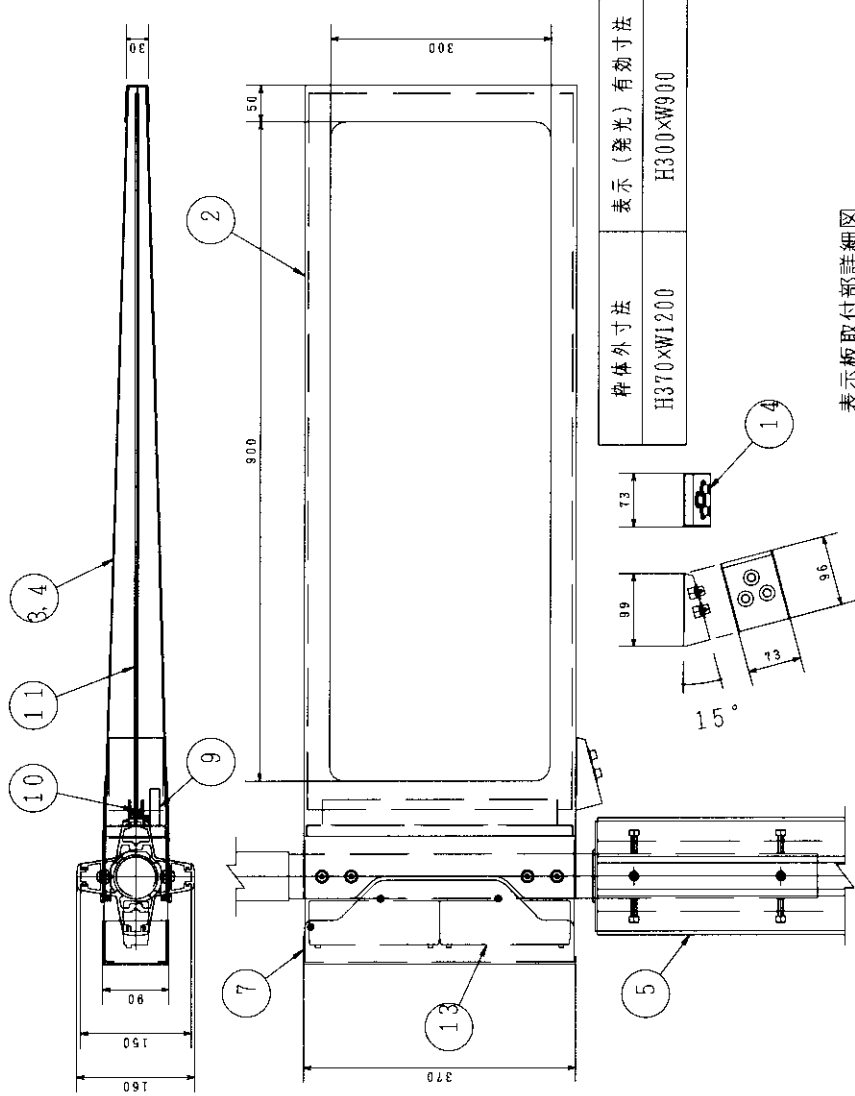


表示板取付部詳細図

標準本体仕様			
品番	品名	数量	材質 寸法 備考
1	支柱	1	7mm A6063S-T5 150x150 電解着色
2	誘導板	1	SUS304 t1.5 アクリル塗装
3	標識面	2	メタクリル樹脂 t2.0 -
4	標識面(印刷)	2	インクジェット印刷 -
5	エッジゴム	4	エラストマー グレー
6	太陽電池架台	1	アルミニウム合金 アクリル塗装
7	BTボックス	1	SUS304 t20 アクリル塗装
8	防鳥針	3	SUS304 -

電子仕様			
品番	品名	数量	材質 仕様 備考
9	コントローラー	1	パネル内部 -
10	誘導面光源	6	LED チップ型高輝度発光ダイオード 白色光
11	導光板	1	メタクリル樹脂 t5.0 透明
12	太陽電池	1	シリコンソーラー 17V-0.75A (1.3W) SJC-13型
13	蓄電池	2	密閉型鉛蓄電池 12V-2.3Ah -
14	簡易照明	3	LED 砲弾型高輝度発光ダイオード 白色光
発光時間		夜間常灯	
日没後出		太陽電池電圧監視式	
不日照日数		5~7日間	

※太陽電池は南向きに設置のこと ※仕様及び電子規格は品質向上のため変更する場合があります

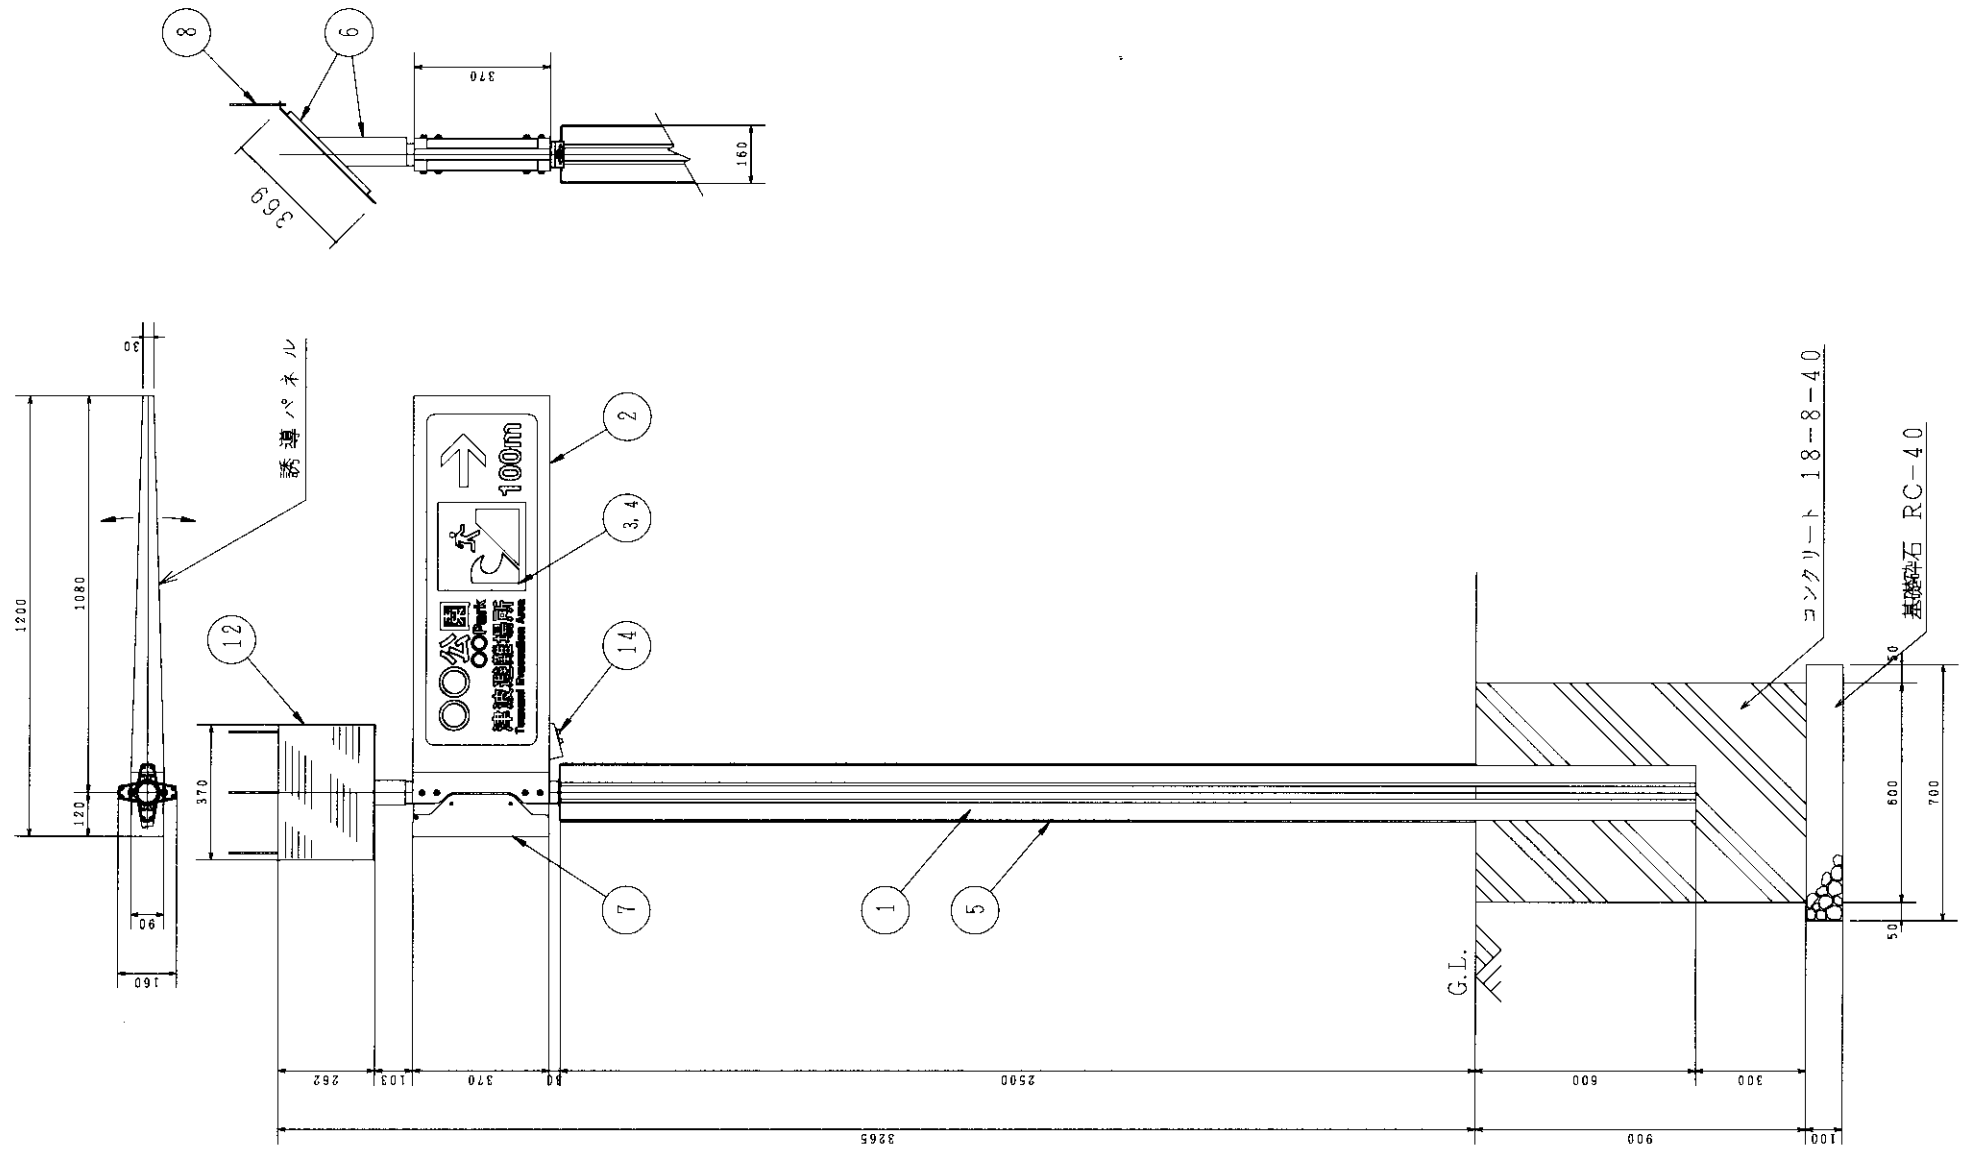

断面詳細図 S=1:4.0