別紙 1

照明灯

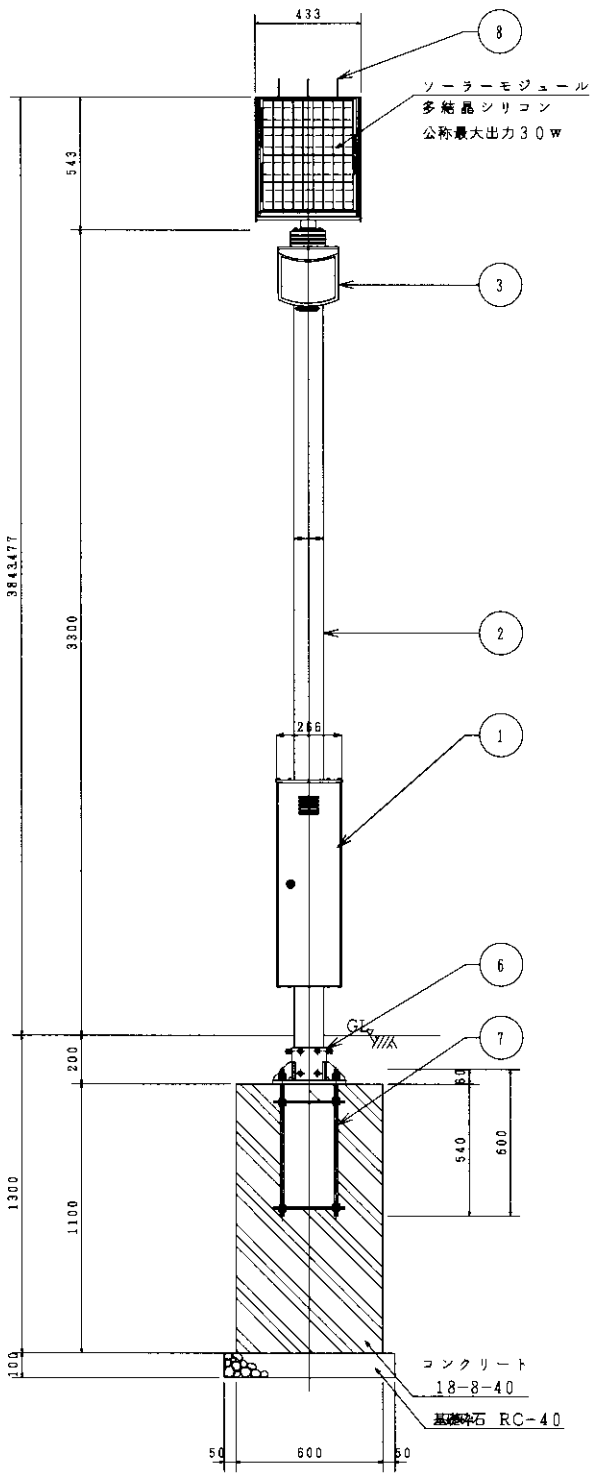

断面詳細図

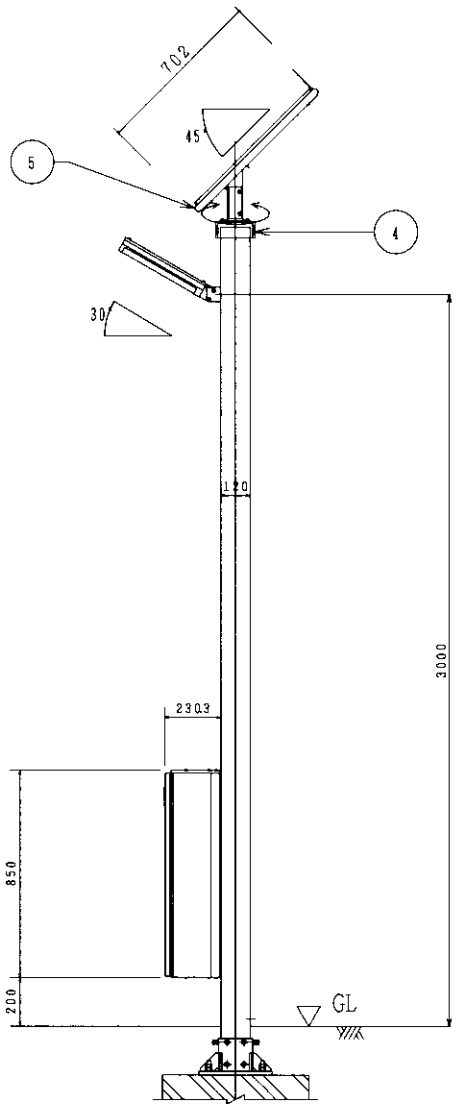

側面図

照明器具詳細図

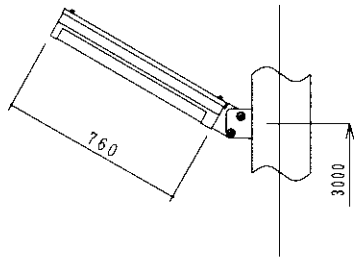

側 面 図



正 面 図

ベース部詳細図

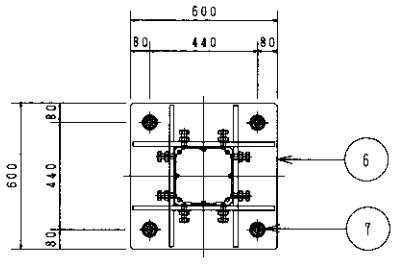

水平面照度分布図

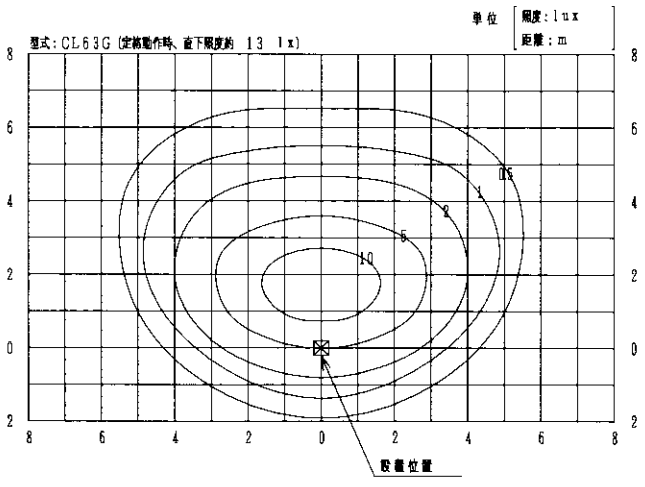

一　般　仕　様	
型式	FSL-MFV-CL63LL
点灯時間	常夜調光点灯（LL-1モード※1）
照明器具（1台）	CL63G 白色LED63球
無日照保証期間	7日間

※上記設定の設置条件
　ソーラーモジュールが南［東南・西南］向きで
　周りに高い建物のない場所。

※支柱、照明器具、ソーラー取付台は
　マットブラウン色塗装仕上。

※ポールはブラウン色アルマイト仕上。

※アンカーボルトは溶融亜鉛メッキ仕上。

※取付ボルト類はＳＵＳとする。

※照度分布図は初期照度を示す。

※製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険
　に加入しているものとする。

※改良のため仕様変更する場合があります。

詳　細　仕　様	
○コントローラー（1台）	
負荷動作	日没検知後点灯開始、時限消灯 又は日照検知後消灯
充電制御	過充電・過放電防止制御
定格電圧	DC12V
消費電流	5mA
適合バッテリー	鉛蓄電池（12V系）
○ソーラーモジュール（1台）	
公称最大出力	30W
公称電圧	12V
セルの種類	多結晶シリコン
○蓄 電 池（1台）	
公称電圧	12V
定格容量	38Ah（20時間率）
備考	密閉型鉛蓄電池（サイクルユース）

※LLL－1モード点灯出力パターン

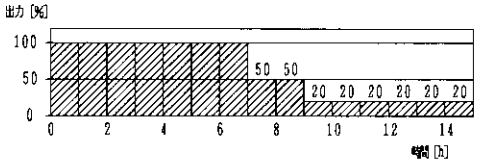

No	品　名		材　質	数量	記　事
1	電池ボックス		A6063S-T5	1	
2	ポ　ー　ル		A6N01S-T5	1	□-120×120
3	照明器具	筐　体	SUS304	1	
		カバー	ポリカーボネート		PL-1.0t
4	フリージョイント		AC7A-F	1	
5	ソーラー取付台		SUS304	1	FB-5×30
6	ベースボックス		SS400	1	PL-9t/16t
7	アンカーボルト		SS400	1	4-M16×600（B 2N W）
8	鳥　よ　け		SUS	3	φ3