


男風呂・女風呂ろ過設備 系統図・機器表

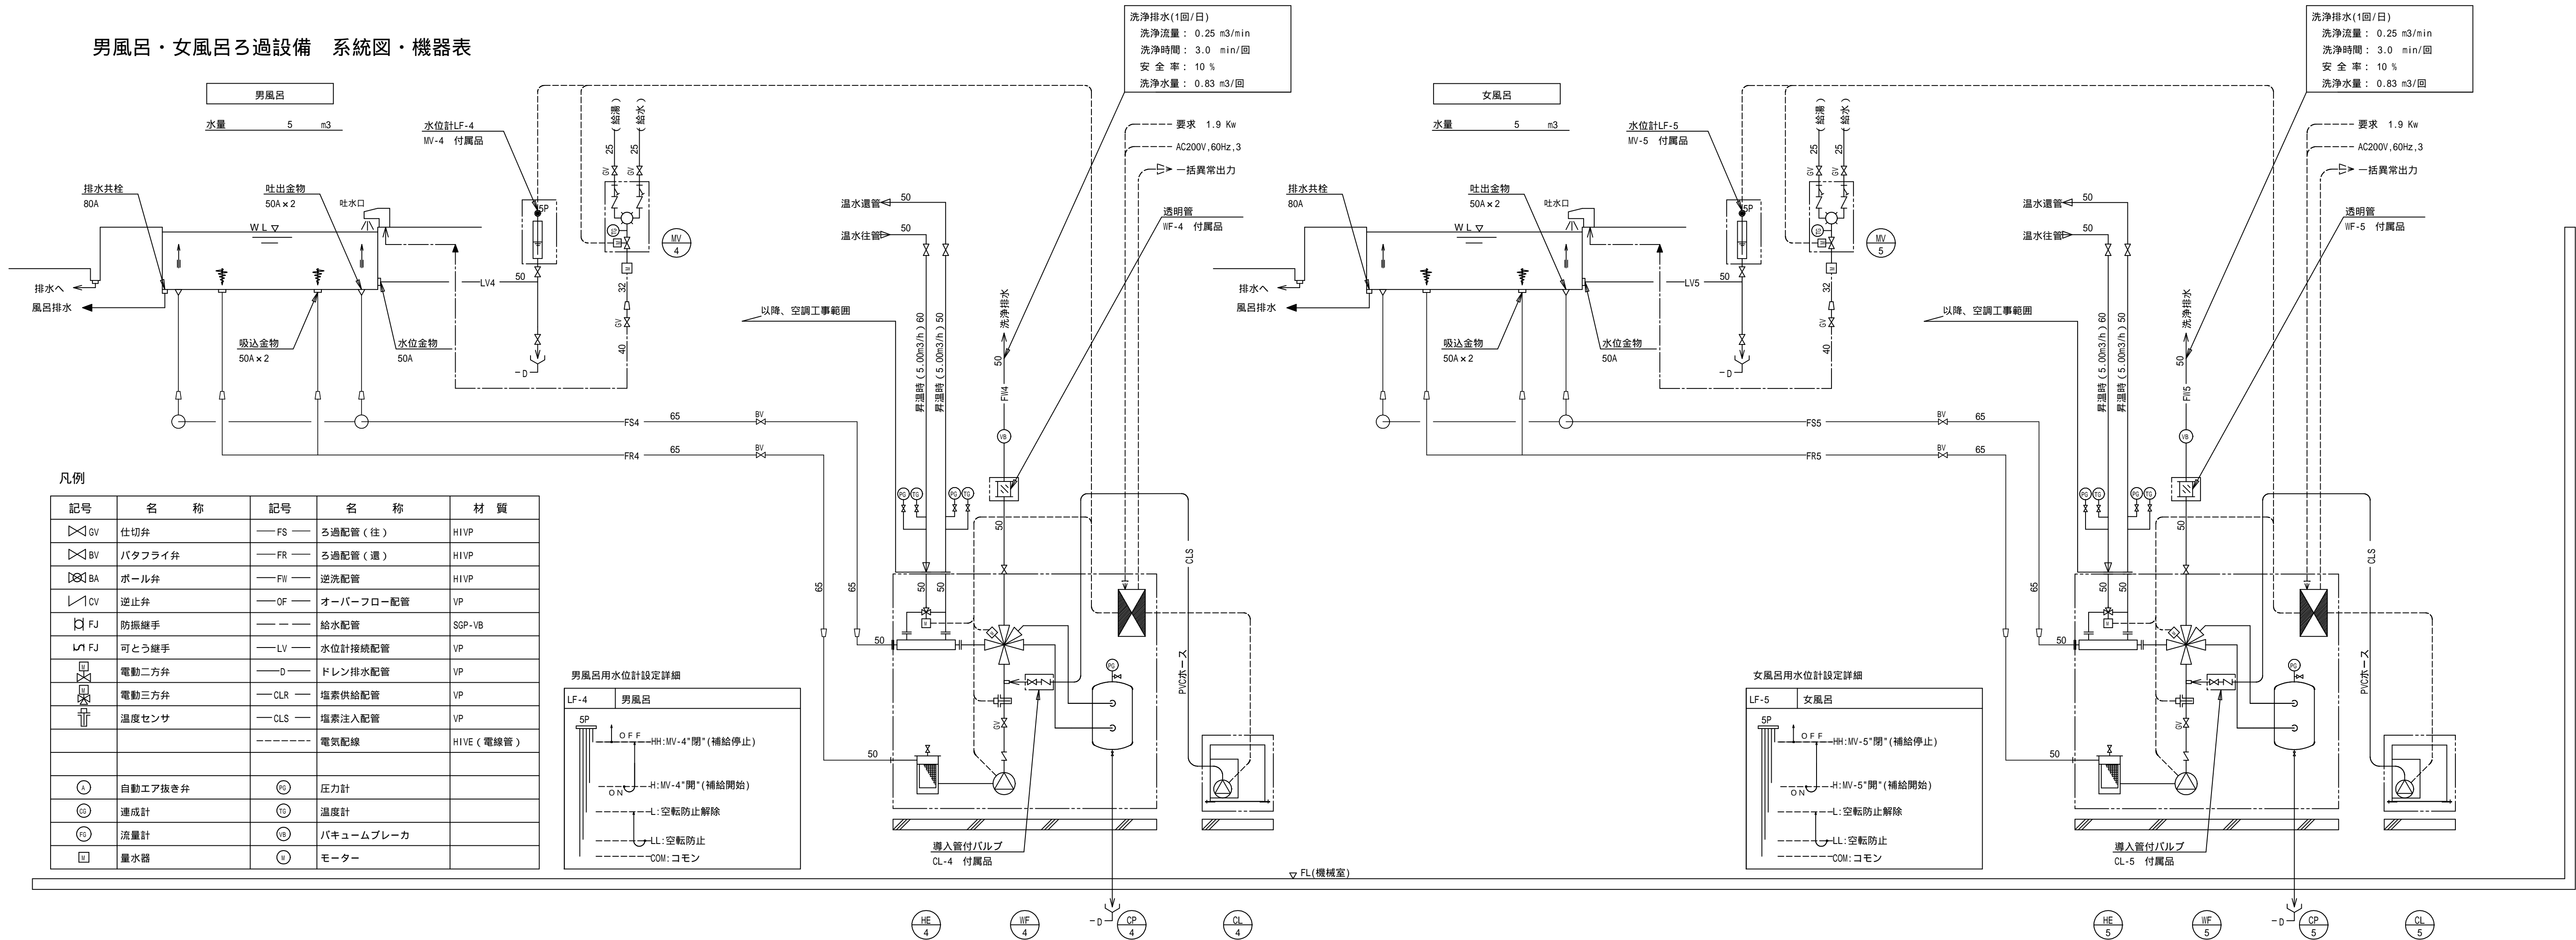

男風呂 ろ過設備						
装置No.	装置名称	構成機器名称	機器仕様	電 源		
				相 ()	電圧 (V)	動力 (kW)
WF-4	循環ろ過装置 処理能力： 15 m³/h 機器質量： 325 kg 運転質量： 690 kg	ろ過機本体	型式：全自動砂ろ過装置 材質：ろ過タンク=FRP、機内配管=HIVP ろ材=シリカサンド 寸法： 720×900H 口径：機内配管=50A 付属品：透明管	-	-	-
		ろ過ポンプ	型式：片吸込渦巻ポンプ 能力：250L/min×20mH 電動機：全閉外扇形	3	200	1.5
		ヘヤ・キャッチャー	材質：FRP/SUS 接続口径：50A	-	-	-
CP-4	ろ過装置操作盤	操作盤	型式：ユニット取付型 材質：銅板製 出力信号：一括異常信号、ろ過信号 制御：ろ過装置運転制御、温度制御、補給水制御	-	-	-
HE-4	熱交換装置	熱交換器	型式：シェル&チューブ式 界温交換熱量 26.0kW 一次側：温水 5.00m³/h 60 50 二次側：ブー水 15.00m³/h 38.7 42 圧損2mAq以下	-	-	-
		温調弁	型式：電動3方弁 口径：32A	単	200	-
		温度センサー	型式：測温抵抗体	-	-	-
CL-4	減菌機	薬液ポンプ	型式：電磁駆動定量ポンプ(自動エア抜き機構付) 能力：30mL/min×0.7MPa 付属品：導入管付バルブ、PVCホース	単	200	15W
WV-4	補給水装置	補給水ユニット	型式：ミキシングバルブ 口径：50A×50A 付属品：逆止弁、温度計、電動弁、水位計(LF-4)	単	200	-

女風呂 ろ過設備						
装置No.	装置名称	構成機器名称	機器仕様	電 源		
				相 ()	電圧 (V)	動力 (kW)
WF-5	循環ろ過装置 処理能力： 15 m³/h 機器質量： 325 kg 運転質量： 690 kg	ろ過機本体	型式：全自動砂ろ過装置 材質：ろ過タンク=FRP、機内配管=HIVP ろ材=シリカサンド 寸法： 720×900H 口径：機内配管=50A 付属品：透明管	-	-	-
		ろ過ポンプ	型式：片吸込渦巻ポンプ 能力：250L/min×20mH 電動機：全閉外扇形	3	200	1.5
		ヘヤ・キャッチャー	材質：FRP/SUS 接続口径：50A	-	-	-
CP-5	ろ過装置操作盤	操作盤	型式：ユニット取付型 材質：銅板製 出力信号：一括異常信号、ろ過信号 制御：ろ過装置運転制御、温度制御、補給水制御	-	-	-
HE-5	熱交換装置	熱交換器	型式：シェル&チューブ式 界温交換熱量 26.0kW 一次側：温水 5.00m³/h 60 50 二次側：ブー水 15.00m³/h 38.7 42 圧損2mAq以下	-	-	-
		温調弁	型式：電動3方弁 口径：32A	単	200	-
		温度センサー	型式：測温抵抗体	-	-	-
CL-5	減菌機	薬液ポンプ	型式：電磁駆動定量ポンプ(自動エア抜き機構付) 能力：30mL/min×0.7MPa 付属品：導入管付バルブ、PVCホース	単	200	15W
WV-5	補給水装置	補給水ユニット	型式：ミキシングバルブ 口径：50A×50A 付属品：逆止弁、温度計、電動弁、水位計(LF-5)	単	200	-