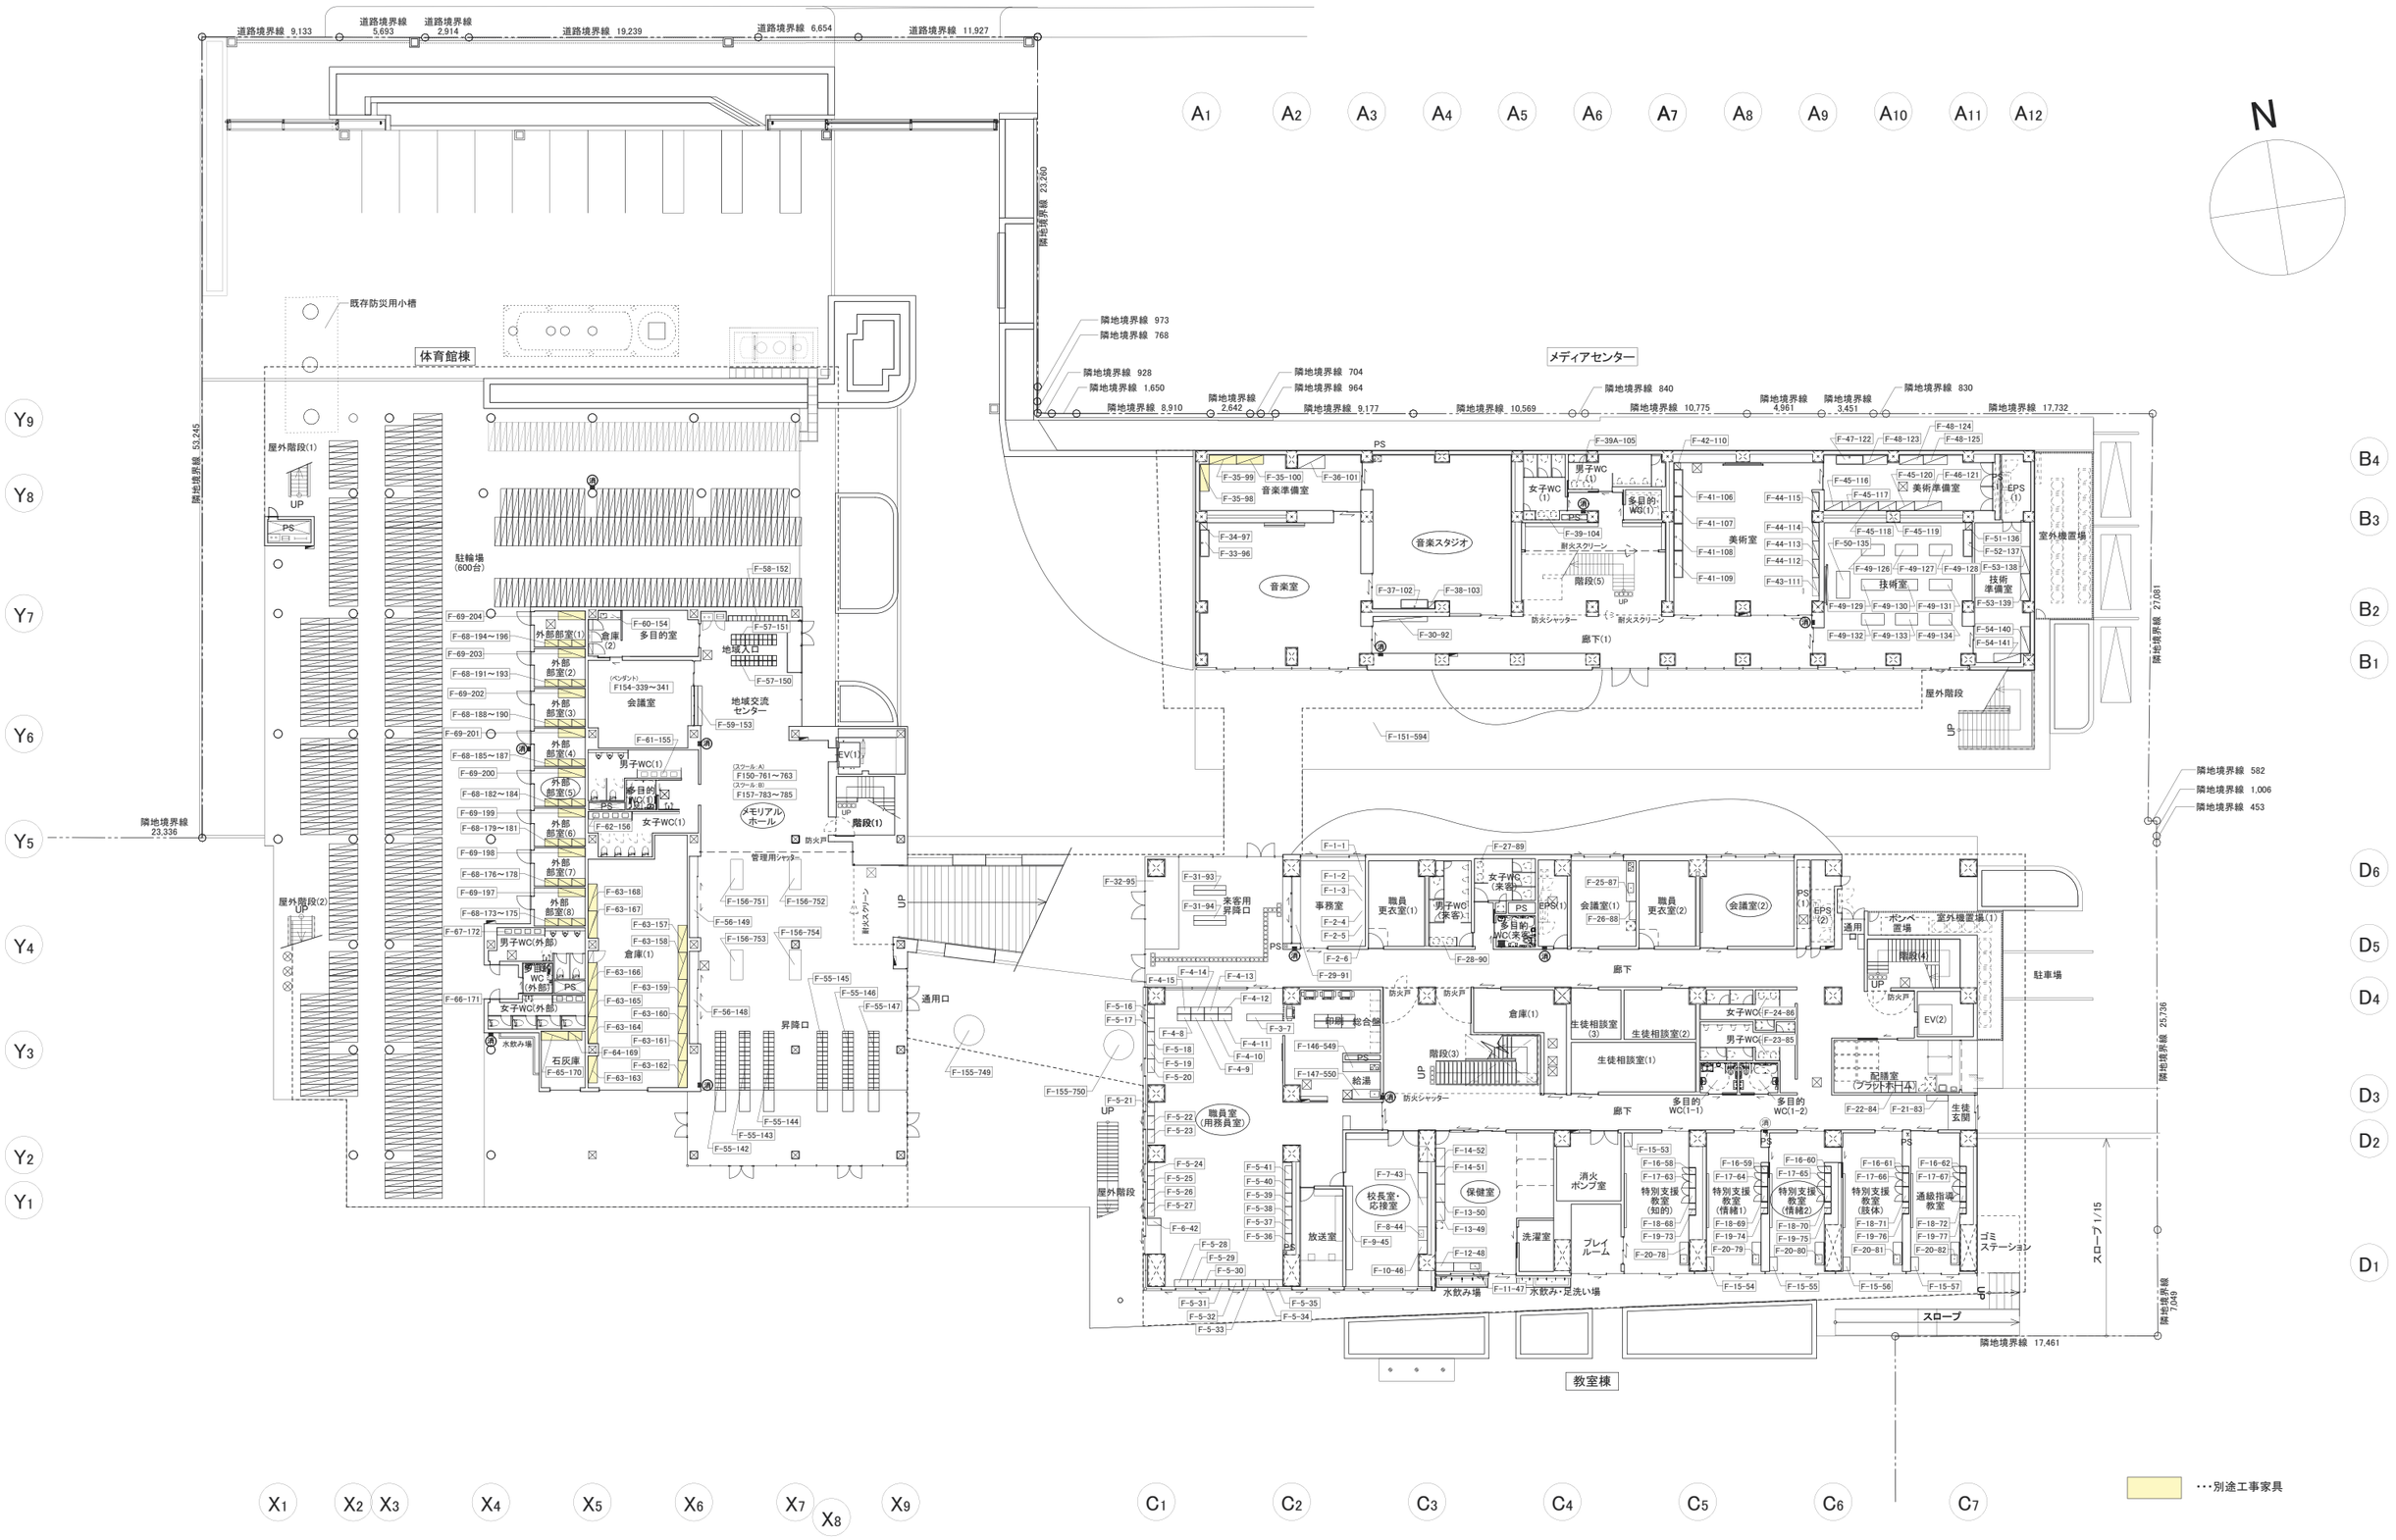

限 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 1階家具キープラン	DRAWING No. A-11-01-1
		CHECKED	CHECKED				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

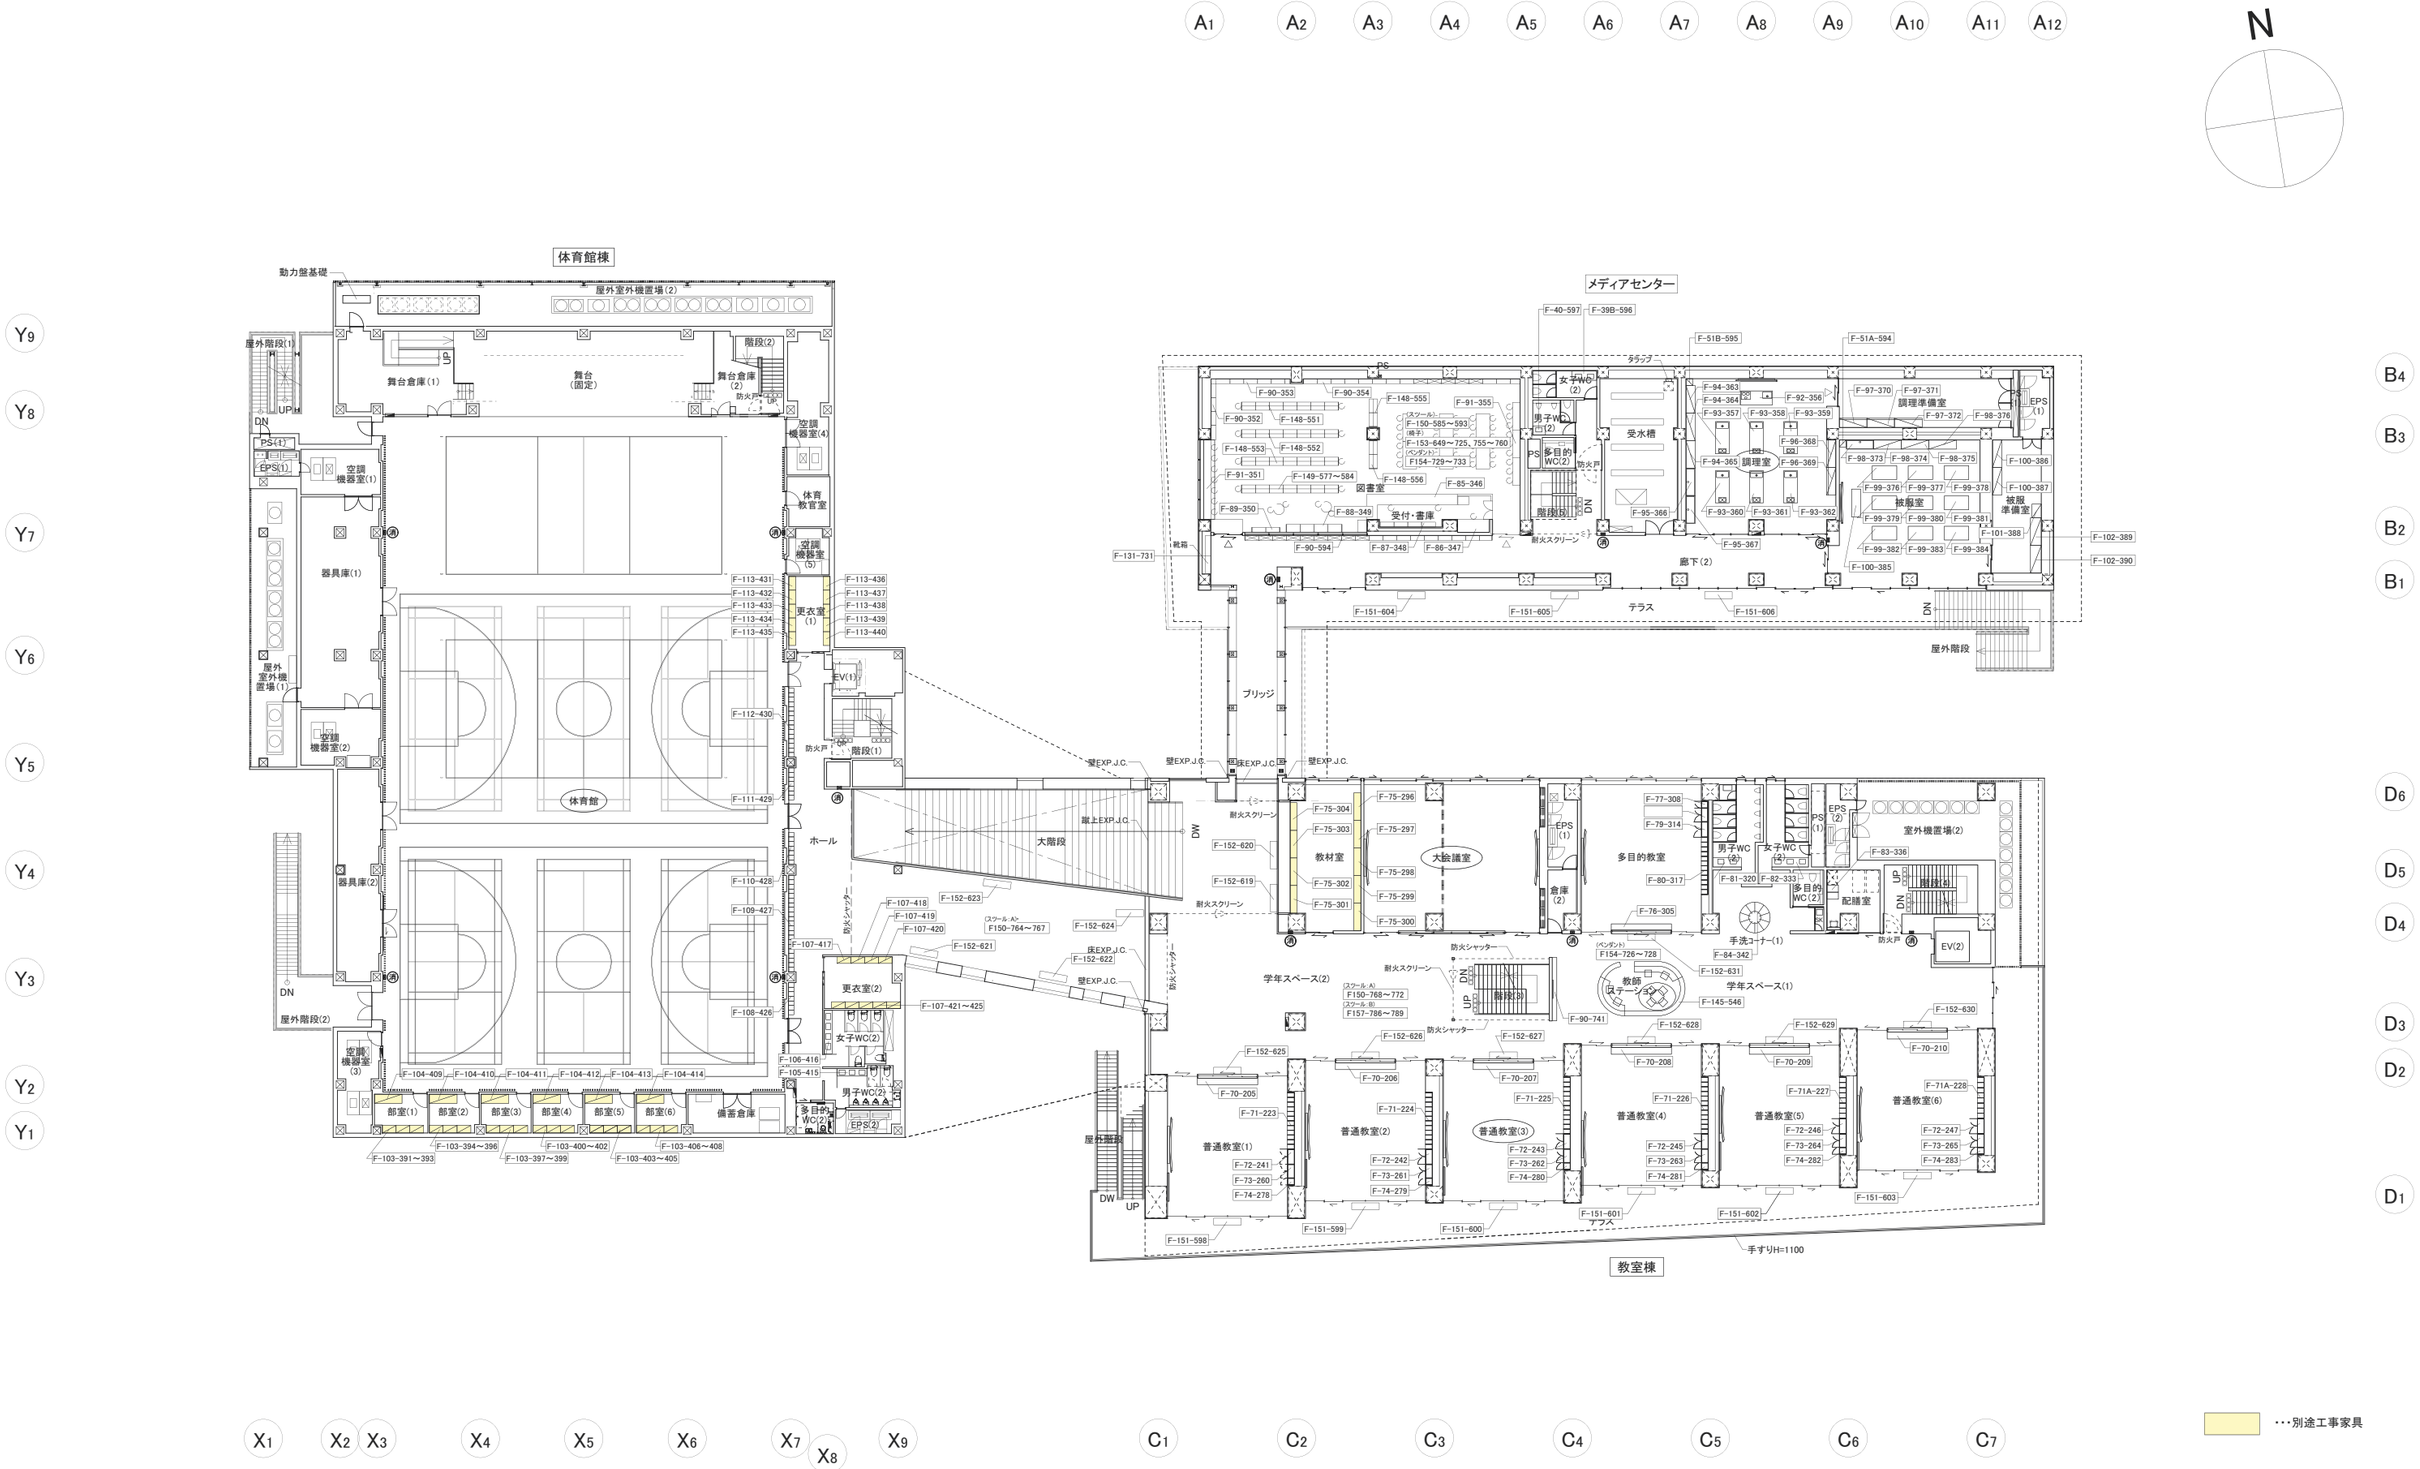

・・・別途工事家具

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 2階家具キープラン	DRAWING No. A-11-01-2
		CHECKED	CHECKED				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

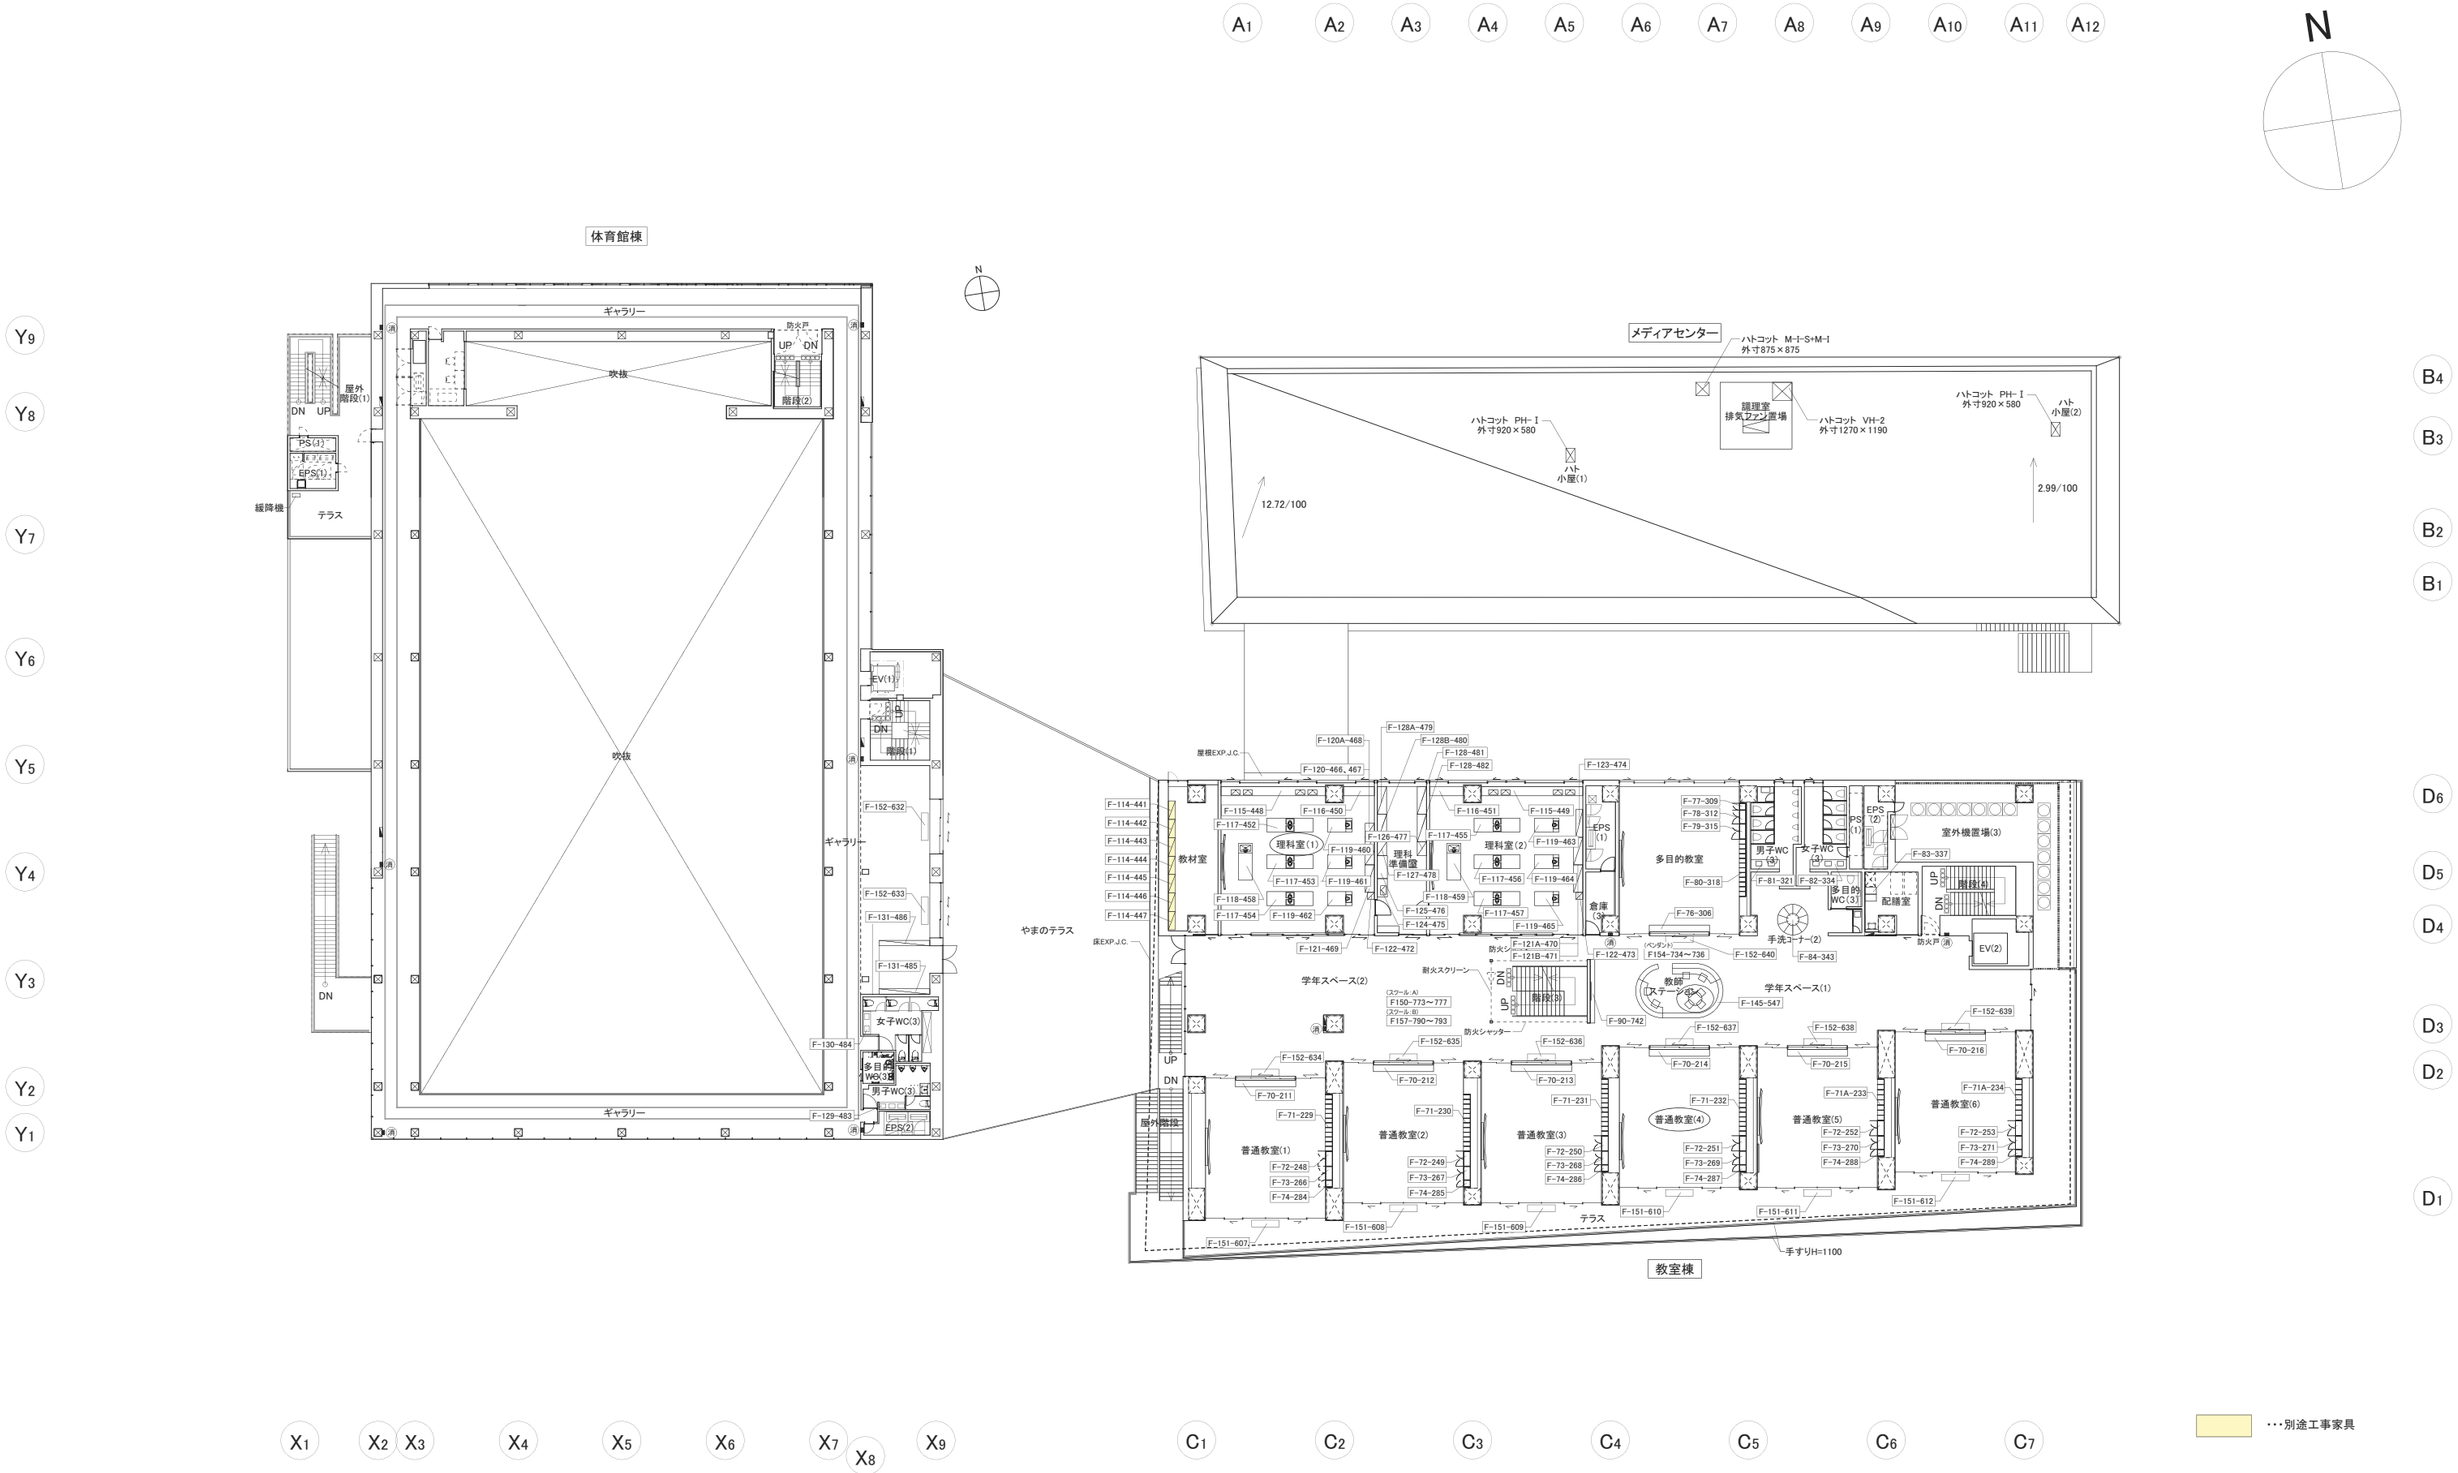

・・・別途工事家具

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 3階家具キープラン	DRAWING No. A-11-01-3
		CHECKED	CHECKED					
		APPROVED	APPROVED				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	2021/06/18

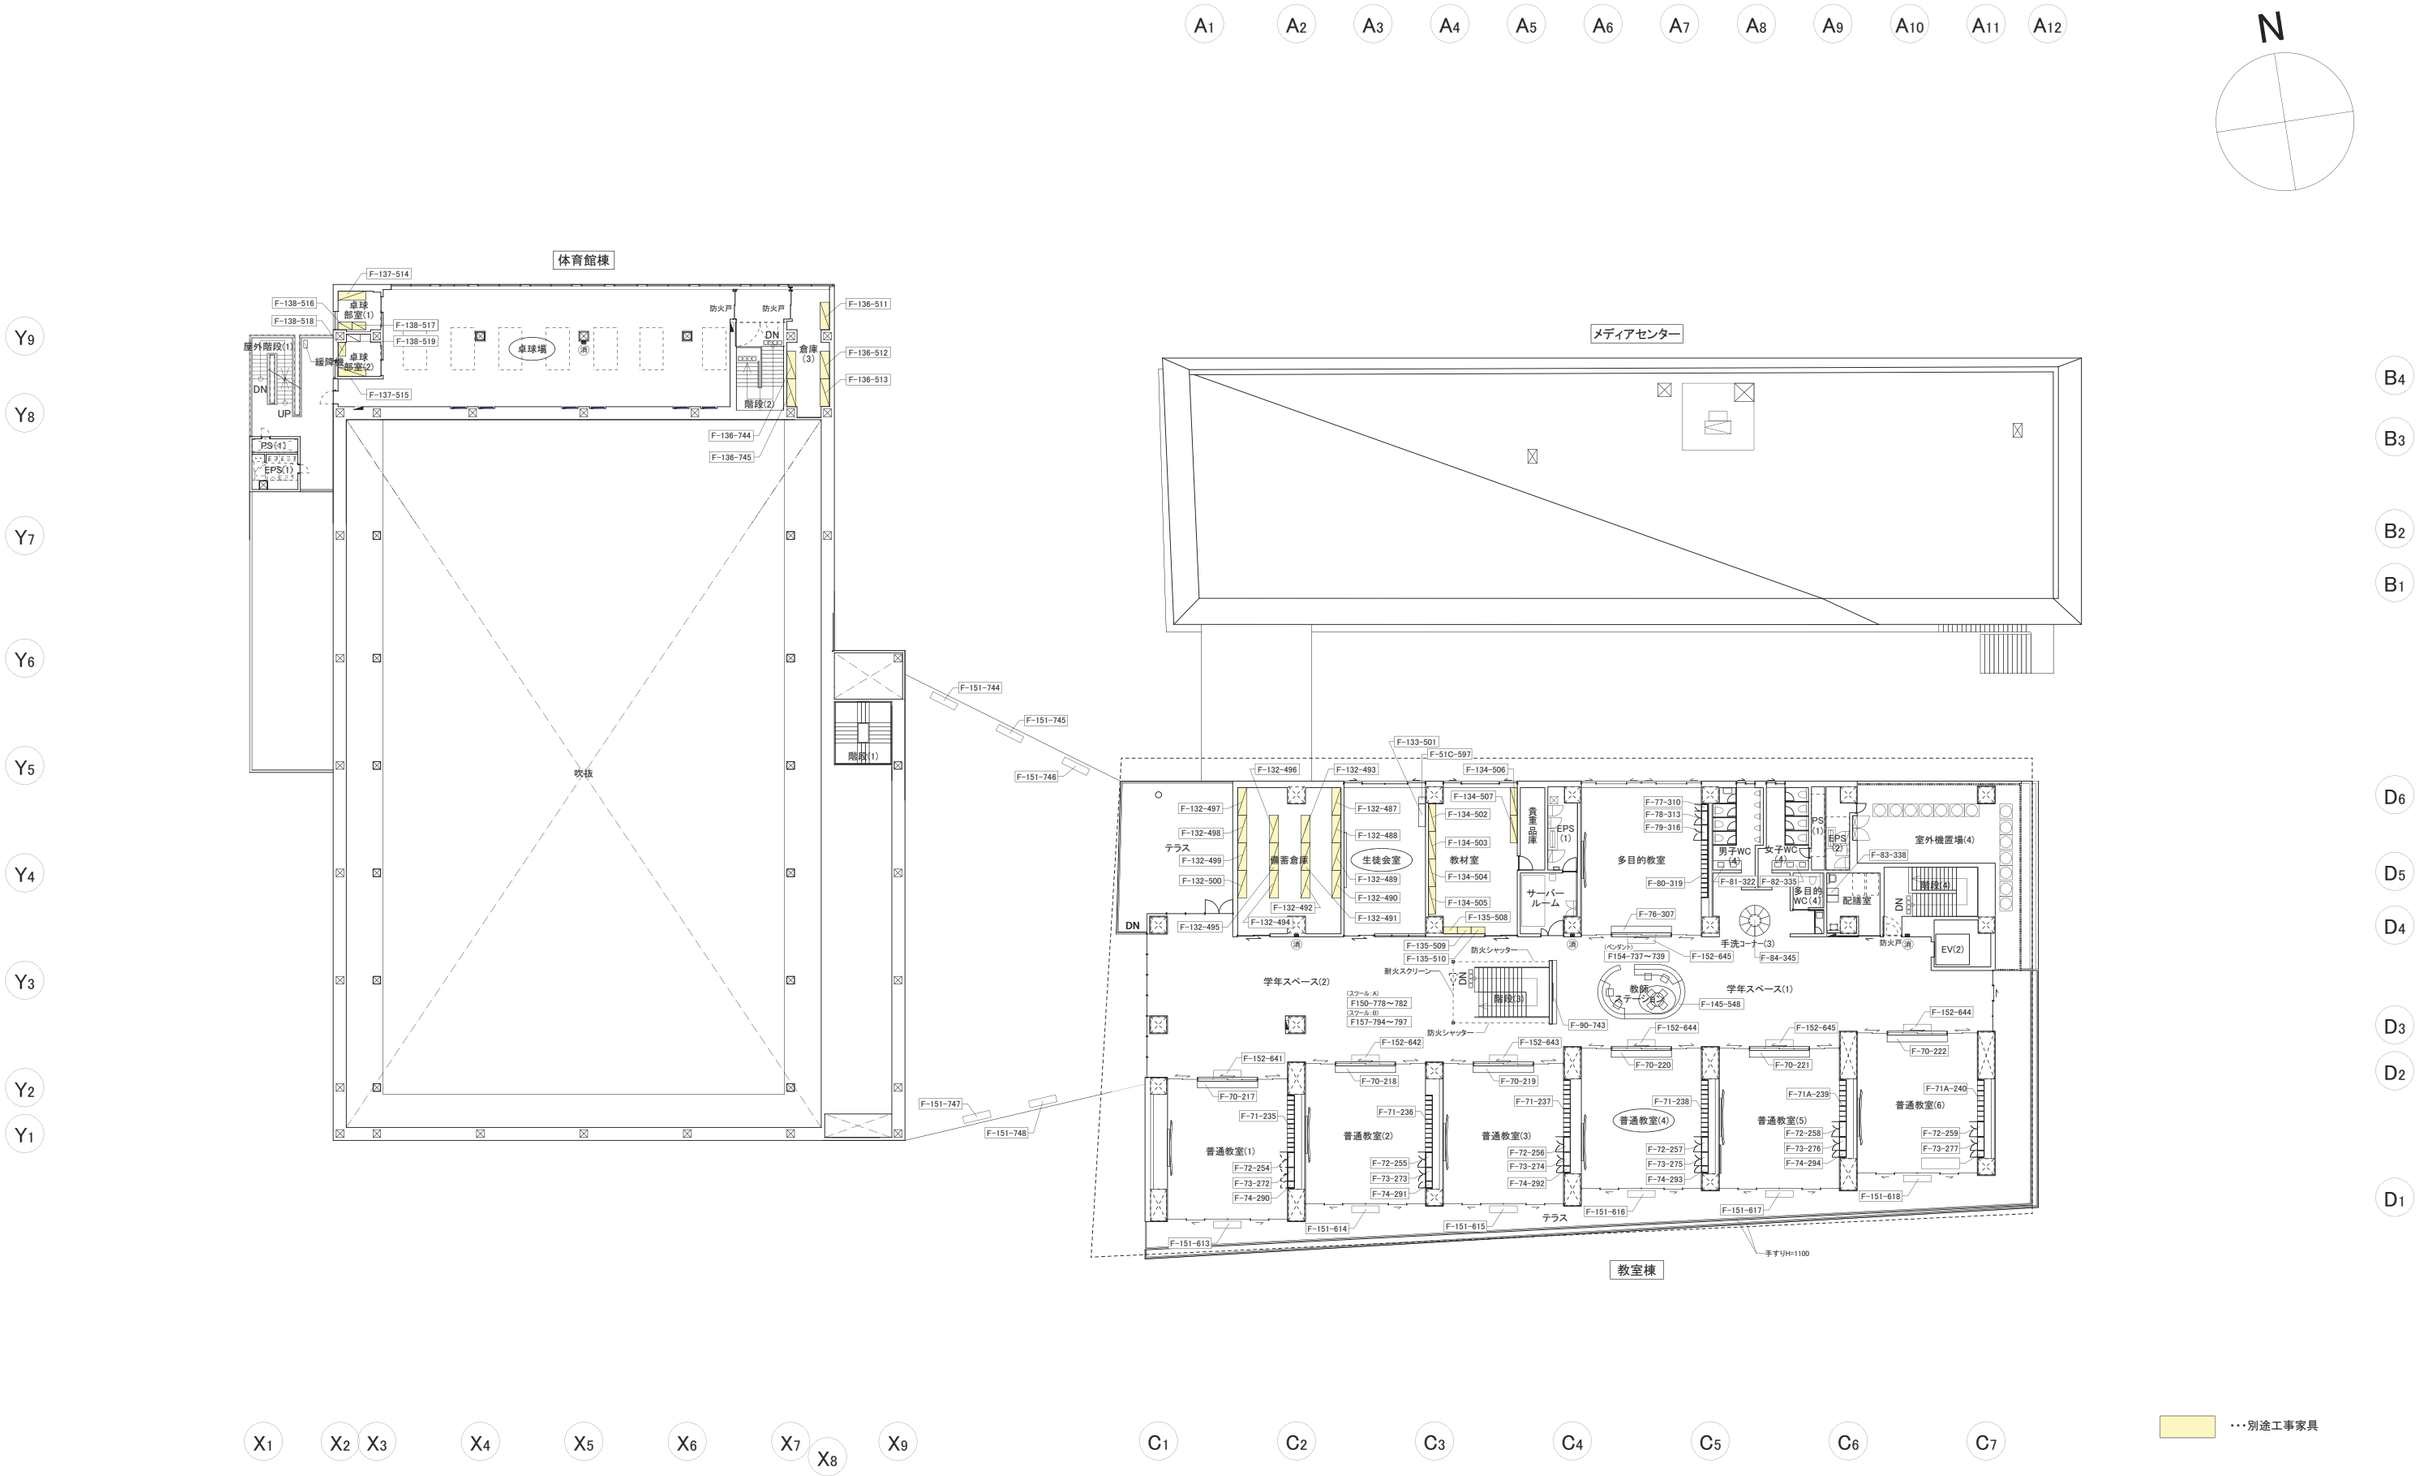

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 4階家具キープラン	DRAWING No. A-11-01-4
		CHECKED	CHECKED				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

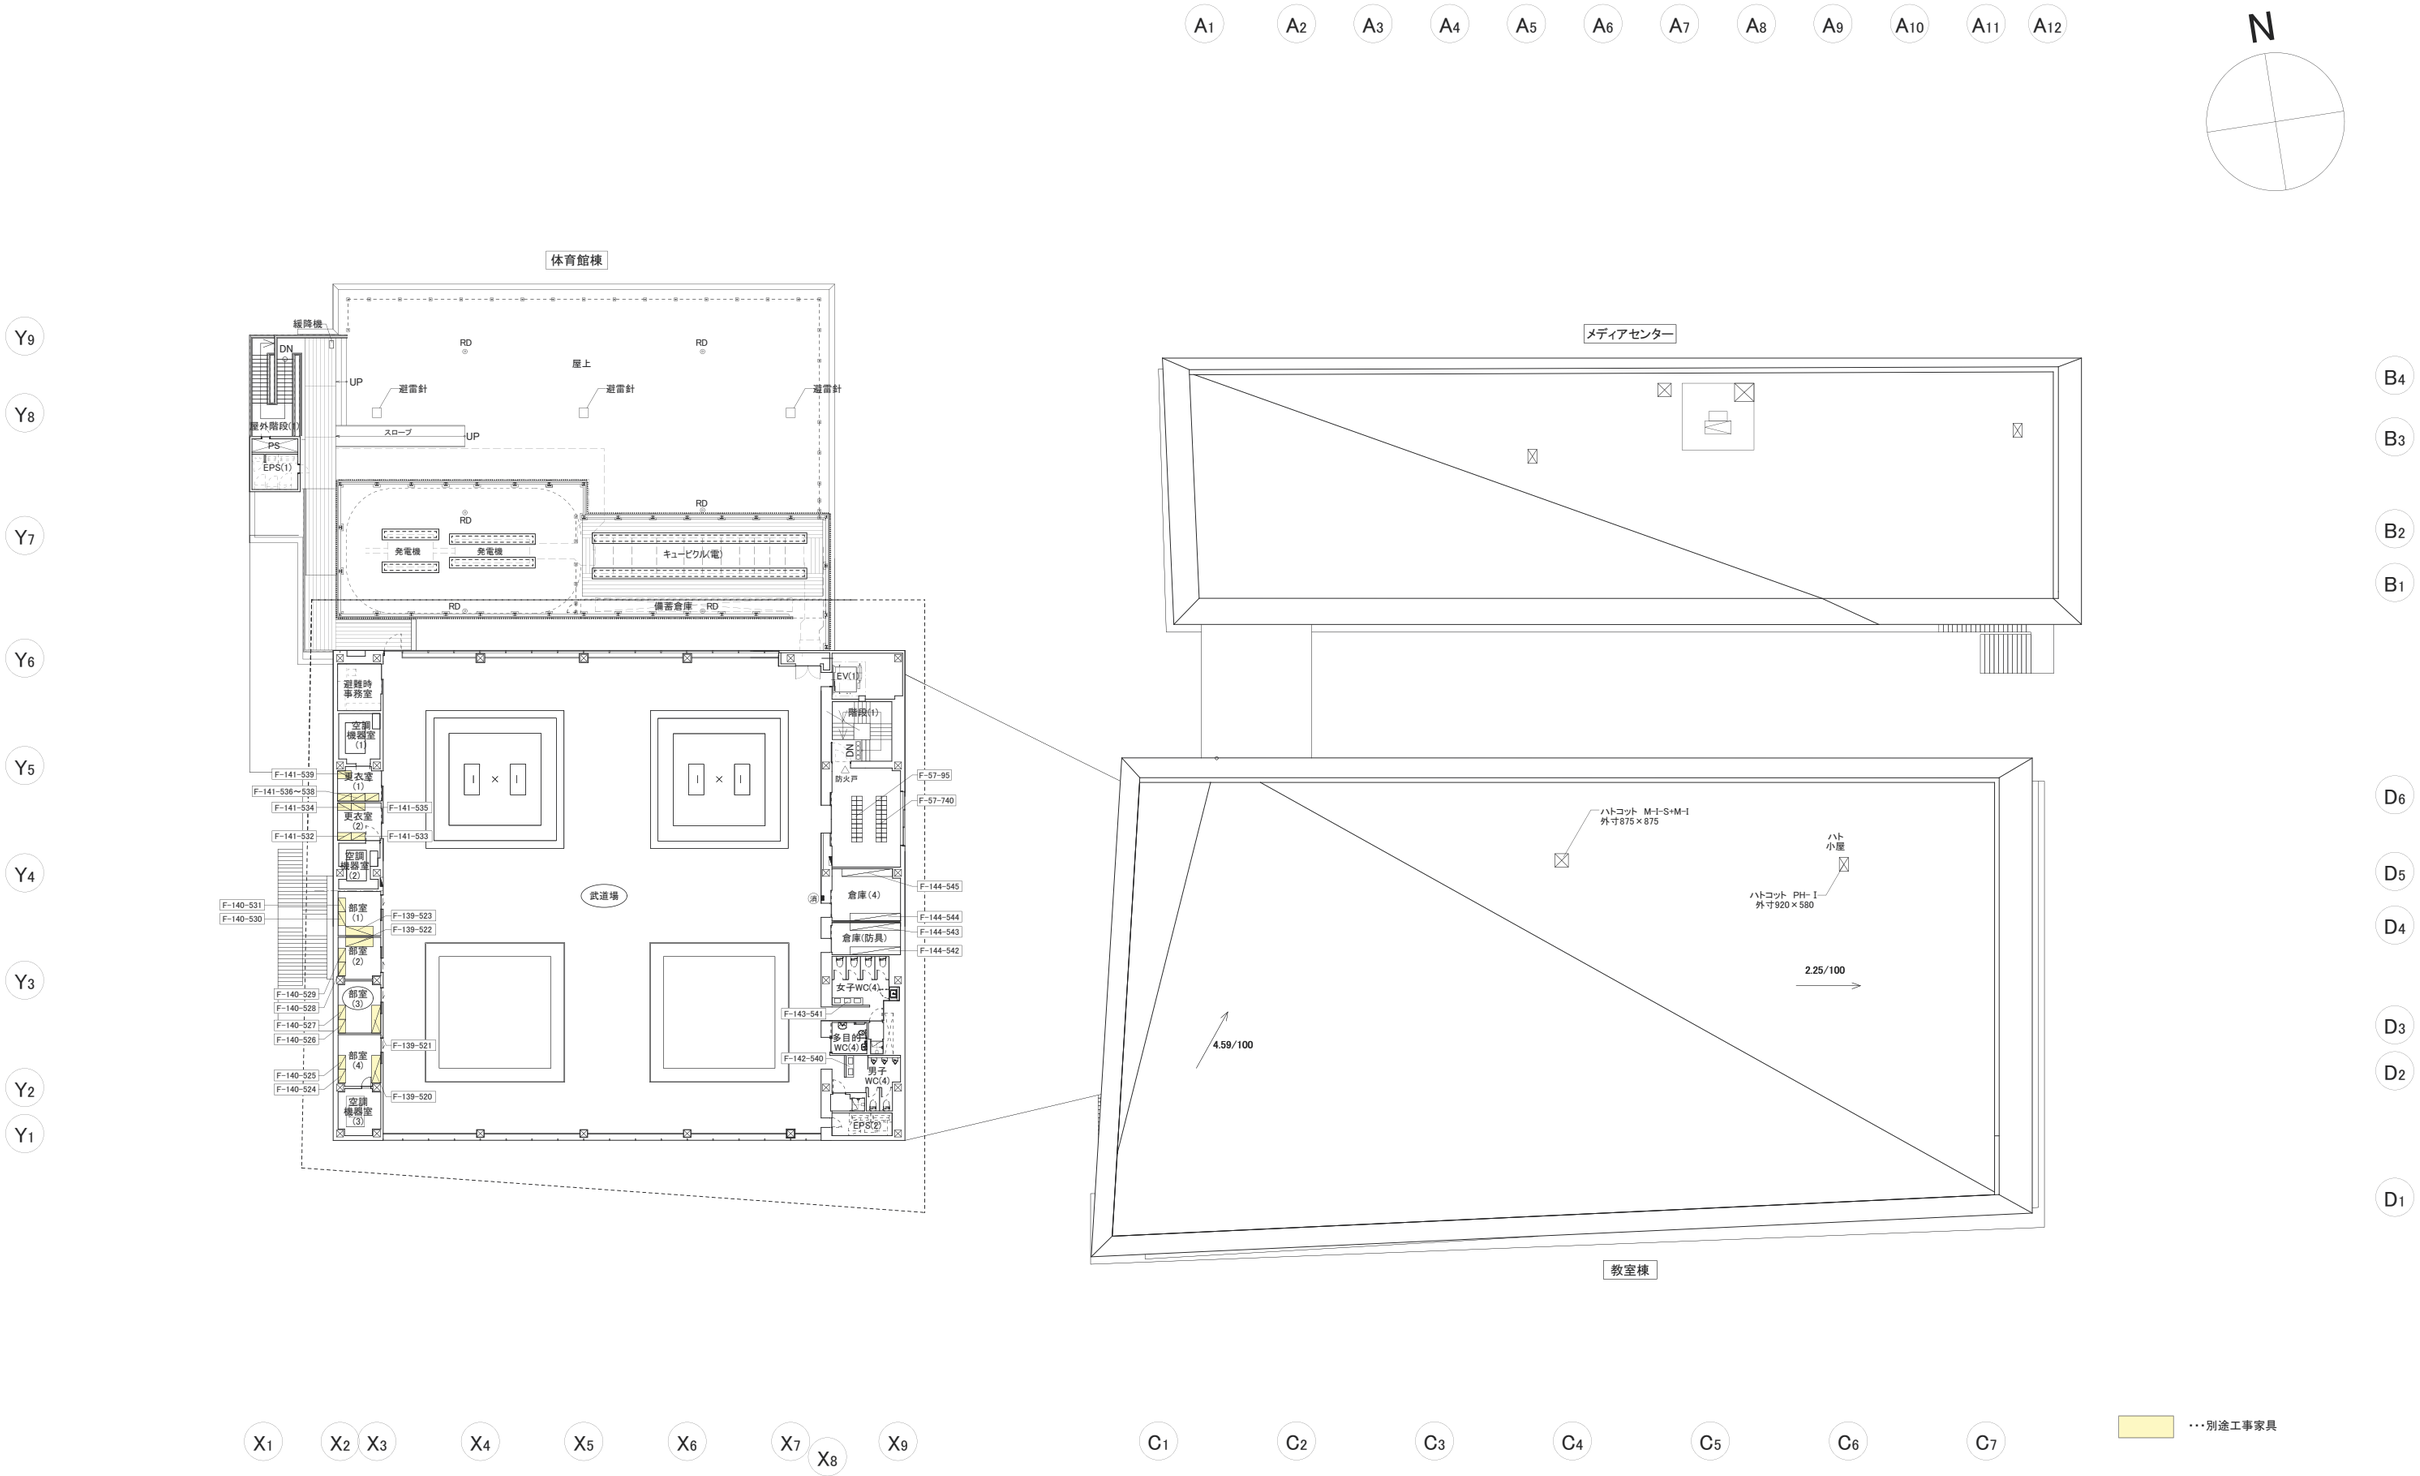

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 5階家具キープラン	DRAWING No. A-11-01-5
		CHECKED	CHECKED				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

家 具 共 通 事 項

1. 一般共通事項

1) 家具共通事項は特に図示がない場合に適用する。設計図書の優先順位は、特記仕様書、家具詳細図、家具共通事項、標準仕様書とする。
2) 家具寸法は、特記なき限り外形寸法または建築（壁、床、天井等）仕上面からの寸法とする。
3) 飛散防止フィルムの範囲は、家具詳細図による。
4) 塗装工事の仕様は、18章塗装工事特記仕様書による。
5) 同等品と記載されたものについては、事前に変更の申し出があり、なおかつ設計者の承認を得た場合に限り、使用できるものとする。
6) 使用材料、接着剤等のホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。
7) 木部は、ISO9001取得企業で製作された製品とする。

2. 木製家具共通事項

1) フラッシュパネル
面材材料：
◯ メラミン樹脂化粧合板 ・ポリエステル化粧合板 ・シナ合板 ◯天然木練付合板 ・◯集成材
・緑甲板（　　）・その他（　　）

木口・厚さ：⊙3ｍｍ ・4ｍｍ ・5ｍｍ ⊙その他（6ｍｍ） ＊見え掛かり部に必要とする
パネルの構造（天板　底板　側板　背板　棚板）：⊙枠芯構造 ・縁芯構造
芯　材：・無垢材 ◯集成材 ⊙ペーパーコア ⊙ロールコア ⊙ハニカムコア
◯パーティクルボード ・その他（フェザーコア）
桟　組：・横桟形式 ◯格子組形式
桟ピッチ：・φ80 ・φ150◯・φ270又はペーパーコア

2) 耐水性
・厨房、浴室、プール、洗面器他シンク廻り等の水がかり部に設置する家具、また薬品棚等耐薬品性を要する家具のフラッシュパネル表面仕上材は全てメラミン樹脂化粧板とし、面材の合板は耐水合板（1類）を使用する。
・ＭＤＦを使用する場合は、耐水区分Ｕ（ユリア樹脂製）とする。

3) 当り止めクッション
・家具の開き扉（折れ戸）・引き戸には当り止めクッションバンパー（透明ウレタン製）を取り付ける。
・開き扉開放時、家具や壁など建築の部分に接触する部分には扉に当り止めクッションバンパー（透明ウレタン製）を取り付ける。

4) 折れ戸の屈曲部分の木口は指ツメ防止処理を施す。
5) 異なるユニットの家具が隣接する場合家具間のクリアランスは1mm以内とする。
6) 家具と建築との取合い部分にクリアランスが必要な場合は10mm以内としシーリングをして隙間を塞ぐ。クリアランスが10mmを越える場合は監理者の承認を得ることとし、フィラーを用いて隙間を塞ぐ。
7) カウンター・カウンター机・ロータイプ収納棚等が壁と取り合う部分には甲板又は天板廻りに雑巾擦り（H30 t=15甲板又は天板同仕上）を設ける。
8) 死に節不可とする。
9) ダボピッチは特記無き場合は30mmピッチの5段とする。
10) 必要に応じて甲板の連結はボルト+ナットにて行う。側板・仕切板の連結はジョイントコネクターボルト+ジョイントコネクターナットにて行う。
11) 床固定に関しては、グリップアンカー又はオールアンカー等を使用する。

3. 家具用金物共通事項

1) 木製家具の扉金物は下記を取り付ける。

	丁番	錠	手掛　キャッチ・ラッチ
開き扉1	スライド丁番（キャッチなし）	面付シリンダー錠	掘込手掛　キャッチ又はラッチ（耐震ラッチ）（反り止め金物）
開き扉2	スライド丁番（キャッチ付き）	面付シリンダー錠	掘込手掛（耐震ラッチ）（反り止め金物）
開き扉3	平丁番	面付シリンダー錠	掘込手掛　ボールキャッチ（耐震ラッチ）（反り止め金物）
折戸	折戸用金物一式	シリンダー錠	掘込手掛（反り止め金物）
抽斗	スライドレール	面付シリンダー錠	

＊開き戸は特記無き場合、開き戸1を標準仕様とする。
＊錠前は、詳細図中指示があるものに適用する。
＊反り止め金物は扉寸法が1500mmを超えるものに限り適用する。
＊耐震ラッチは高さ寸法900mm以上に開き戸があるものに限り適用する。

2) ガラス製扉の建具金物は下記を取り付ける。

基本性能・開閉方式	支持金物	錠	付属金物
開き戸	ガラス扉用スライド丁番（キャッチ無し） 本体：サテライトクロームメッキ仕上げ スライド丁番（キャッチ無し） 本体：サテライトクロームメッキ仕上げ スカーレットヒンジ 本体：クロームメッキ仕上げ	ガラスシリンダー錠 本体：ニッケルメッキ仕上げ 面付シリンダー錠 本体：ニッケルメッキ仕上げ	マグネットラッチ
ガラス引き違い戸	上・下レール（SUS）製 ハカマ（SUS）製　＊ベアリング付き	シリンダーブッシュロック錠 本体：亜鉛ﾀﾞｲｶｽﾄ　ｸﾛｰﾑ仕上げ ：ニッケルメッキ仕上げ	

3) 丁番
平丁番◯ SUS HL・真鍮磨き・ニッケルめっきとする。
スライド丁番・ガラス扉用スライド丁番：材質・仕上は下記とする。

	材質	仕上
スライド丁番	カップ、本体、取付座金／鋼	ニッケルめっき
ガラス扉用スライド丁番	カップ／ ポリアミド　本体、取付座金／ 鋼又は亜鉛合金	サテライト クロームめっき

＊丁番の取り付け個数は右図による。

4) 折戸金物：下記の仕様とする。
A：かぶせ扉対応で床ガイドを必要としない形式
付属金物一式（レール・ローラー・ホルダー・ストッパー・ガイド・ピボット・ピボット受け・ガイドレール・ｾﾝﾀｰﾋﾝｼﾞ等）を含む。
B：かぶせ扉対応とする形式
付属金物一式（レール・ローラー・ホルダー・ストッパー・ガイド・ピボット・ピボット受け・ガイドレール・ｾﾝﾀｰﾋﾝｼﾞ等）を含む。

5) 錠前
シリンダー錠：ニッケルメッキ仕上げ
ガラスシリンダー錠：ニッケルメッキ仕上げ
・マスターキー ⊙必要 ・不要 ・各 2 枚
・非常用解錠錠 ⊙必要 ・不要 ＊マスターキー使用
＊両面開き戸には、両開きガラス錠用受座を使用する。（スガツネBMB1261同等品）
＊引き違い戸シリンダー錠：プッシュロックタイプとする。（スガツネ1111型同等品）

6) ラッチ・キャッチ
マグネットラッチ：ML30Sスガツネ同等品とする。
ボールキャッチ：亜鉛合金クローム鍍金仕上とする。（スガツネBCU型 同等品）
耐震ラッチ：プラスチック製（白）とする。（ムラコシ PFR-T同等品）

7) ステー：開閉時の衝撃緩衝機能を備えるものとする。
（スガツネソフトダウンステー重量扉用HDS-20同等品）

8) 反り矯正金具（反り止め金物）：鋼製　塗装仕上げ（アトム 新・扉反り矯正金具2型同等品）

9) スライドレール：下記の仕様とする。
スライド方式 ：⊙ボール式 ・ローラー式
スライド距離 ：⊙完全スライド式 ・3/4スライド式
材質・仕上 ：・オールステンレス（SUS304及びSUS304BA） ⊙鋼光沢クロメート処理
・鋼ホワイト焼付塗装

10) 脚金物，
キャスター：可動家具には下記の仕様のキャスターを取付ける。
形　式 ：⊙自在車 ⊙固定車　ストッパー：⊙付き ⊙なし
＊4輪のうち前面2輪を自在車ストッパー付き、後面2輪を固定車ストッパーなしとする。
取付形式 ：⊙平付プレートタ イプ ・ねじ込みタイプ
本　体 ： 材質・仕上 ：・ステンレス（SUS304） ◯鋼光沢クロメート処理 ⊙ポリアミド
車　輪 ： 材質・仕上 ：⊙ゴム ・ナイロン ・ウレタン ⊙ポリアミド
アジャスター：⊙付き ・なし

11) 取手，ツマミ：詳細図による。

12) 棚受：可動棚の棚受ダボは下記の仕様とする。
形式：・差込式 ⊙ねじ込み式（雌側受付き）
寸法：・5φ ・8φ ・9φ ◯10φ ・12φ
材質仕上：・ステンレス ⊙鋼又は真鍮（ニッケルめっき仕上） ニッケル鍍金又はクローム鍍金

13) 棚受金物：

14) 吊金物：
タオル掛け：掃除棚に取付けるタオル掛けは、ステンレス5φとする。
フック ：棚内に取付けるフックは下記とする。
： ⊙SUS304 ・真 鍮 ・合金

15) 配線孔キャップ： ・家具に取付ける樹脂製配線孔キャップは、スガツネ8001同等品とする。
・甲板より下部に電源コンセント・OAコンセントが設置されている家具には、樹脂製配線孔キャップは、スガツネ8001同等品を取り付ける。

16) 補強金物：木製家具の棚板、天板のW寸法方向支持スパンが1800ｍｍを超える場合、下記の補強材をビス留めする。
材質： ・SUS304 ⊙アルミ ⊙鋼
仕上： ・HL ・アルマイトシルバー ⊙塗装（ B-AE ）
形状：⊙アングル ・チャンネル ⊙角パイプ ⊙平プレート
寸法： L（家具奥行寸法による） x t= 4.5

16) 補強金物：木製家具の扉等が木質系仕上の場合、下記の補強材を四周に設置しビス留めする。
材質： ・SUS304 ⊙アルミ ・鋼
仕上： ・HL ・アルマイトシルバー ⊙塗装（ B-AE ）
形状：⊙アングル ・チャンネル ・角パイプ ・平プレート
寸法： 12

17) 支持金物：カウンター等を壁に固定支持するアングルは下記の仕様とする。
材質： ・SUS304 ⊙鋼　仕上： ・HL ・鏡面研磨 ・サテン ⊙焼付塗装

18) ネームプレート（品名差し）は下記の仕様とする。
材質：⊙SUS ・アルミ ・鋼

5. ガラス関係共通事項

1) 網入りガラス、合わせガラスの小口処理は、２４章ガラス工事特記仕様書による。
2) 床面よりのショーケース・扉のガラスは、サイン工事と同等の衝突防止マーク付とする。
3) ガラスの小口が露出する部分は、磨き処理とする。
4) 特記無き場合のガラスは 強化ガラス t 4とし、飛散防止フィルム付きとする。

6. その他共通事項

1) 引き違い戸の敷居は敷居すべり付とする。
2) 水廻り諸室に設置する家具又は水かかり部に設置する家具の金物は全てＳＵＳ２Ｂとする。（ビス共）
3) 木部は全て塗装仕上げとし、特記なき限りポリウレタン塗装塗装とする。硬度は2Hとする。
塗装は、３回塗りとすることし、色合い・つやの程度共はサンプルにて決定すること。
色合い・つやの程度共はサンプルにて決定すること。
塗装工程は次の項目とする。
1.木地調整　サンドペーパー＃180～240
2.下　塗（目止め共）ポリウレタン樹脂ﾄｯﾌﾟｸﾘｱｰ、ｽﾌﾟﾚｰ1回塗り、2～3時間乾燥
3.研　磨　サンドペーパー＃240
4.中　塗　ポリウレタン樹脂ｸﾘｱｰ、ｽﾌﾟﾚｰ2回塗り、手触乾燥
5.上　塗（色調整）　ポリウレタン樹脂ｸﾘｱｰ、ｽﾌﾟﾚｰ1～3回塗り、12時間乾燥
6.研　磨　サンドペーパー＃1000
7.仕 上 げ　ポリウレタン樹脂ﾄｯﾌﾟｸﾘｱｰ、ｽﾌﾟﾚｰ1回塗り、3～4時間乾燥
4) 和紙は地場みかん皮仕様の特注品とし、下記業者に相談すること。
（連絡先）KAMISM 椿野 03-3666-6797
5) 漆喰左官仕上は地場みかん皮仕様の特注品とし、下記業者に相談すること。
（連絡先）左官都倉 080-1207-4579

家具符号と図面表示

記号表示方法

F**_***
家具種別 家具番号

扉の寸法と丁番の個数

＊扉寸法によるスライド丁番の個数は下記を標準とし、扉幅、重量により個数を増減する。
但し、丁番メーカーの基準個数が下記より多い場合は、メーカー基準に従う。
木製扉t=20 比重0.8の場合[（）内比重0.6の場合｛｝内ガラスt=6の場合]

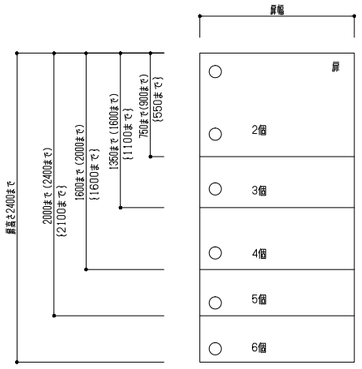

2 箱家具コーナー部詳細1 S=1/1

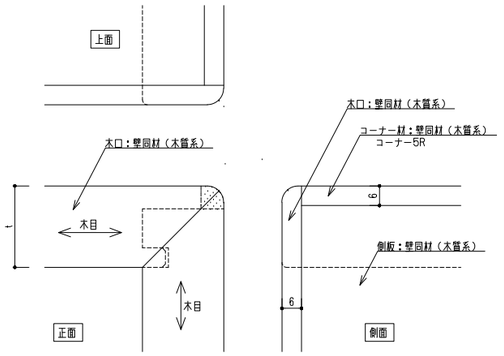

1 家具天板、側板、棚板断面詳細 S=1/2

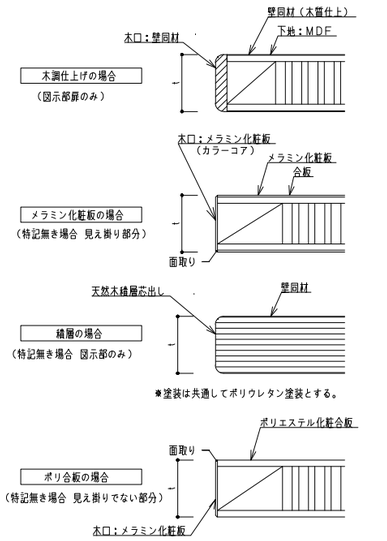

3 収納開き扉 手掛詳細 S=1/1,1/50



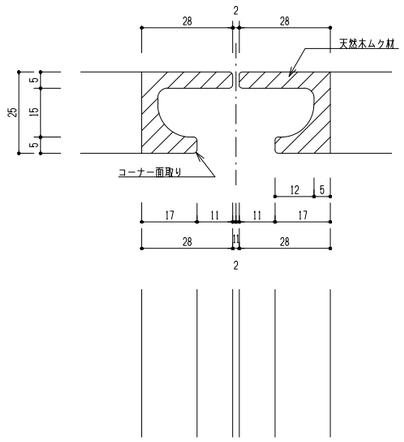



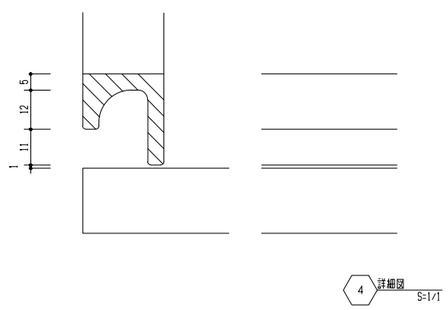

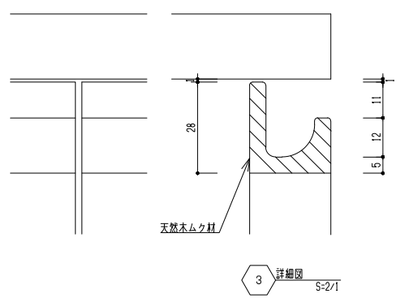

4 フェノール樹脂板標準詳細 S=1/2

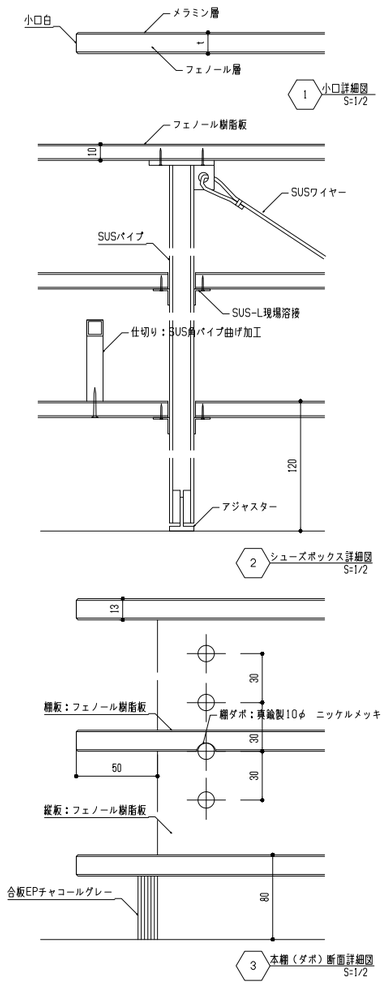

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体	DRAWN / CHECKED / APPROVED	COMPLETION DRAWING DRAWN / CHECKED / APPROVED	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図 特記仕様書 / SCALE 図示	DRAWING No. A-11-02-1 / 2021/06/18

6 収納詳細 （a～e 各断面図） S=1/1 、1/ 100

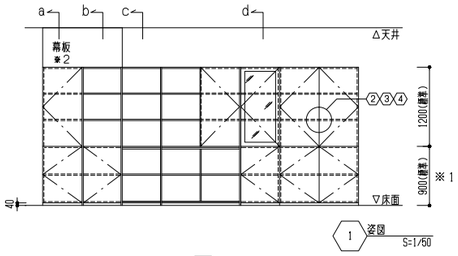

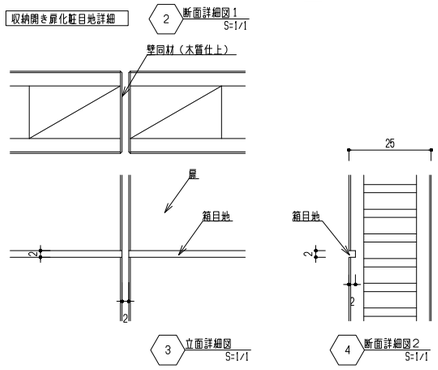

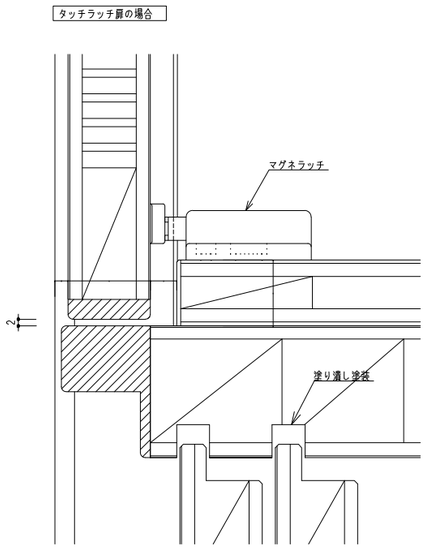

7 床補強詳細（家具固定部分） H1800以上家具およびカウンター等重量物 S=1/ 10

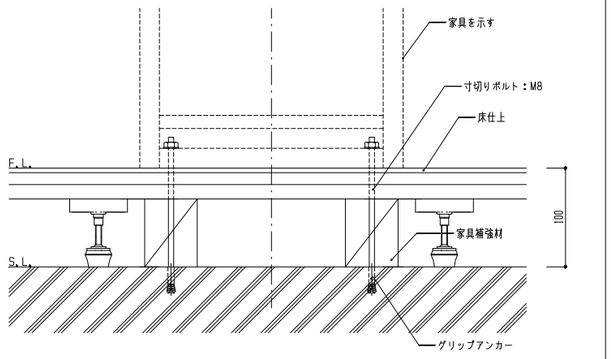

8 壁面持出収納補強詳細 S=1/ 20



9 スツール・ベンチ断面詳細 S=1/ 10

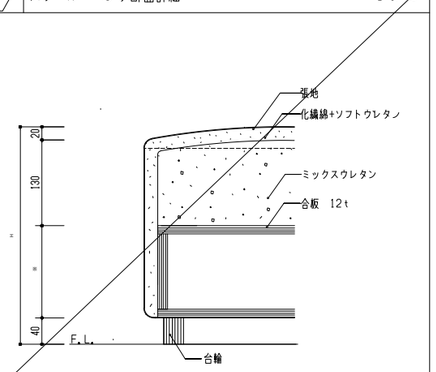

※1 洗面台・キッチン・カウンター・デスク等が同面にある場合は、そのH寸法に合わせる。

※2 幕板がある場合は、図示する。勾配天井、吹抜部分天井の室にある家具の幕板最高高さは、天井高さに関わらずH寸法に合わせる。

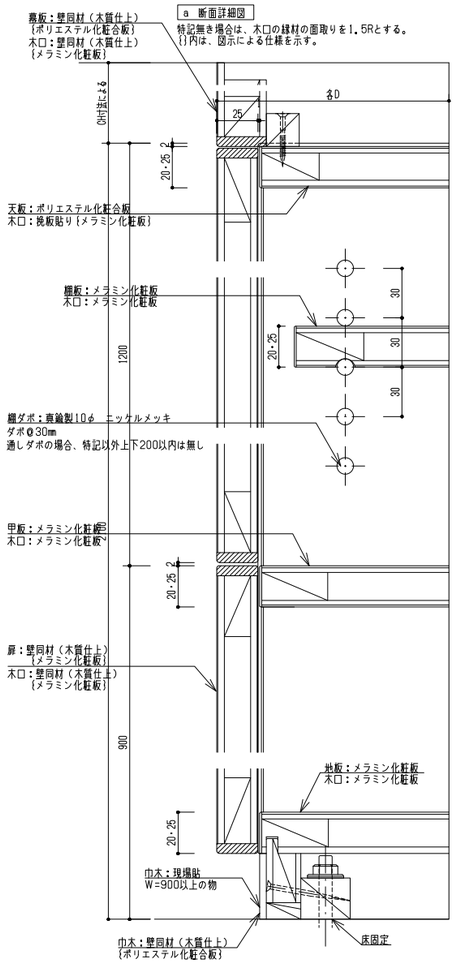

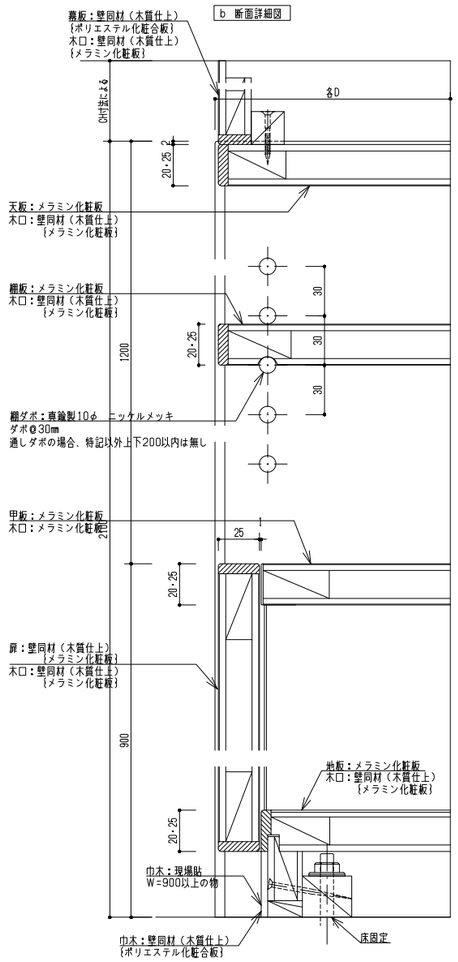

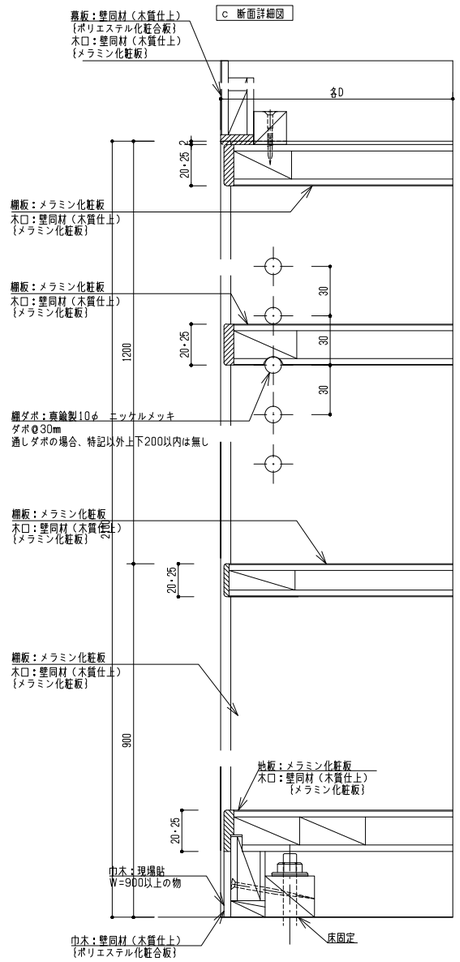

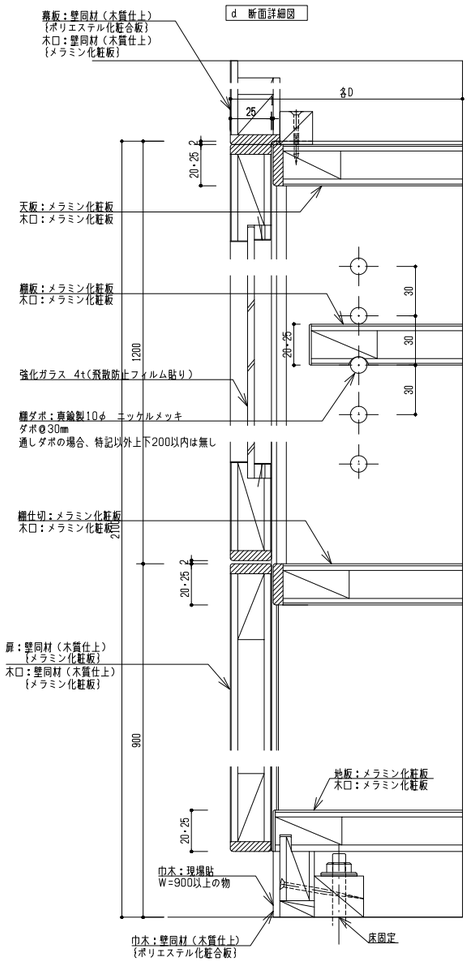

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図 標準詳細図	DRAWING No. A-11-02-2
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-1 スチールキャビネット S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
1～3	900	450	2000	3	1階	教室棟:事務室	

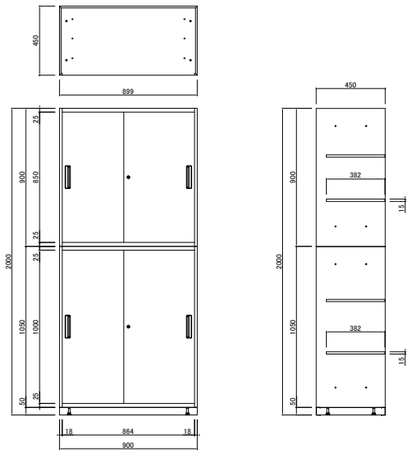

仕様	
天板	SPCC 0.8t
胴板	SPCC 0.8t
地板	SPCC 0.7t
扉板	SPCC 0.7t
棚板	SPCC 0.7t P:18可動
引手	樹脂(ラッチ機能付)
錠前	ZDC(施開錠表示)
ベース	SPCC
アジャスター	M12(調整量:20)

F-2 スチールキャビネット S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
4～6	900	450	976	3	1階	教室棟:事務室	

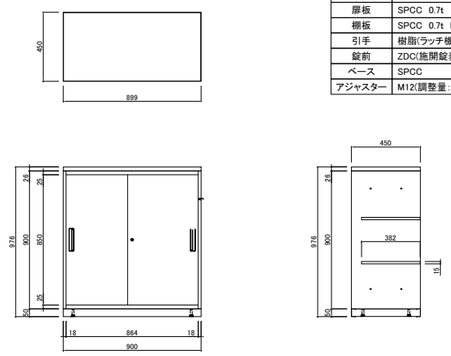

仕様	
天板	メラミン(パーチ芯、裏面バッカー貼、樹脂木口貼)
胴板	SPCC 0.8t
地板	SPCC 0.7t
扉板	SPCC 0.7t
棚板	SPCC 0.7t P:18可動
引手	樹脂(ラッチ機能付)
錠前	ZDC(施開錠表示)
ベース	SPCC
アジャスター	M12(調整量:20)

F-3 カウンター収納 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
7	2400	450	950	1	1階	教室棟:職員室(用務員室)	

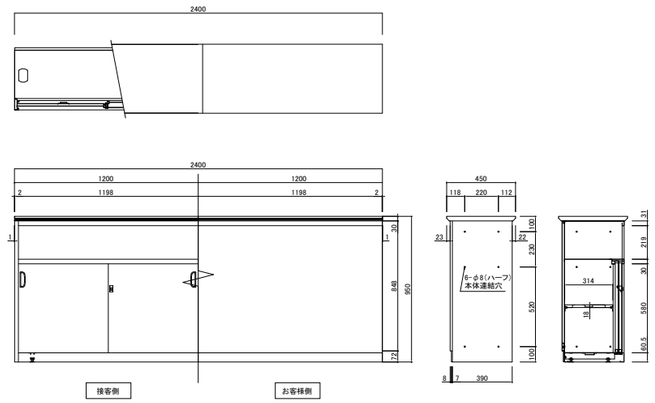

仕様	
化粧天板	パーチ(樹脂)
天板	SPCC
胴板	SPCC
地板	SPCC
扉板	SPCC
扉板補強	SPCC
天レール	SPCC
戸当たり	SPCC
地板補強	SPCC
棚板	SPCC
棚板補強	SPCC
アジャスター受	SPCC
横仕切	SPCC
棚板受	樹脂
アジャスター	M12
戸車	樹脂
引手	樹脂
フロントパネル	SPCC
巾木	SUS
地板キャップ	樹脂
錠前	

・塗装:メラミン焼付塗装

F-4 カウンター収納 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
8～15	900	450	976	8	1階	教室棟:職員室(用務員室)	

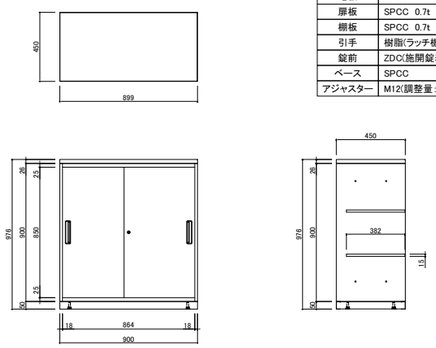

仕様	
天板	メラミン(パーチ芯、裏面バッカー貼、樹脂木口貼)
胴板	SPCC 0.8t
地板	SPCC 0.7t
扉板	SPCC 0.7t
棚板	SPCC 0.7t P:18可動
引手	樹脂(ラッチ機能付)
錠前	ZDC(施開錠表示)
ベース	SPCC
アジャスター	M12(調整量:20)

F-5 スチールキャビネット S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
16～41	900	450	976	26	1階	教室棟:職員室(用務員室)	

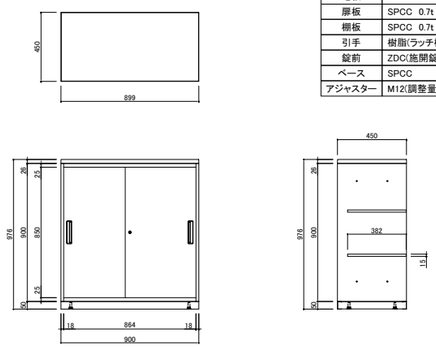

仕様	
天板	メラミン(パーチ芯、裏面バッカー貼、樹脂木口貼)
胴板	SPCC 0.8t
地板	SPCC 0.7t
扉板	SPCC 0.7t
棚板	SPCC 0.7t P:18可動
引手	樹脂(ラッチ機能付)
錠前	ZDC(施開錠表示)
ベース	SPCC
アジャスター	M12(調整量:20)

F-6 下足棚 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
42	900	350	800	1	1階	教室棟:職員室	

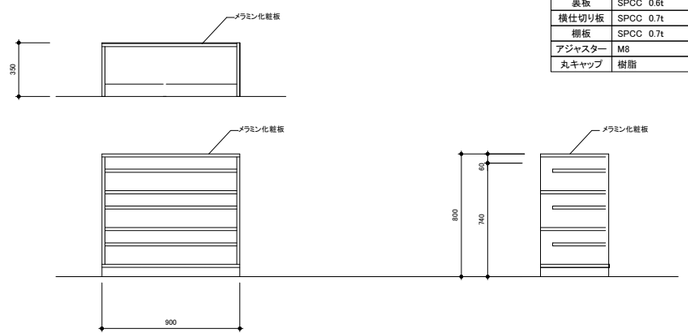

仕様	
天板	SPCC 0.8t
地板	SPCC 0.7t
側板	SPCC 0.7t
裏板	SPCC 0.6t
横仕切り板	SPCC 0.7t
棚板	SPCC 0.7t
アジャスター	M8
丸キャップ	樹脂

F-7 収納戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
43	3600	600	2000	1	1階	教室棟:校長室・応接室	

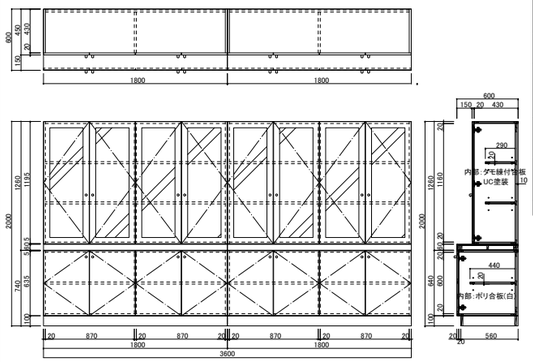

仕様	
中天	タモ練付合板(下地合板)UC塗装 木口:木面貼t5mmUC塗装
本体主材	タモ練付合板フラッシュUC塗装 内部(見隠れ):ポリ合板貼(白) 木口:木面貼t3mmUC塗装
背板	上段:タモ練付合板UC塗装 下段:ポリ合板貼(白)
開戸 (ガラス戸)	枠組:タモ練付合板UC塗装 木口:単板貼UC塗装 ガラス:透明合せガラスt4mm、木製ガラス押え スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)
開戸	タモ練付合板UC塗装 木口:単板貼UC塗装 スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)
棚板	上段:タモ練付合板フラッシュUC塗装 下段:ポリ合板フラッシュ(白) 棚ダボφ9(3段)
台輪	タモ練付合板貼UC塗装

F-8 洗面化粧台 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
44	900	600	2000	1	1階	教室棟:校長室・応接室	

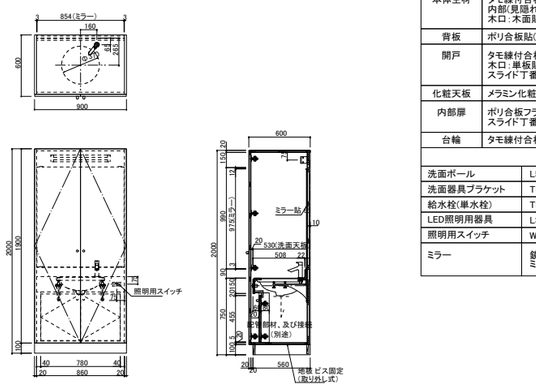

仕様		
本体主材	タモ練付合板フラッシュUC塗装 内部(見隠れ):ポリ合板貼(白) 木口:木面貼t3mmUC塗装	
背板	ポリ合板貼(白)	
開戸	タモ練付合板フラッシュUC塗装 木口:単板貼UC塗装 スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)	
化粧天板	メラミン化粧板貼ポストフォーム加工	
内部扉	ポリ合板フラッシュ 木口:シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)	
台輪	タモ練付合板貼UC塗装	
付属器具		
洗面ボール	L530(TOTO)	1
洗面器具ブラケット	TL516GR(TOTO)	1
給水栓(単水栓)	TLS01101J(TOTO)	1
LED照明用器具	LSEB7200LE(パナソニック):12W	1
照明用スイッチ	WCF2003W・WCN3701・WCF8201WK	1
ミラー	鏡:854×975 ミラー受:ステンニ重折鏡押1号×4ヶ	1

F-9 収納戸棚 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
45	5400	600	800	1	1階	教室棟:校長室・応接室	

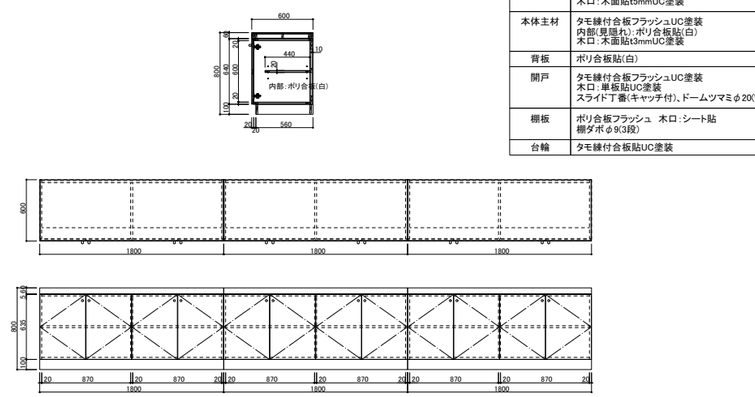

仕様	
天板	タモ練付合板(下地合板)UC塗装 木口:木面貼t5mmUC塗装
本体主材	タモ練付合板フラッシュUC塗装 内部(見隠れ):ポリ合板貼(白) 木口:木面貼t3mmUC塗装
背板	ポリ合板貼(白)
開戸	タモ練付合板フラッシュUC塗装 木口:単板貼UC塗装 スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)
棚板	ポリ合板フラッシュ 木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	タモ練付合板貼UC塗装

限 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(1)	DRAWING No. A-11-02-3
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-10 ロッカー　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
46	900	600	2000	1	1階	教室棟：校長室・応接室	

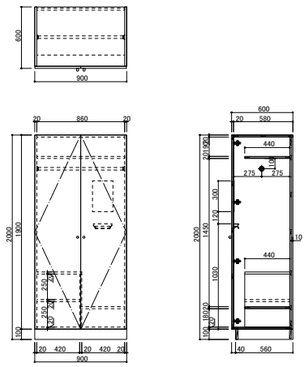

仕様		
本体主材	タモ練付合板フラッシュUC塗装 内部(見隠れ)：ポリ合板貼(白) 木口：木面貼t3mmUC塗装	
背板	ポリ合板貼(白)	
開戸	タモ練付合板フラッシュUC塗装 木口：単板貼UC塗装 スライド丁番(キャッチ付)、ドームツマミφ20(WB)	
固定棚	ポリ合板フラッシュ　木口：シート貼	
台輪	タモ練付合板貼UC塗装	
付属品		
ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプφ25	1
ミラー	鏡：200×300 ミラー受：ステンニ重折鏡押1号×4ヶ	1
ネクタイ掛付小物入	アトム：バッケンボックス	1

F-11 流し台　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
47	1800	600	900	1	1階	教室棟：保健室	

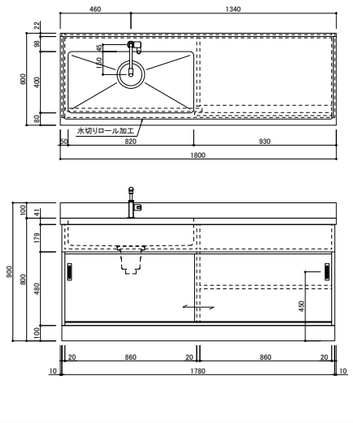



仕様		
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm	
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼 ＊取外し式地板：樹脂コート化粧MDFt4mm(ビス止)	
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手、引き残しストッパー	
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)	
台輪	ポリ合板貼	
付属器具		
単水栓	NA-572DU	1
大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BPs	1

F-12 作業台　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
48	1200	600	800	1	1階	教室棟：保健室	

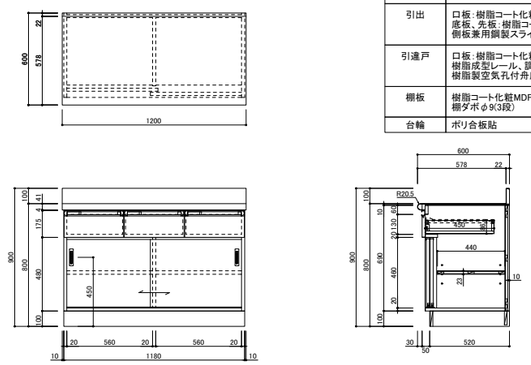

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 下地合板t9mm
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
引出	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 底板、先板：樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル
引違戸	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手、引き残しストッパー
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

F-13 収納棚　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
49、50	1200	600	2000	2	1階	教室棟：保健室	

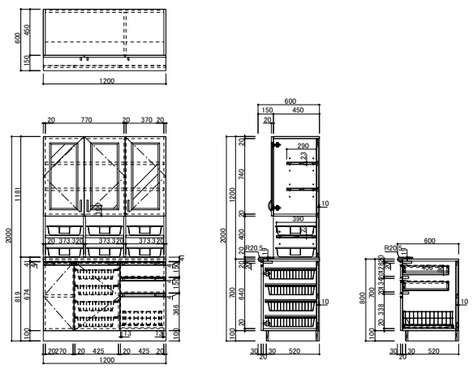

仕様		
中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼	
背板	樹脂コート化粧MDF貼	
開戸 (ガラス戸)	枠組：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラスt4mm、樹脂製ガラス押え縁 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)	
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)	
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル	
本体主材	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 底板、先板：樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル	
引出 (上・中段)	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：樹脂コート化粧パーティクルボード スライドレール、品名差付ラインハンドル ワイヤーフェンス付	
台輪	ポリ合板貼	
付属品		
樹脂製トレー(PP製)	名札差し付390×350×90(アイボリー)	6
ワイヤーバスケット	395×490×90(ホワイト)	4

F-14 収納棚　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
51、52	1200	600	2000	2	1階	教室棟：保健室	

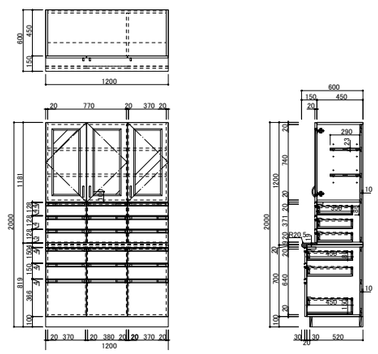

仕様	
中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
開戸 (ガラス戸)	枠組：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラスt4mm、樹脂製ガラス押え縁 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)
引出	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 底板、先板：樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

F-15 教師用戸棚　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
53～57	900	450	2100	5	1階	教室棟：特別支援教室、通級指導教室	

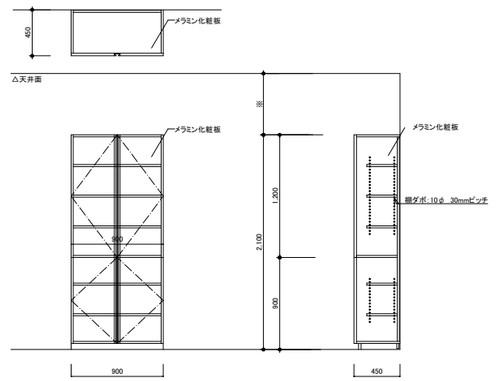

F-16 掃除用具入　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
58～62	450	450	2100	5	1階	教室棟：特別支援教室、通級指導教室	

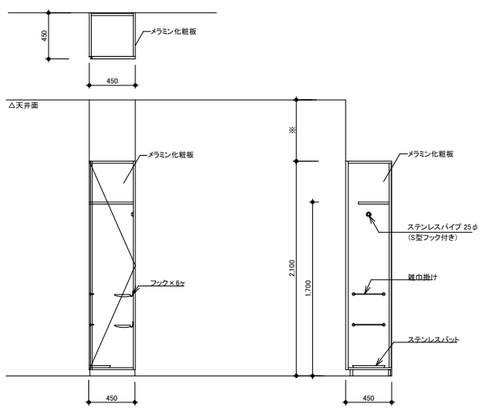

F-17 ダストボックス・収納棚　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
63～67	900	450	2100	5	1階	教室棟：特別支援教室、通級指導教室	

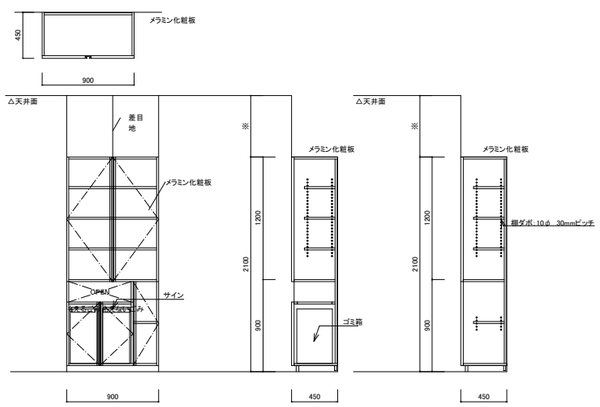

F-18 タブレット保管庫　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
68～72	900	450	1260	5	1～4階	教室棟：普通教室・特別支援教室・通級指導教室	

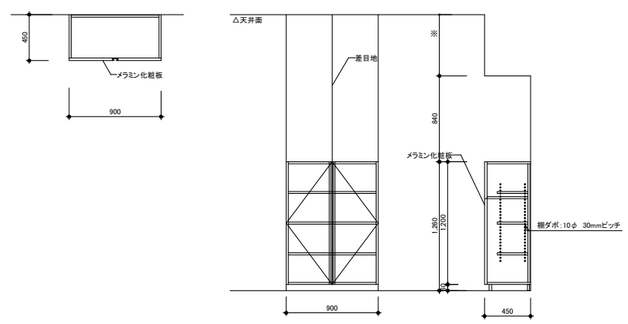

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(2)	DRAWING No. A-11-02-4
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-19 生徒用ロッカー(3段×2列) S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
73～77	820	450	1260	5	1階	教室棟:特別支援教室・通級指導教室	

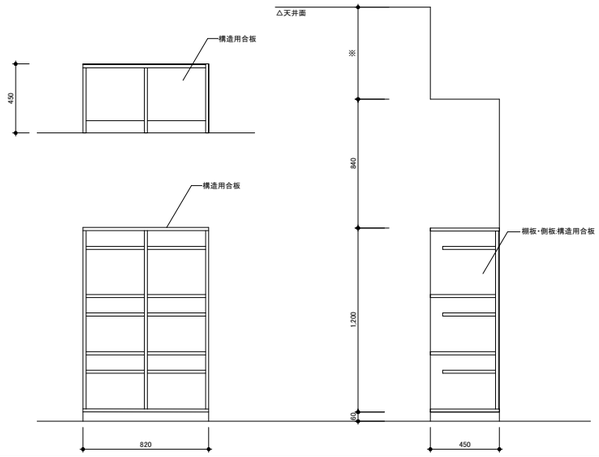

F-20 流し台(車椅子対応) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
78～82	1500	600	750	5	1階	教室棟:特別支援教室、通級指導室	

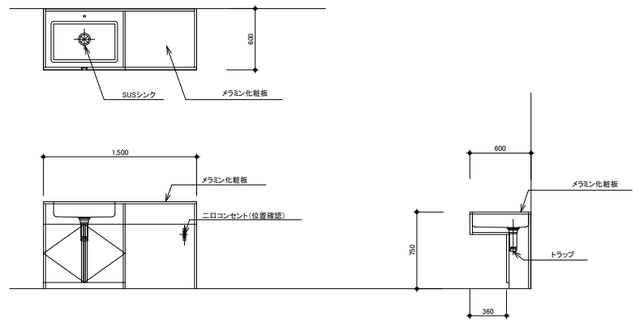

F-21 玄関シューズボックス S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
83	1800	340	955	1	1階	教室棟:生徒玄関	

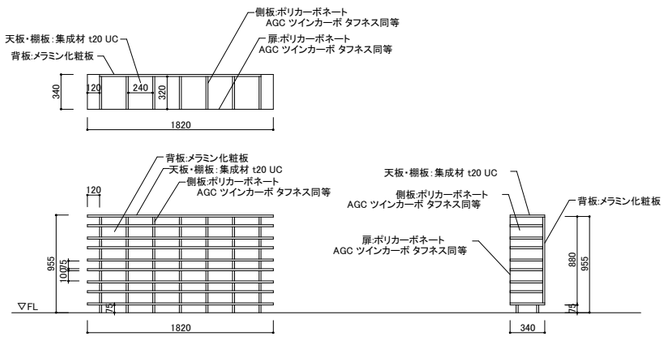

F-22 配膳台(Aパターン) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
84	2700	750	990	1	1階階	教室棟:配膳室	

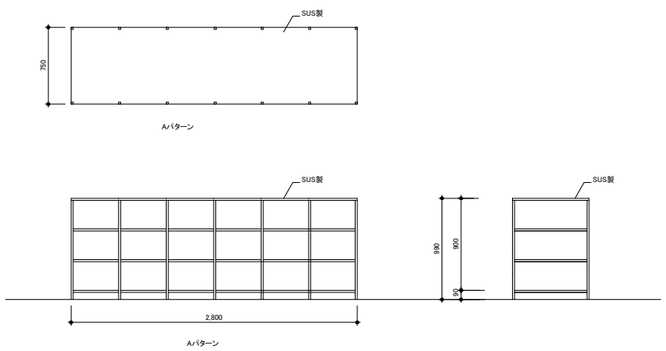

F-23 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
85	1600	600	800	1	1階	教室棟:男子WC(1)	

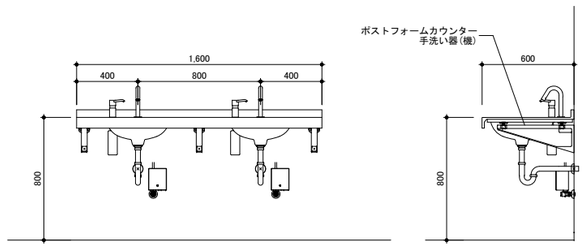

F-24 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
86	1600	600	800	1	1階	教室棟:女子WC(1)	

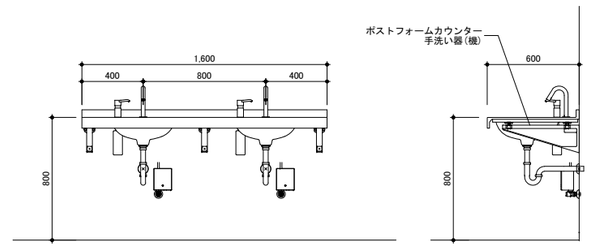

F-25 システムキッチン(流し+コンロ) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
87	2700	600	800	1	1階	教室棟:会議室(1)	

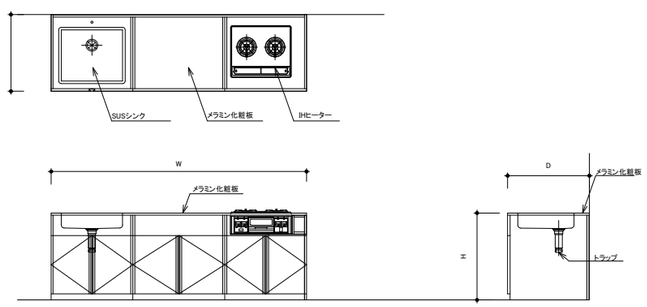

F-26 食器棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
88	1200	600	2100	1	1階	教室棟:会議室(1)	

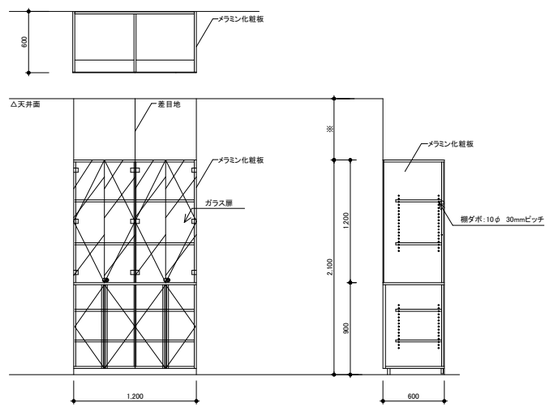

F-27 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
89	1600	600	800	1	1階	教室棟:女子WC(来客)	

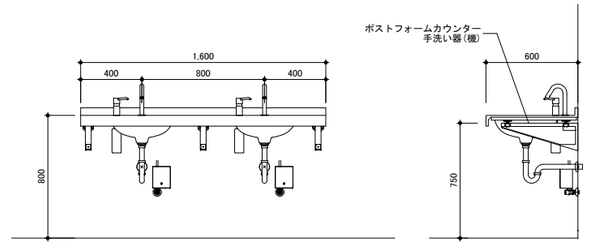

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(3)	DRAWING No. A-11-02-5
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-28 手洗いカウンター　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
90	1800	600	800	1	1階	教室棟:男子WC(来客)	

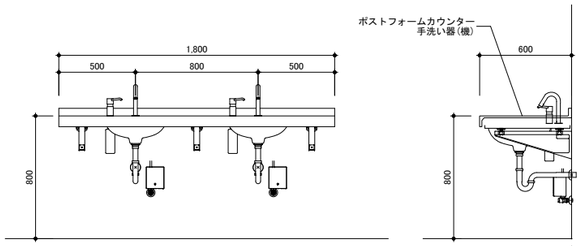

F-29 カウンター　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
91	4370	1150	700	1	1階	教室棟:事務室	

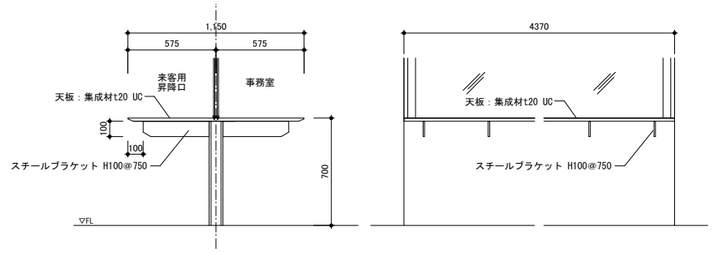

F-30 靴棚(3段×17列)　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
92	4890	350	920	1	1階	メディアセンター:音楽室前	

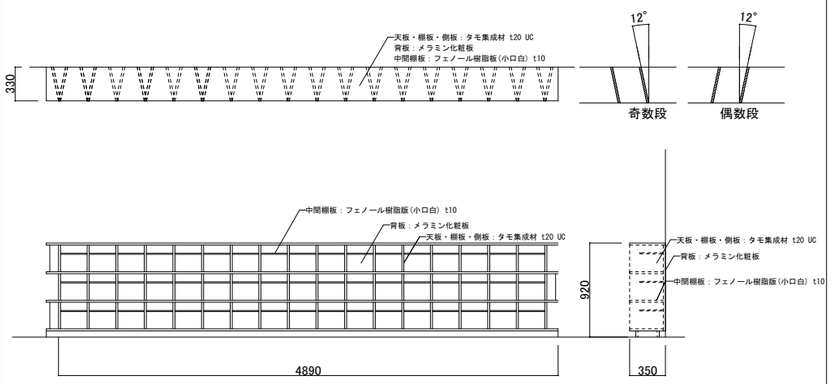

F-31 下足棚　1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
93、94	2720	660	955	2	1階	教室棟:来客用昇降口	

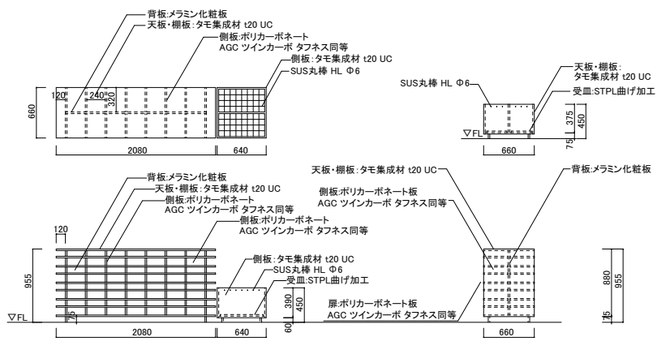

F-32

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考

欠番

F-33 流し台　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
96	1800	600	800	1	1階	メディアセンター棟:音楽室	

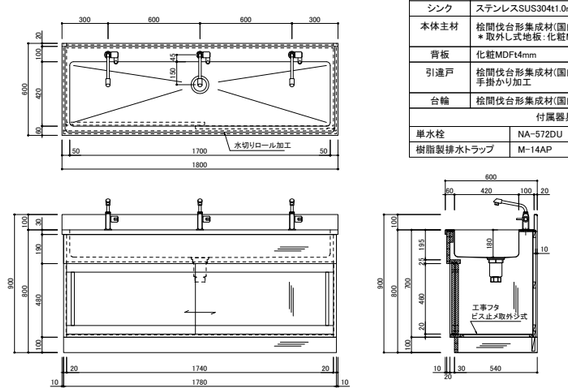

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上:#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm表面仕上:#400
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板:化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

F-34 掃除用具庫　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
97	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟:音楽室	

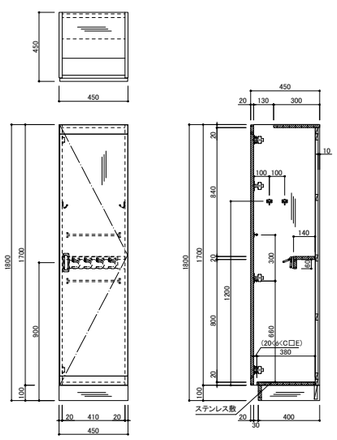

仕様		
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
背板	化粧MDFt4mm	
開戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 檜堀込引手、戸当りゴム	
固定棚	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	

付属品		
ハンガー金物	樹脂製　4本掛け用 (フック部分　ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛(戸裏)	ステンレスパイプ　9φ(L=350)	4
ステンレス板(地板)	SUS430　t1.0mm	4

F-35 スチールラック　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
98～100	1800	600	2100	3	1階	メディアセンター棟:音楽準備室	

別途工事

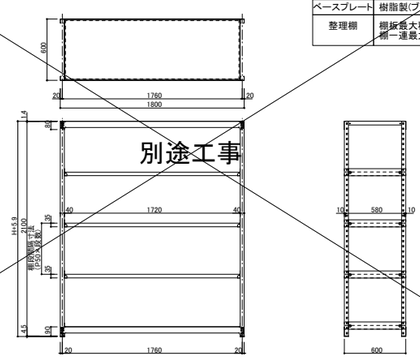

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り500kg/連

F-36 楽器収納棚　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
101	1800	900	2000	1	1階	メディアセンター棟:音楽準備室	

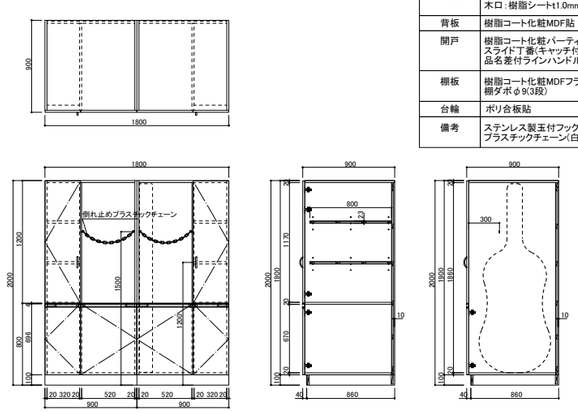

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口:シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、 品名差付ラインハンドル、ABS樹脂製ハンドル(白)
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼
備考	ステンレス製玉付フック4個 プラスチックチェーン(白色)l=550

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(4)	DRAWING No. A-11-02-6
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-37 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
102	1800	600	800	1	1階	メディアセンター棟：音楽スタジオ	

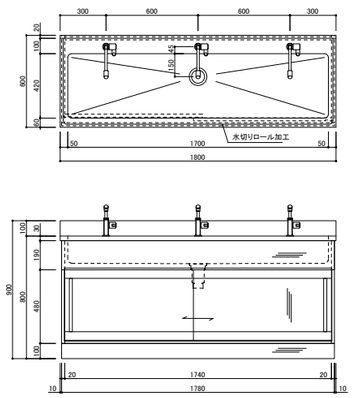



仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304 t1.0mm 表面仕上：#400
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

F-38 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
103	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟：音楽スタジオ	

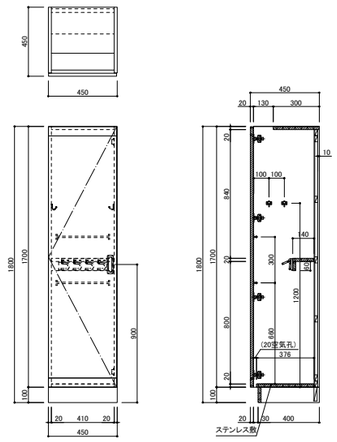

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧縁込引手、戸当りゴム
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	4

F-39 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
104	1600	600	800	1	1階	メディアセンター棟：女子WC(1)	

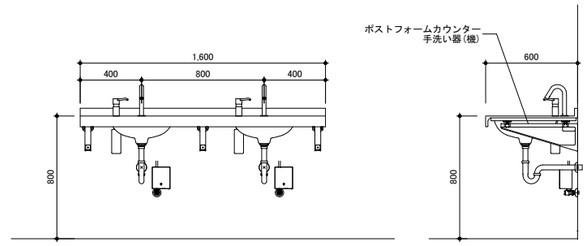

F-39A 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
105	1600	600	800	1	1階	メディアセンター棟：男子WC(1)	

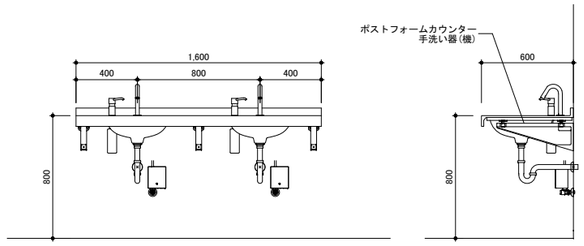

F-39B 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
596	1600	600	800	1	2階	メディアセンター棟：女子WC(2)	

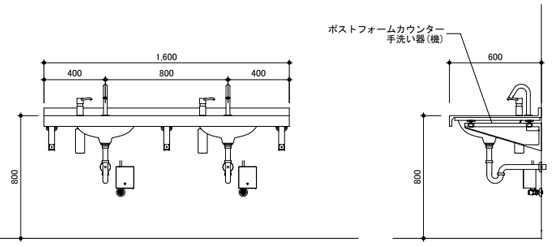

F-40 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
597	800	600	800	1	2階	メディアセンター棟：男子WC(2)	



F-41 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
106～109	1800	600	900	4	1階	メディアセンター棟：美術室	

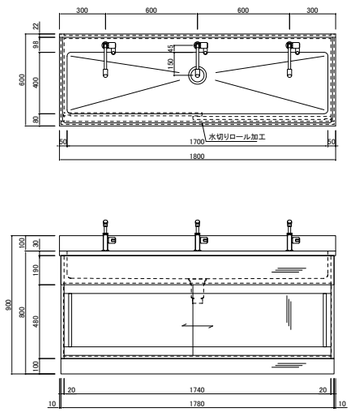



仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

F-42 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
110	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟：美術室	

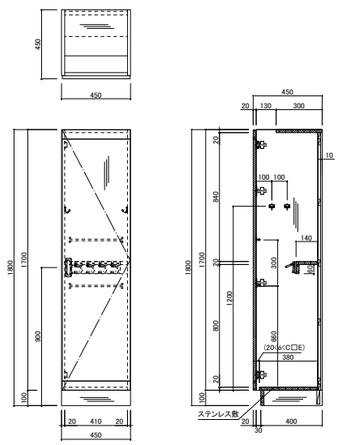

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧縁込引手、戸当りゴム
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	1

F-43 壁面作業台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
111	1550	450	800	1	1階	メディアセンター棟：美術室	

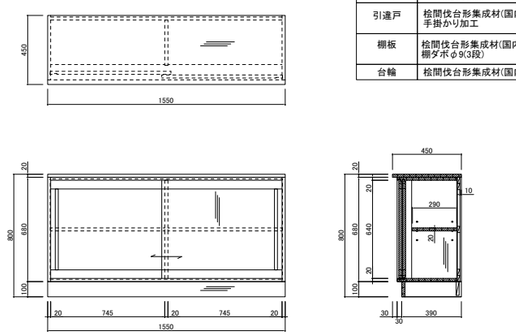

仕様	
天板	桧間伐台形集成材(国内産材)UC塗装
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(5)	DRAWING No. A-11-02-7
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-44 作品乾燥棚 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
112～115	1223	463	1592	4	1階	メディアセンター棟：美術室	

No.	仕様		
1	フレームレス棚板	スチール2.3mm φ3.5-φ6ワイヤー 粉体塗装(アースグレー色)	13
2	支柱(P)	SUS430 φ25×t1.2mm #400研磨仕上	4

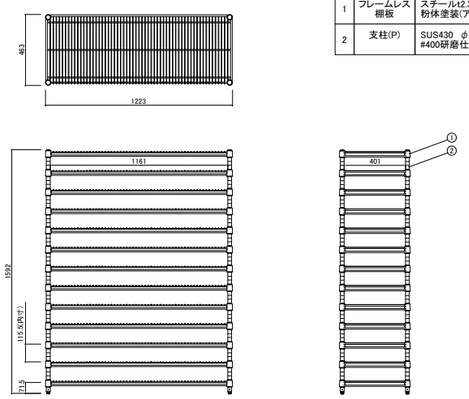

F-45 収納棚 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
116～120	1200	600	2000	5	1階	メディアセンター棟：美術室準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
棚板	樹脂コートMDFフラッシュ 木口：樹脂シートt1.0mm貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼



F-46 画用紙収納棚 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
121	1800	450	1000	1	1階	メディアセンター棟：美術室準備室	

仕様	
天板	メラミン化粧板貼 木口：ABSエッジt2.0mm貼(グレー色)
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
棚板	樹脂コート化粧MDF貼 木口：テープ貼(取外し式)
固定棚	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
台輪	ポリ合板貼

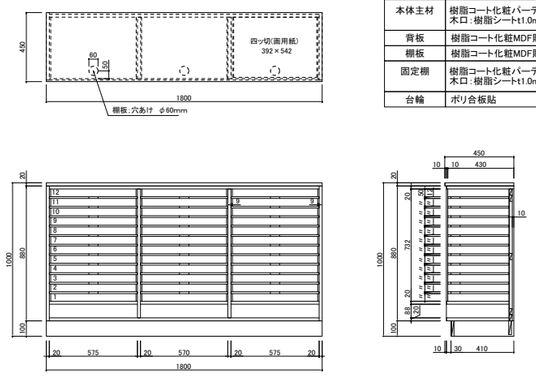

F-47 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
122	1800	600	900	1	1階	メディアセンター棟：美術室準備室	

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼 ＊取外し式地板：樹脂コート化粧MDFt4mm(ビス止)
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手、引き残しストッパー
棚板	樹脂コートMDFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

付属器具		
単水栓	NA-572DU	1
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

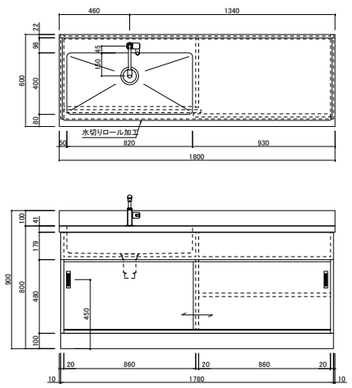

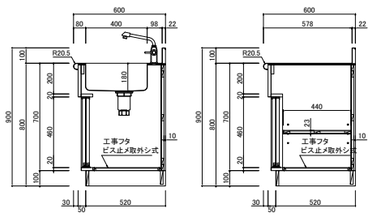

F-48 壁面作業台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
123～125	1600	600	800	3	1階	メディアセンター棟：美術室準備室	

仕様	
天板	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手、引き残しストッパー
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

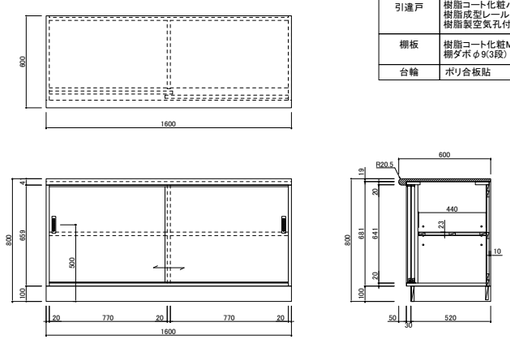

F-49 生徒用工作台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
126～134	1500	750	800	9	1階	メディアセンター棟：技術室	

仕様	
天板	ラバーウッド集成材 t30mmUC塗装
本体	ラバーウッド材 UC塗装
棚	ラワン合板 t9mmUC塗装
脚端	アジャスター付 (MN型 φ50)

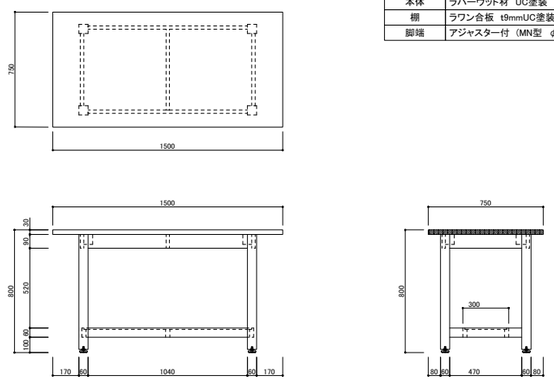

F-50 教師用工作代 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
135	1800	900	800	1	1階	メディアセンター棟：技術室	

仕様	
天板	檜間伐台形集成材(国内産材)硬質ウレタン塗装仕上げ
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
引出	口板：檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部：檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板：化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
脚端	アジャスター付 (MN型 φ50)

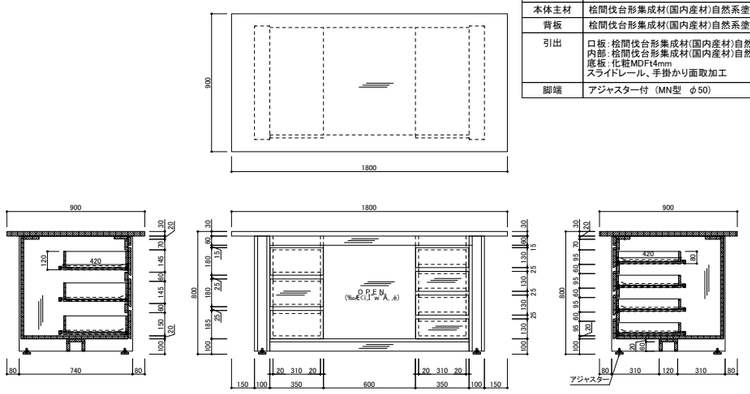

F-51 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
136	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟：技術室	

仕様		
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
背板	化粧MDFt4mm	
開戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧堀込引手、戸当りゴム	
固定棚	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	1

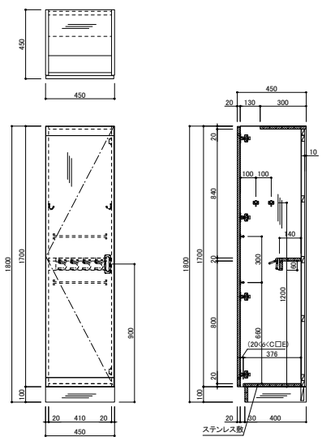

F-51A 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
594	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟：被服室	

仕様		
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
背板	化粧MDFt4mm	
開戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧堀込引手、戸当りゴム	
固定棚	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ	
付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	1

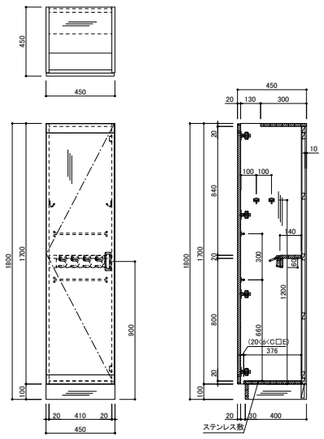

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(6)	DRAWING No. A-11-02-8
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-51B 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
595	450	450	1800	1	1階	メディアセンター棟:調理室	

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧堀込引手、戸当りゴム
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	1

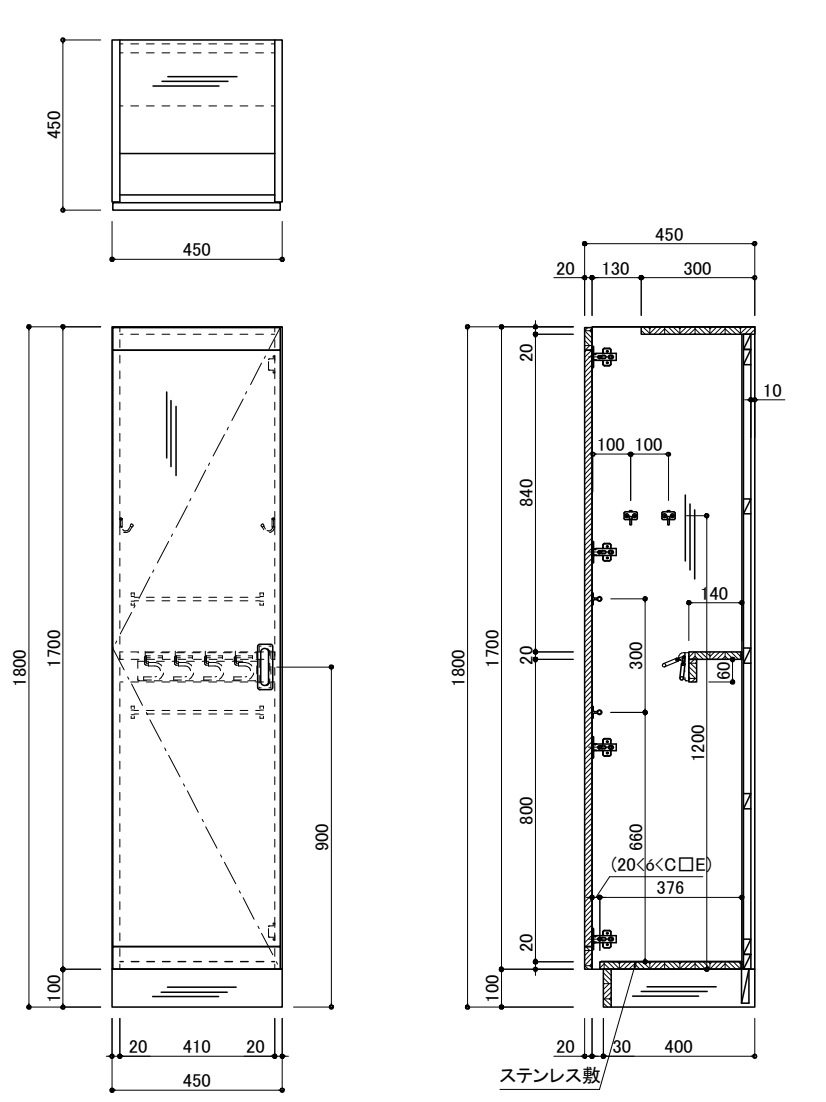

F-51C 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
597	450	450	1800	1	4階	教室棟:生徒会室	

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 桧堀込引手、戸当りゴム
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品		
ハンガー金物	樹脂製 4本掛け用 (フック部分 ラバーコーティング)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレスパイプ 9φ(L=350)	2
ステンレス板(地板)	SUS430 t1.0mm	1

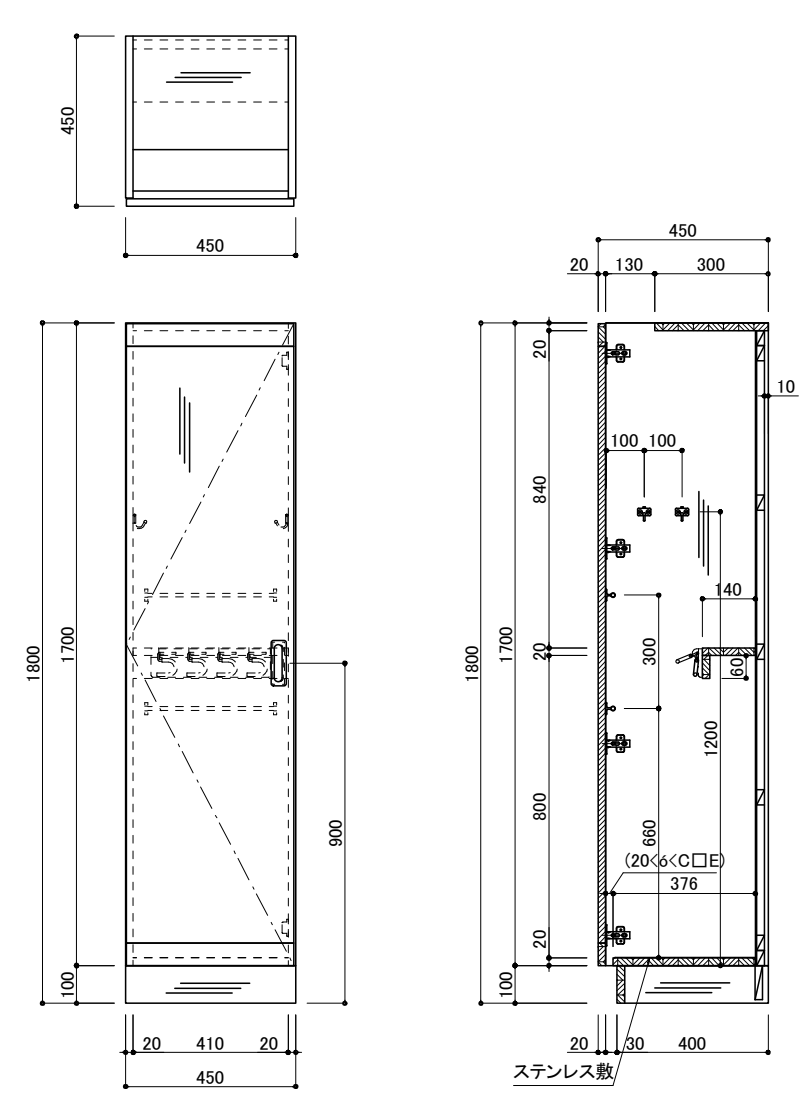

F-52 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
137	1800	600	900	1	1階	メディアセンター棟:技術室	

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上:#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上:#400
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

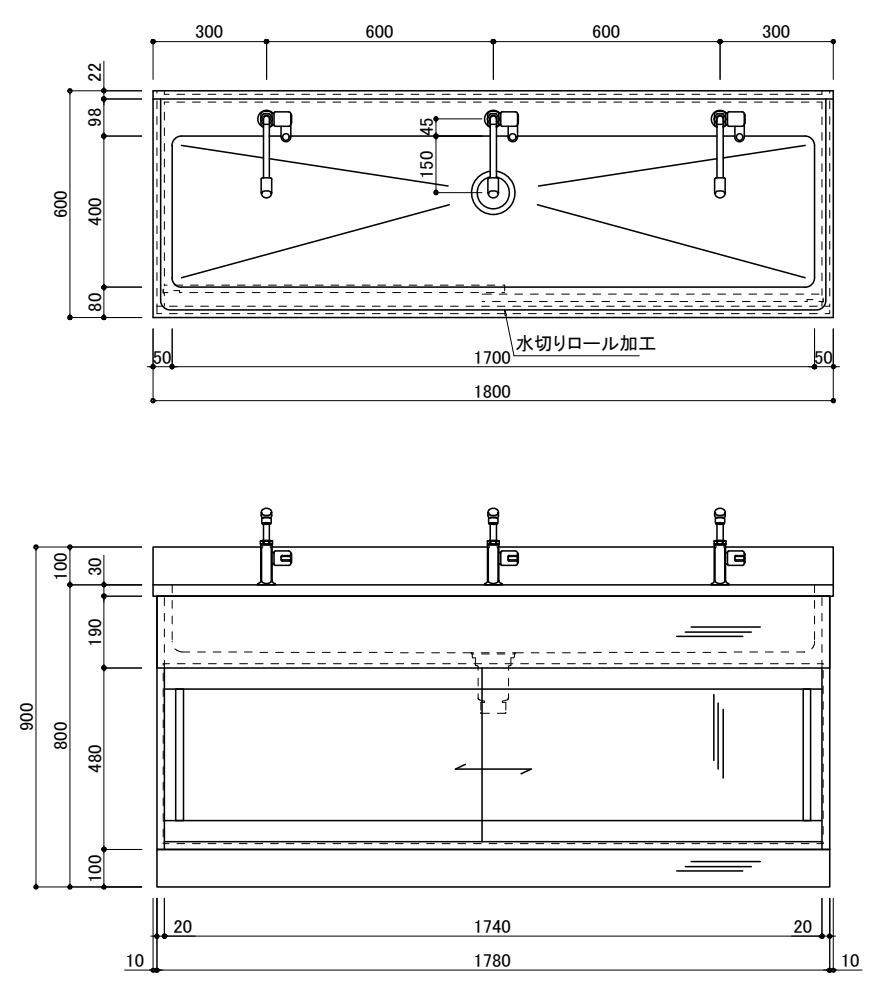

F-53 工具戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
138、139	1800	600	2000	2	1階	メディアセンター棟:技術準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
引違戸	枠組:樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 ガラス:透明合せガラスt4mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、引き残しストッパー 樹脂製空気孔付舟底引手、プッシュ錠
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼
引出	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール、品名差付ラインハンドル シリンダー錠
引出 (手鋸収納のみ)	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 内部:樹脂コート化粧パーティクルボード四方箱組 底板:樹脂コート化粧MDFt4mm 仕切り:メルクシパイン 3段引きスライドレールL450、品名差付ラインハンドル シリンダー錠

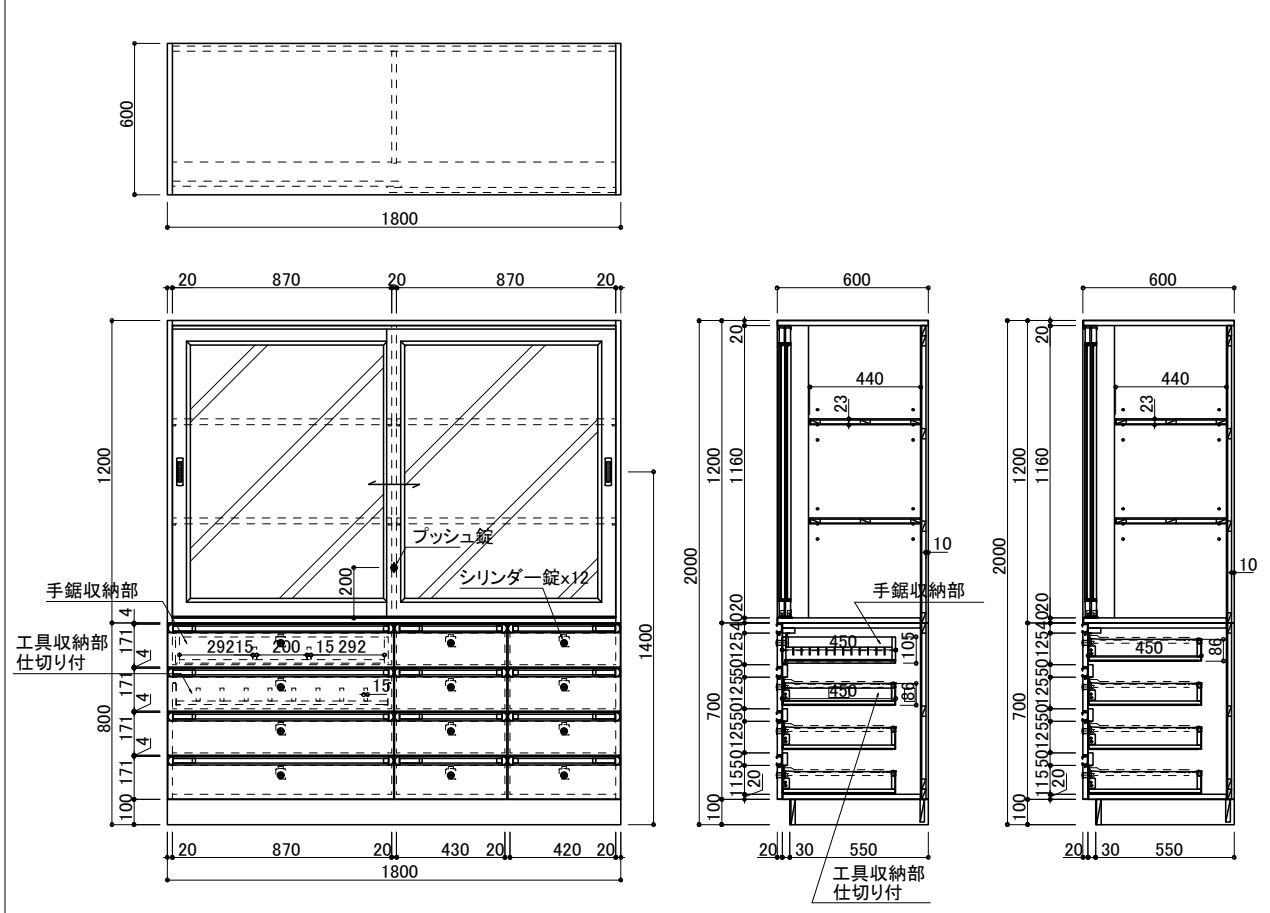

F-54 工具戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
140、141	1800	600	2000	2	1階	メディアセンター棟:技術準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口:樹脂シート貼t1.0mm貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

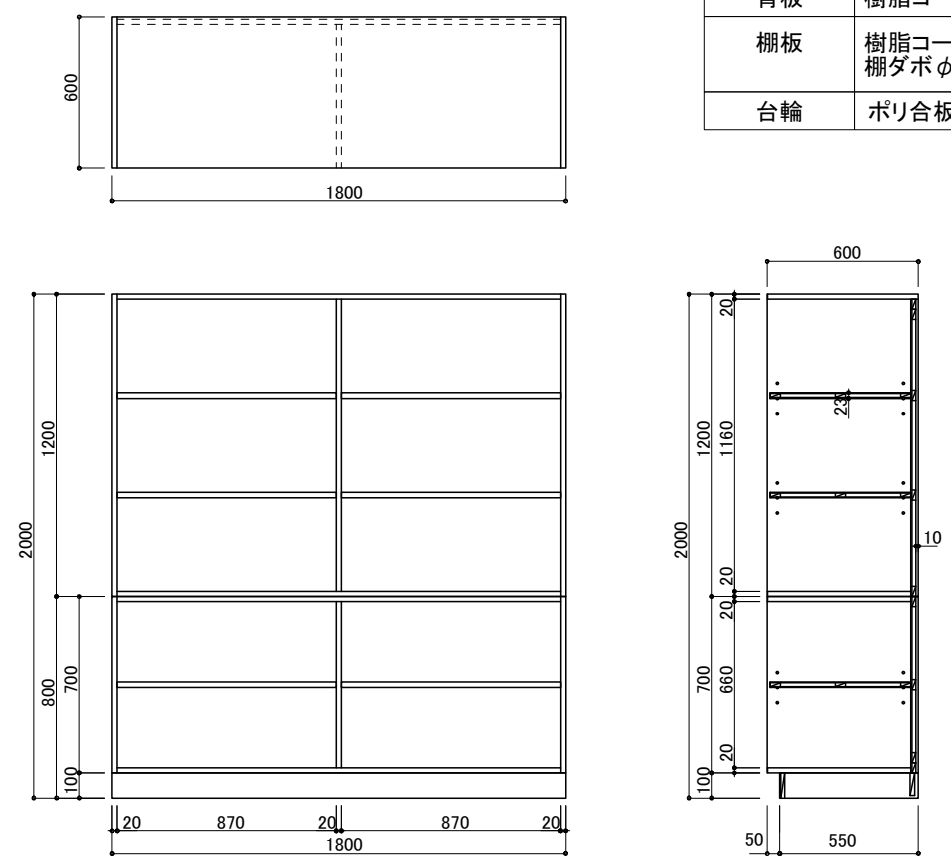

F-55 下足棚 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
142〜147	5065	660	955	6	1階	体育館棟:昇降口	

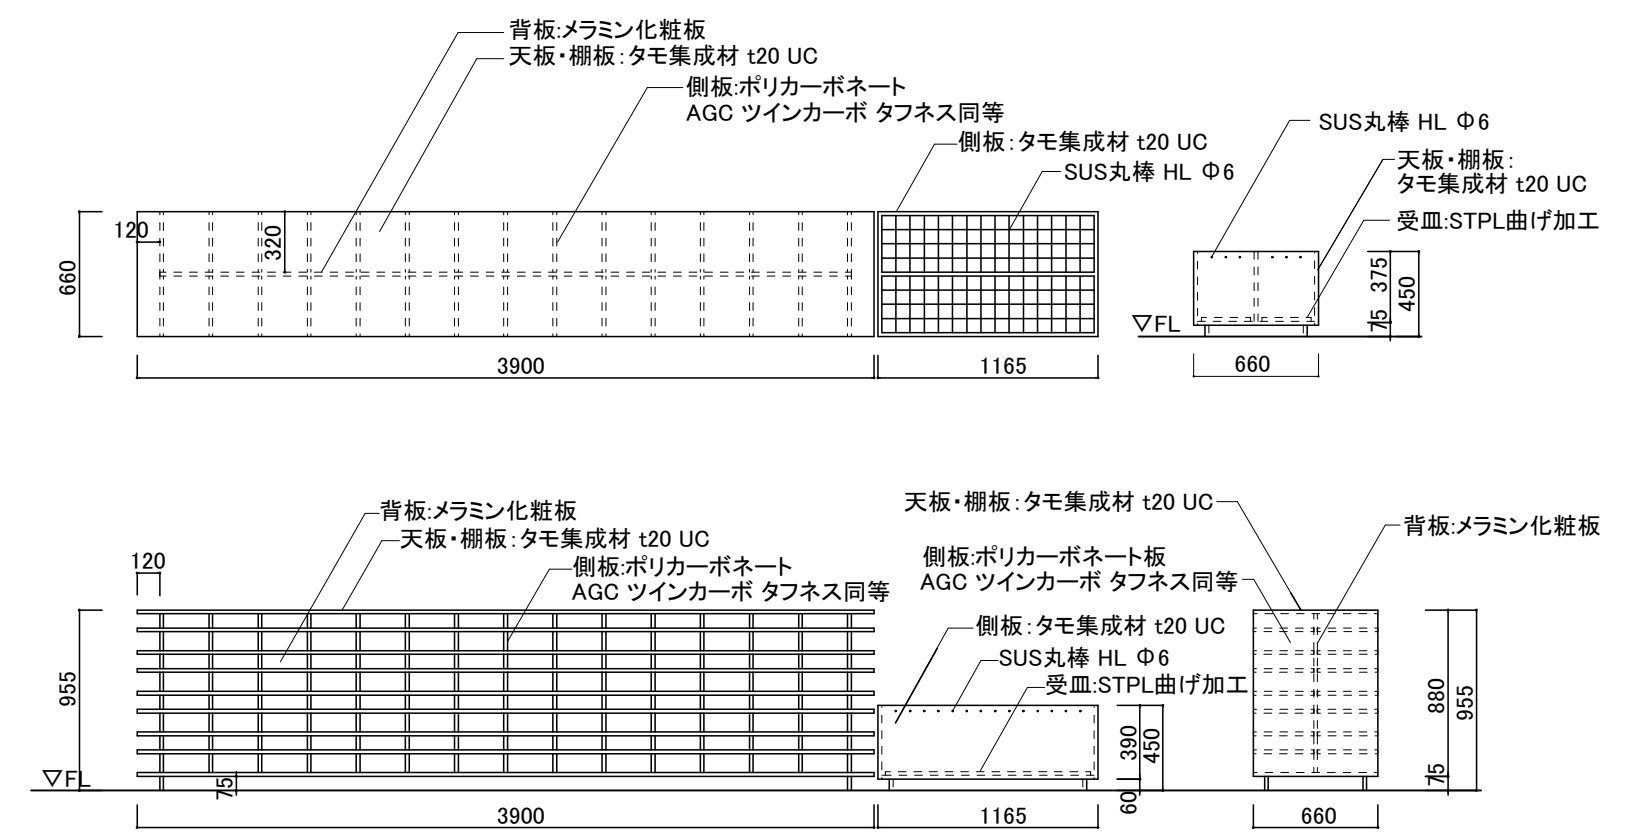

F-56 展示室 1/100

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
148、149	5460 6180	500	3300	1	1階	体育館棟:メモリアルホール	

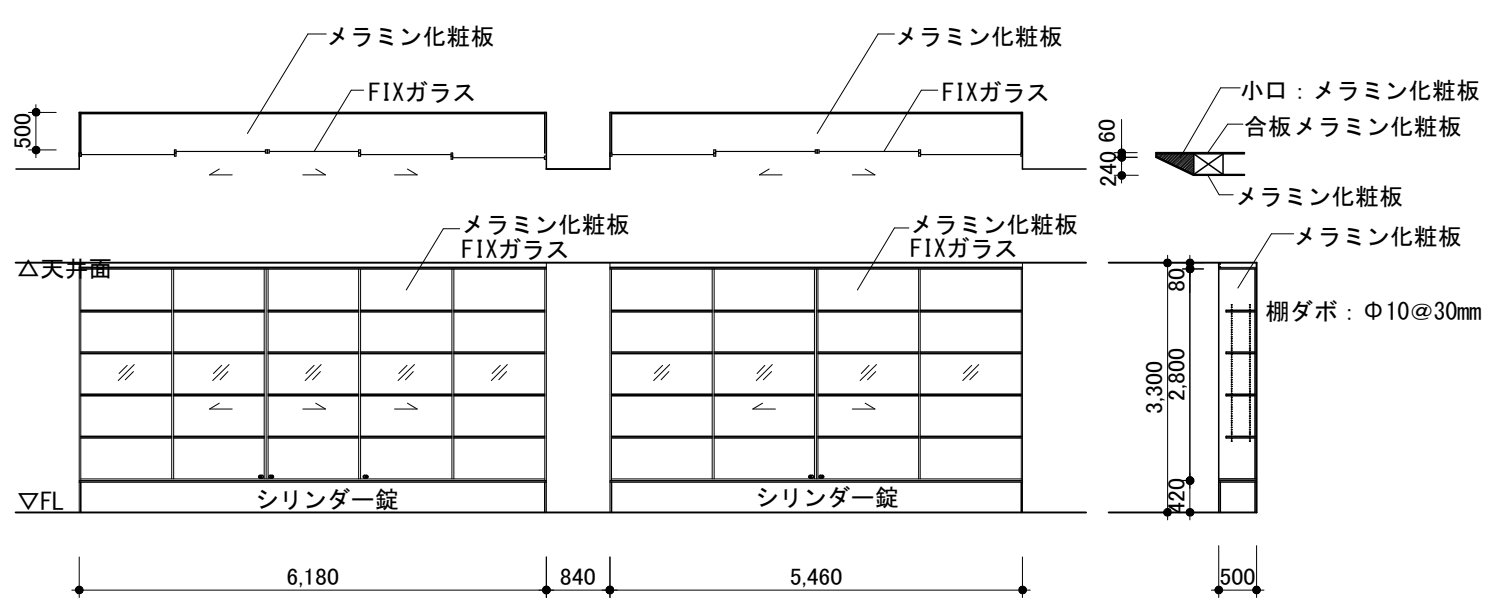

F-57 下足棚 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
95、150 151、740	3120	660	955	4	1階、5階	体育館棟:地域入口、前室	

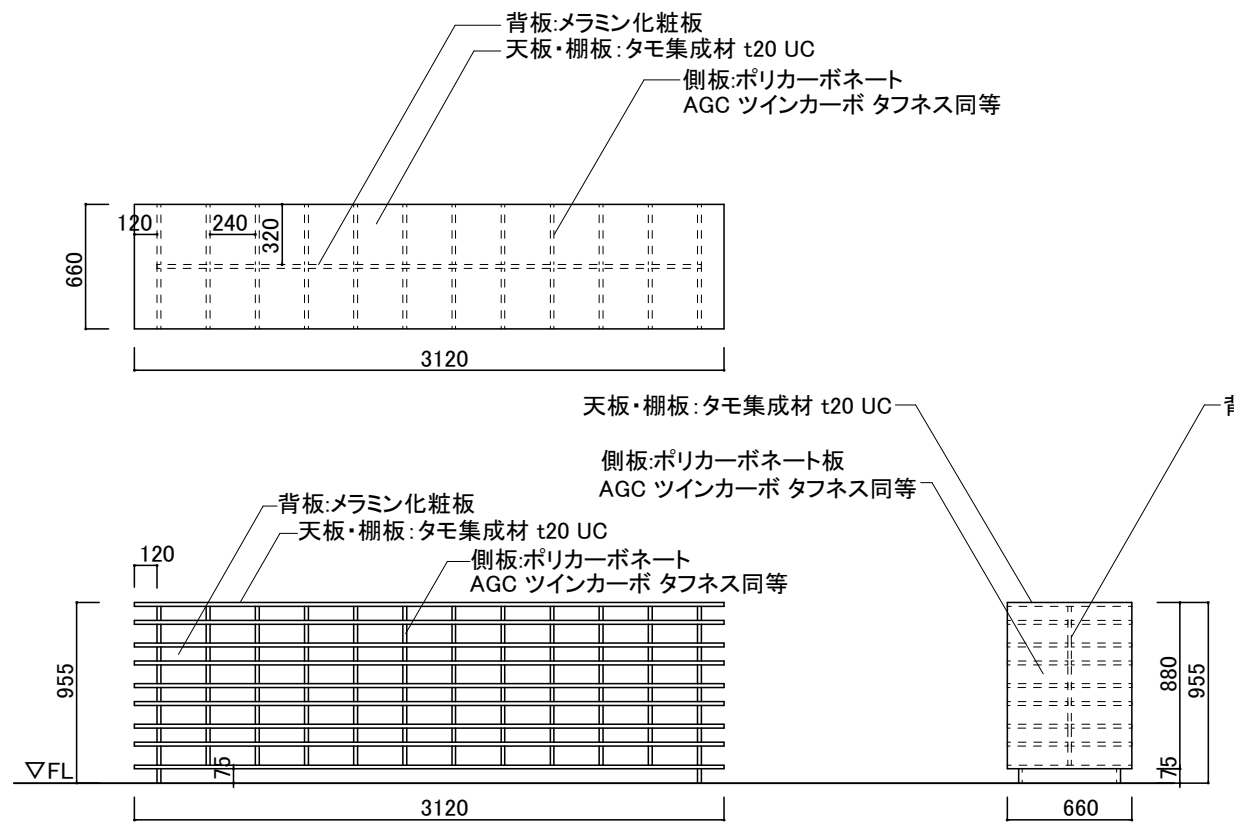

F-58 下足棚 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
152	3880	660	955	1	1階	体育館棟:地域入口	

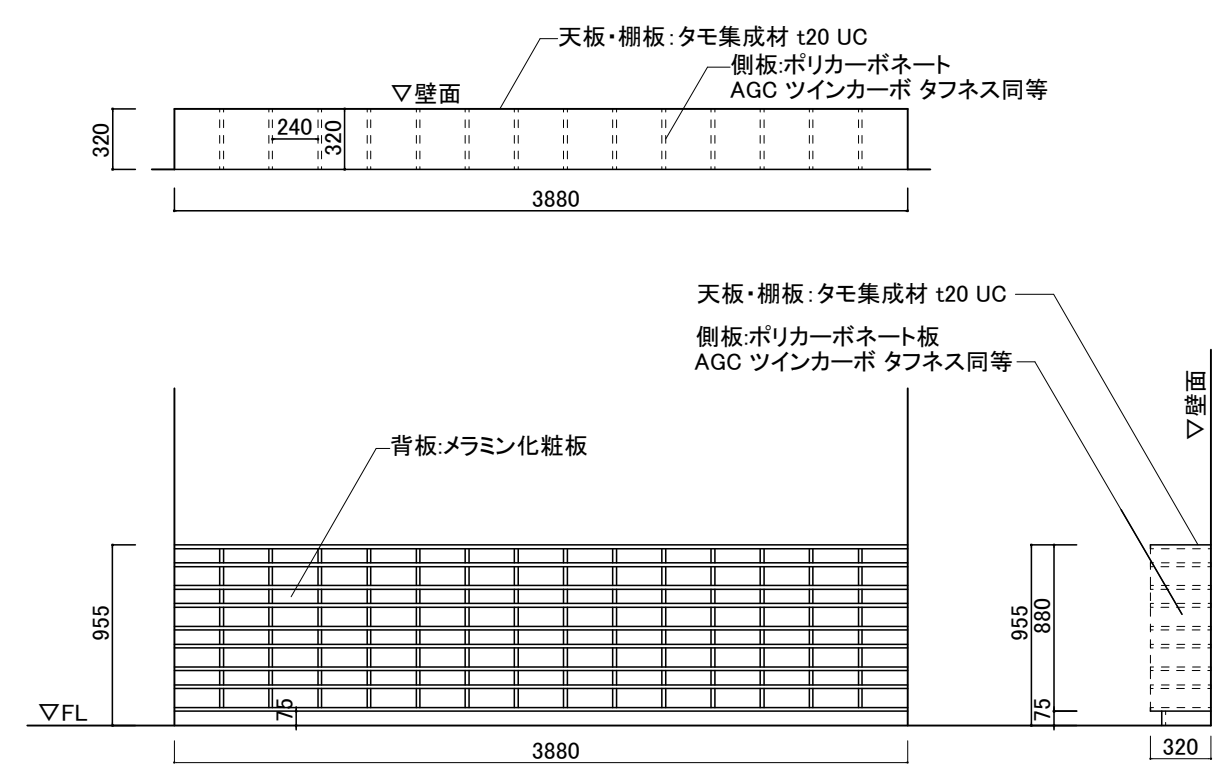

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体	DRAWN . . CHECKED . . APPROVED . .	COMPLETION DRAWING DRAWN . . CHECKED . . APPROVED . .	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(7) SCALE 図示	DRAWING No. A-11-02-9 2021/06/18

F-59 カウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
153	2628	700	1000	1	1階	体育館棟:地域交流センター、会議室	

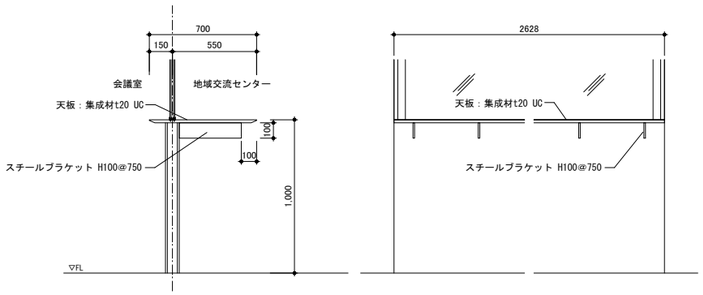

F-60 コンパクトキッチン S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
154	1500	600	800	1	1階	体育館棟:倉庫(2)	

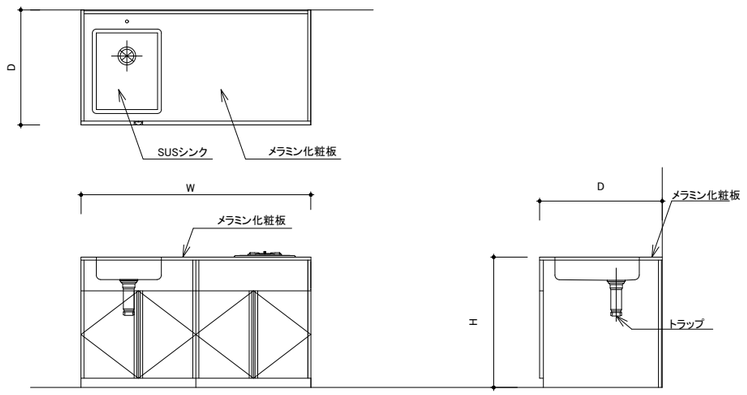

F-61 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
155	2900	500	800	1	1階	体育館棟:男子WC(1)	

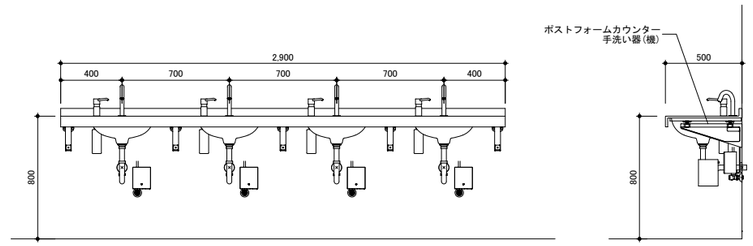

F-62 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
156	2900	500	800	1	1階	体育館棟:男子WC(1)	

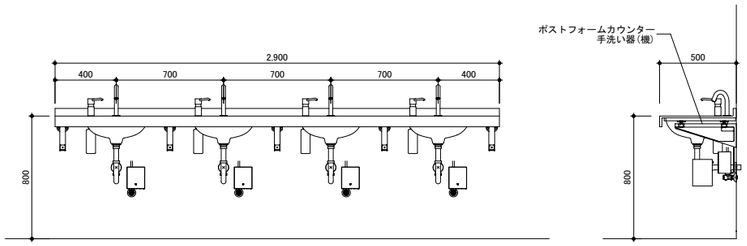

F-63 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
157～168	1800	600	2100	12	1階	体育館棟:倉庫(1)	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り500kg/連

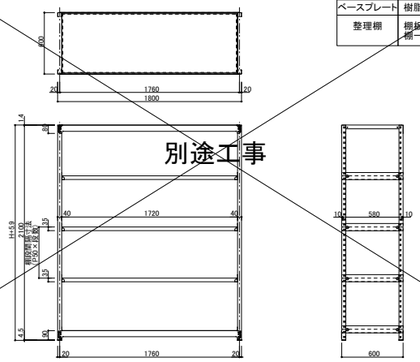

F-64 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
169	900	600	2100	1	1階	体育館棟:石炭庫	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連



F-65 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
170	1800	600	2100	1	1階	体育館棟:石炭庫	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連

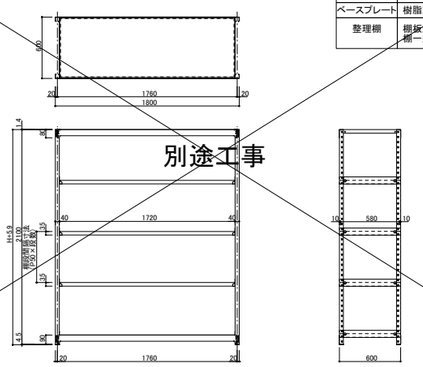

F-66 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
171	3128	500	800	1	1階	体育館棟:女子WC(外部)	

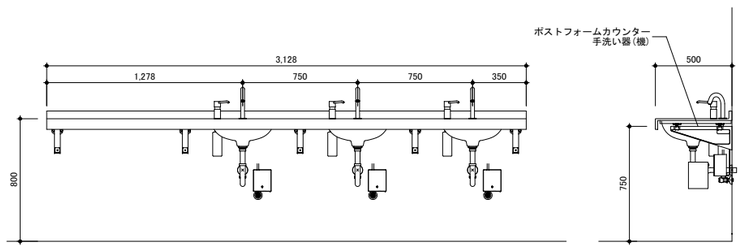

F-67 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
172	3164	500	800	1	1階	体育館棟:男子WC(外部)	

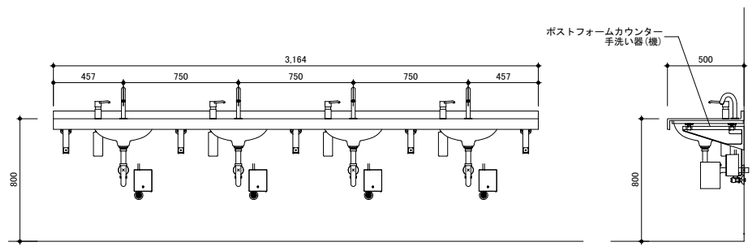

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(8)	DRAWING No. A-11-02-10
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-68 スチールロッカー S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
173～196	900	500	1800	24	1階	体育館棟：外部部室(1)～(8)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

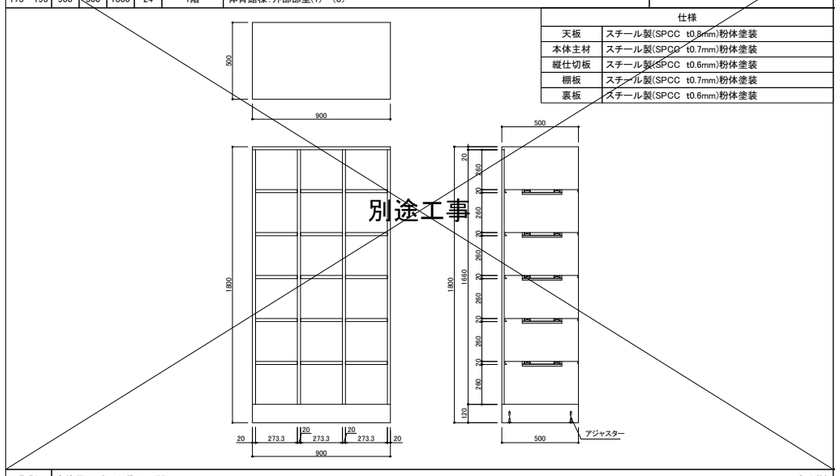

F-69 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
197～204	1800	600	2100	8	1階	体育館棟：外部部室(1)～(8)	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量：等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量：棚一連当り1500kg/連

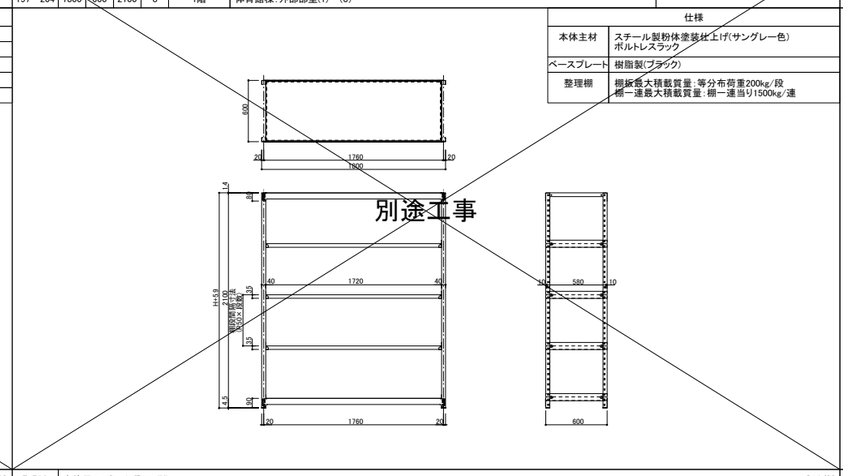

F-70 クラスルームロッカー S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
205～222	3860	450	1030	18	2～4階	教室棟：普通教室	

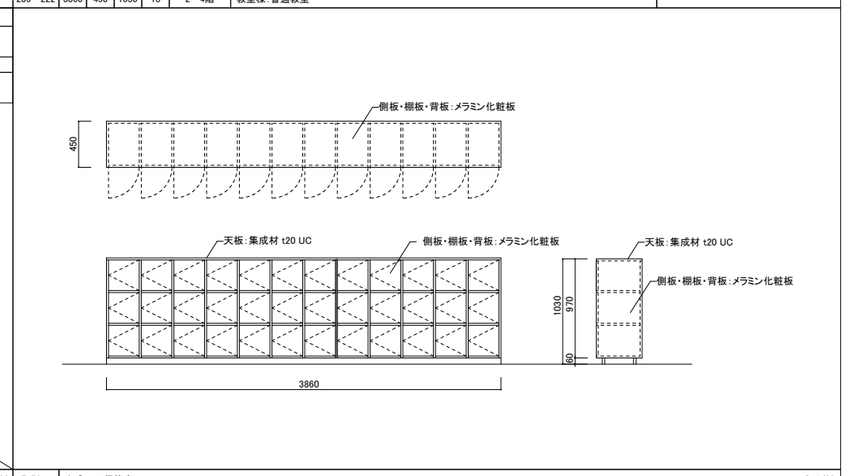

F-71 生徒用ロッカー(3段×12列) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
223～226、229～232、235～238	3800	450	1260	12	2～4階	教室棟：普通教室(1)～(4)	

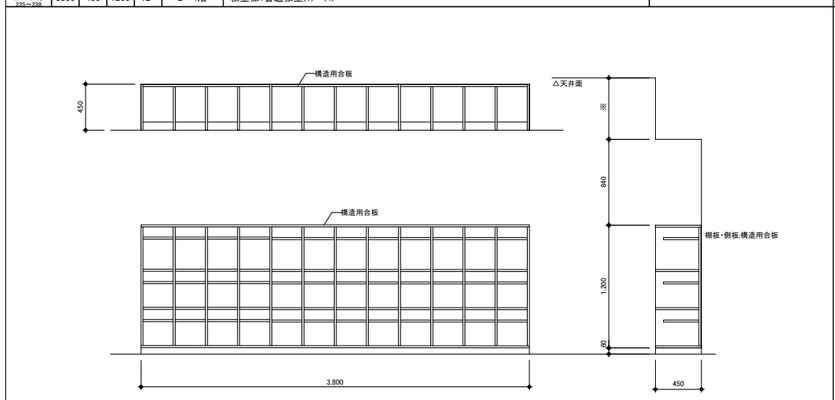

F-71A 生徒用ロッカー(5段×8列) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
227, 228, 233, 234, 239, 240	2820	450	1945	6	2～4階	教室棟：普通教室(5)・(6)	

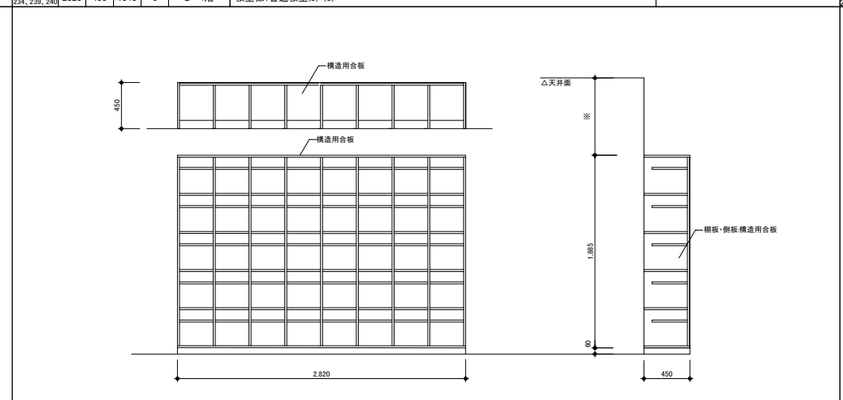

F-72 タブレット保管庫 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
241～243、245～259	900	450	1260	18	1～4階	教室棟：普通教室・特別支援教室・通級指導教室	

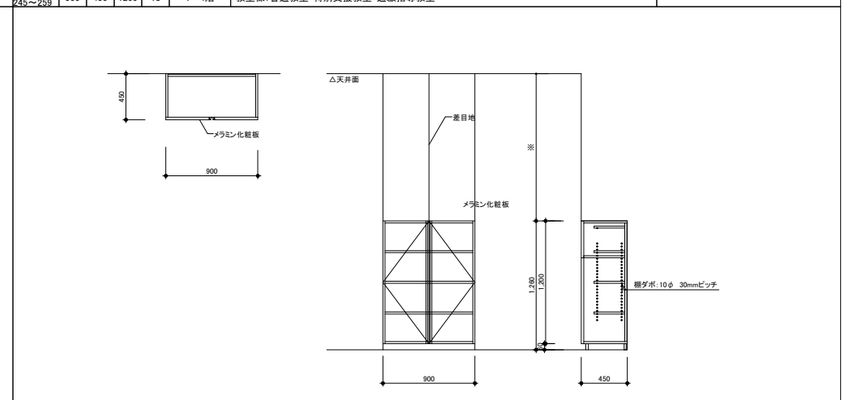

F-73 ダストボックス・収納棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
260～277	900	450	2100	17	2～4階	教室棟：特別支援教室、通級指導教室	

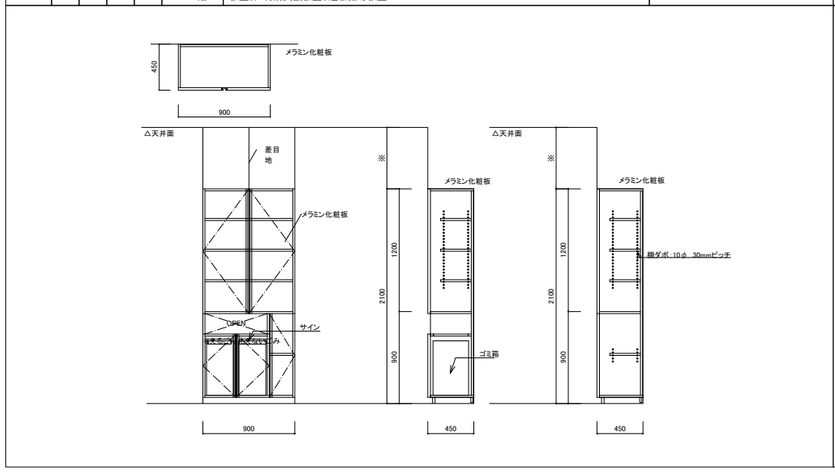

F-74 掃除用具入 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
278～283 284～289	450	450	2100	18	2～4階	教室棟：普通教室	

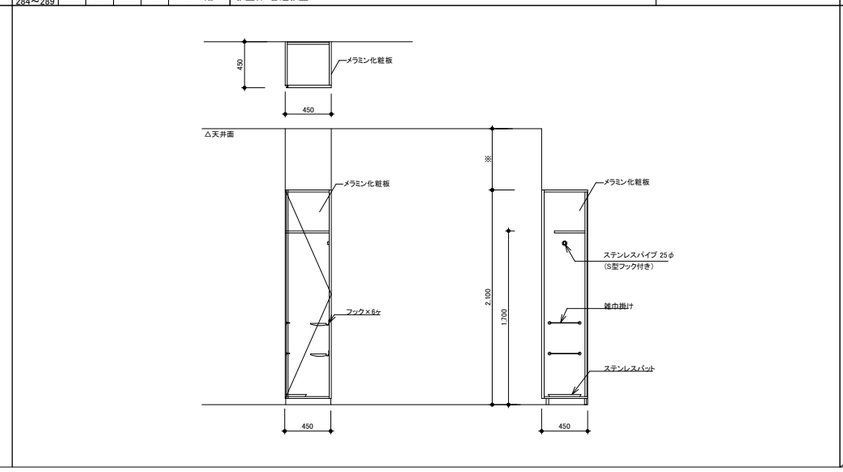

F-75 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
296～304	1800	450	2100	9	2階	教室棟：教材室	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量：等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量：棚一連当り1500kg/連

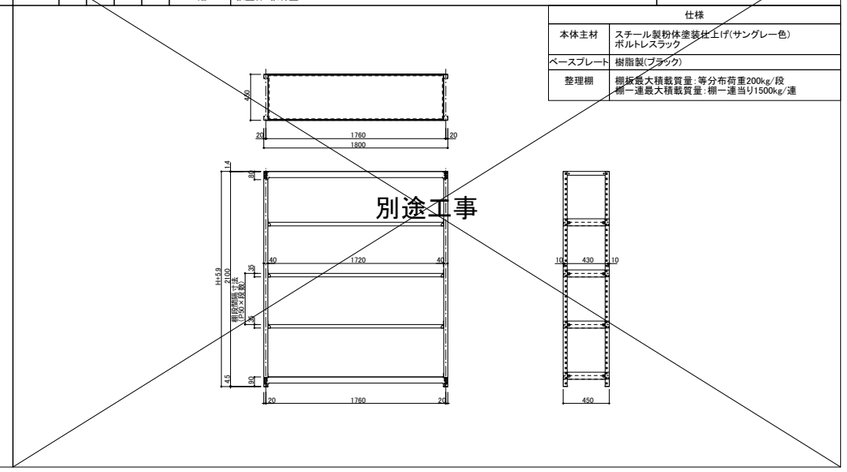

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(9)	DRAWING No. A-11-02-11
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-76 クラスルームロッカー S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
305～307	3860	450	1030	3	2～4階	教室棟：多目的教室	

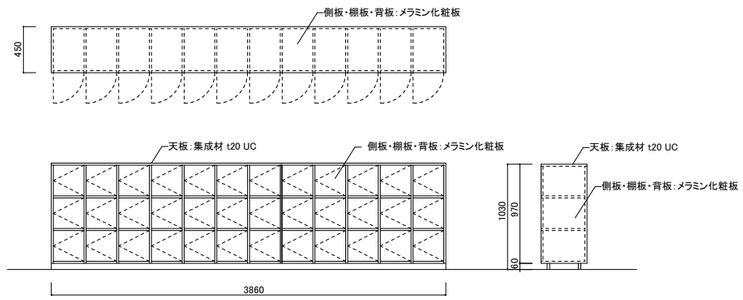

F-77 掃除用具入 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
308～310	900	450	2100	3	2～4階	教室棟：多目的教室	

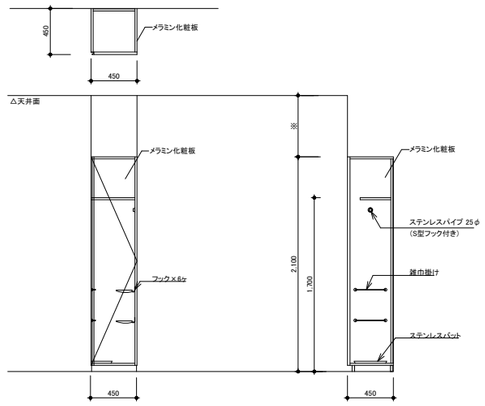

F-78 ダストボックス・収納棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
311～313	900	450	2100	3	2～4階	教室棟：多目的教室	

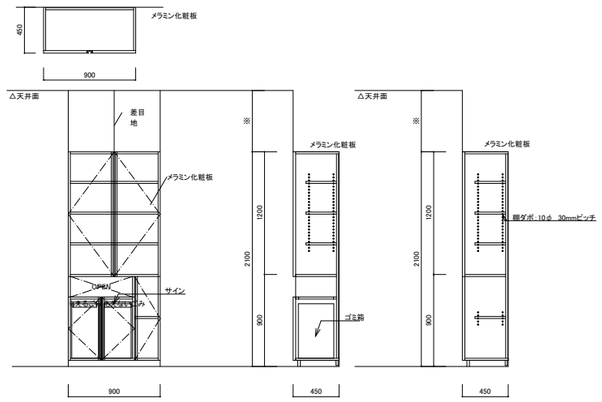

F-79 タブレット保管庫 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
314～316	900	450	1260	3	2～4階	教室棟：多目的教室	

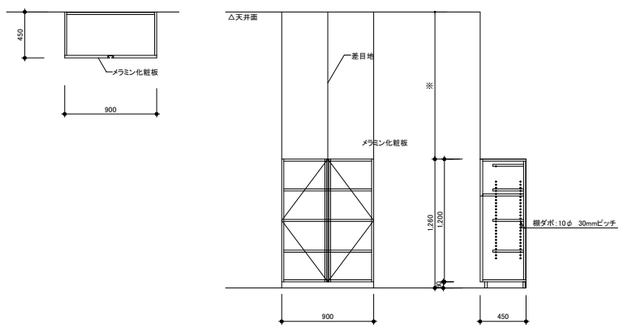

F-80 ロッカー(3段×12列) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
317～319	3800	450	1260	12	2～4階	教室棟：多目的教室	

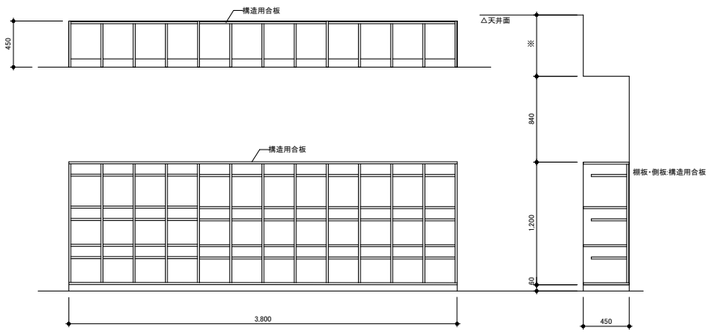

F-81 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
320～322	1800	600	800	3	2～4階	教室棟：男子WC(2)	

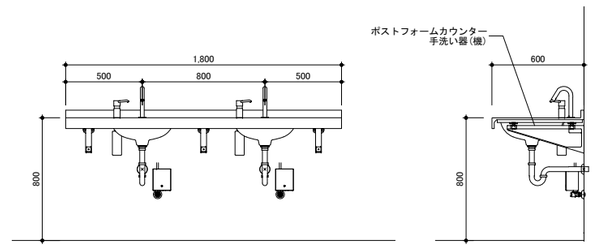

F-82 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
333～335	2400	600	800	3	2～4階	教室棟：女子WC(2)	

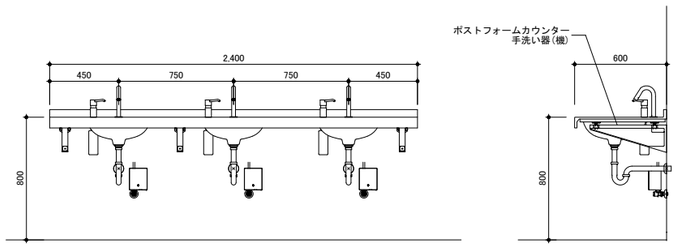

F-83 配膳台(Bパターン) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
336～338	920	750	990	3	2～4階	教室棟：配膳室	

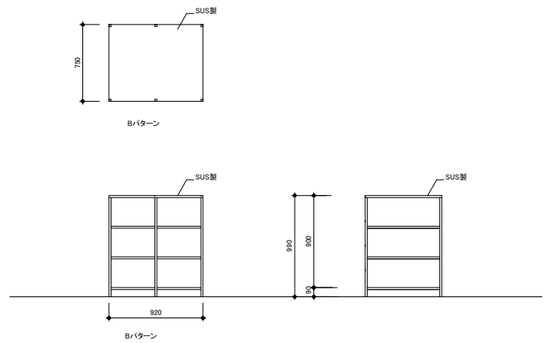

F-84 流し台(手洗いコーナー) 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
342～344	2000	2000	800	3	2～4階	教室棟：手洗いコーナー	

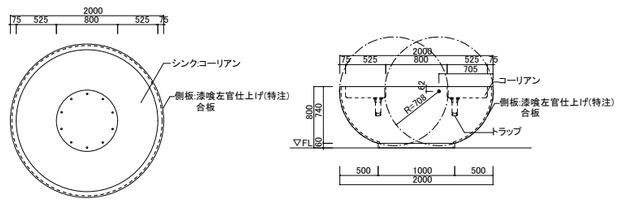

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(10)	DRAWING No. A-11-02-12
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-85 カウンター 1/60

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
346	8200	1650	900	1	2階 メディアセンター:図書室	

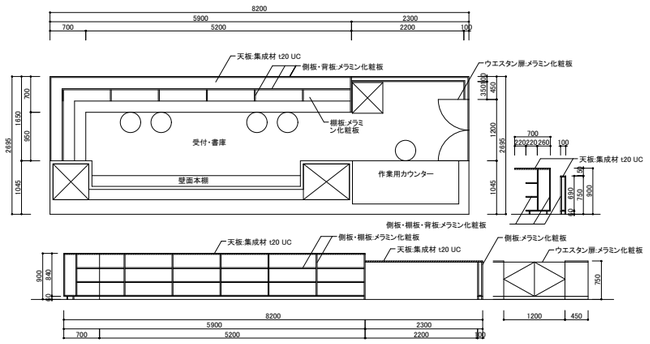

F-86 作業カウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
347	2186	865	700	1	2階 メディアセンター:図書室	

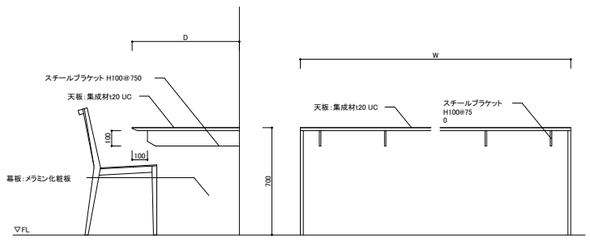

F-87 壁付本棚 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
348	4080	210	1936	1式	2階 メディアセンター:図書室	6段

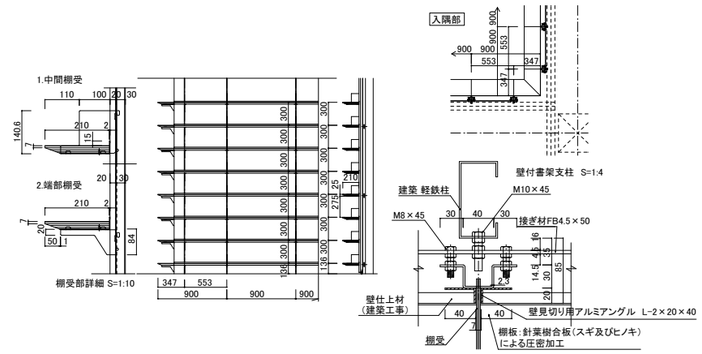

F-88 本棚(3段:上部展示) 1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
349	3708	420	1100	2	2階 メディアセンター:図書室	

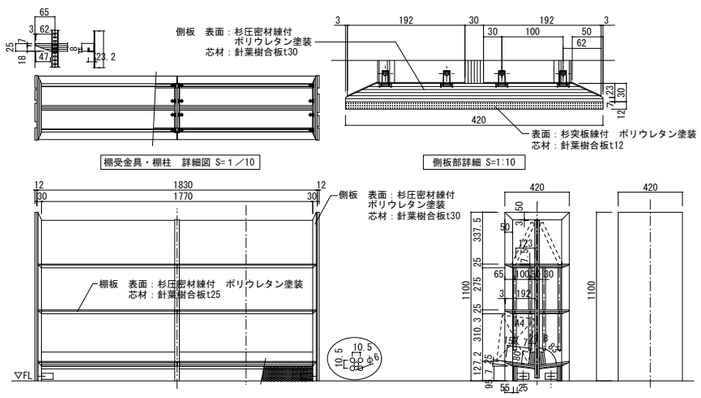

F-89 雑誌・新聞架 1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
350	1805	365	750	1	2階 メディアセンター:図書室	

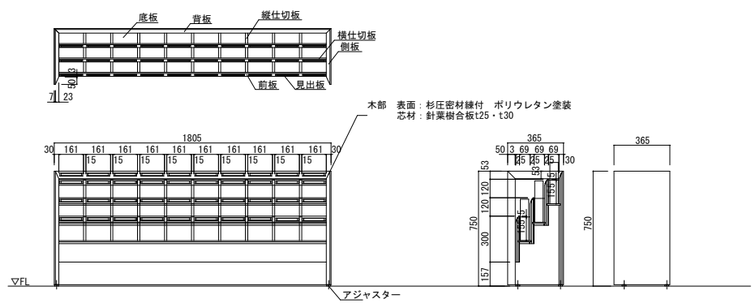

F-90 壁付本棚 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
352 353	3990 4880	210	1936	1式	2階 メディアセンター:図書室	6段
354	14200	210	2236	1式	2階 メディアセンター:図書室	8段(一部2段)
594	16200	210	1936	1式	2階 メディアセンター:図書室前廊下	3・6段(等分)
741～743	4140	210	1036	1式	2～4階 教室棟:学年スペース	3段

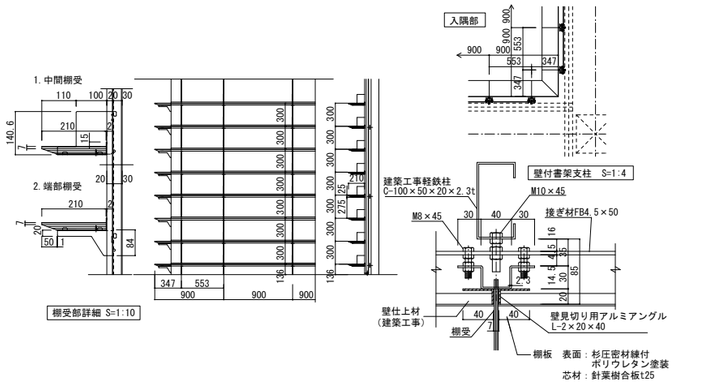

F-91 カウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
351	5200	700	700	1	2階 メディアセンター:図書室	
355	5400	700	700	1	2階 メディアセンター:図書室	

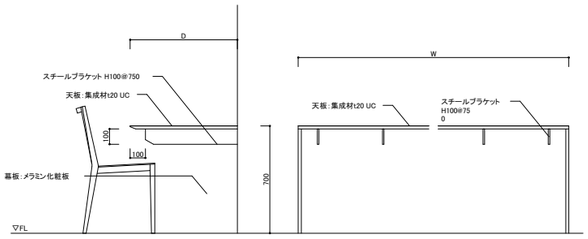

F-92 教師用調理台 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
356	2100	900	850	1	2階 メディアセンター棟:調理室	

給水	給湯	排水	ガス	電気
○	●	⊗	♀	AC100V ⊖⊕

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

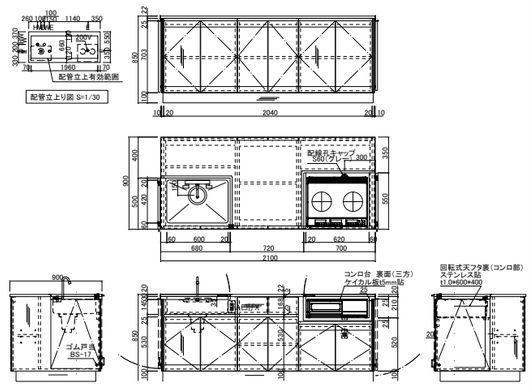

仕様

天板	メラミン化粧板貼(下地合板) 木口:メラミン共貼
天フタ(回転式)	表・裏面:メラミン化粧板貼(下地合板) 木口:メラミン共貼 裏面一部:ステンレスSUS430 t1.0mm貼 屏風丁番、引手金物
シンク	ステンレスSUS430 t1.0mm表面仕上:#400(D=170)
ガス台	ステンレスSUS430 t1.0mm表面仕上:#400
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 取外し式地板:化粧MDFt4mm(ビス止) コンロ台裏面(三方):ケイカル板 t5mm貼
開戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、手掛かり面取加工 戸当りゴム
引出	口板:檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部:檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板:化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工(奥行=370mm)
棚板	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ (奥行=200mm、230mm、350mm) 棚ダボφ9(3段)
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具

IHクッキングヒーター	KZ-KB21E(パナソニック)	1
定格電源プラグ	単相200V 4000W 2極・接地極付 20A 250V	
折畳み式混合水栓	NKWK-658	1
大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BPs	1
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	1
IH用コンセント(ET付)	NKWK-658	1

F-93 生徒用調理台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
357～362	2100	900	850	6	2階 メディアセンター棟:調理室	

給水	給湯	排水	ガス	電気
○	●	⊗	♀	AC100V ⊖⊕

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

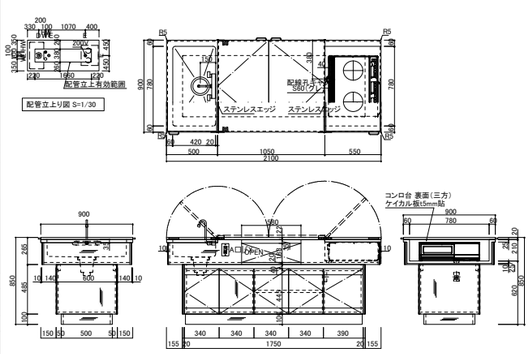

仕様

天板	メラミン化粧板貼(下地合板) 木口:メラミン共貼
天フタ(回転式)	表面:メラミン化粧板貼 裏面:ステンレスSUS430 t1.0mm(木口巻込み) 表面仕上:#400 SUS回転丁番、引手金物
シンク	ステンレスSUS430 t1.0mm表面仕上:#400(D=170)
ガス台	ステンレスSUS430 t1.0mm表面仕上:#400
本体主材	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 取外し式地板:化粧MDFt4mm(ビス止) コンロ台表面(三方):ケイカル板 t5mm貼
開戸	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、手掛かり面取加工 戸当りゴム
棚板	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ (奥行=450mm) 棚ダボφ9(3段)
台輪	檜間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具

IHクッキングヒーター	KZ-KB21E(パナソニック)	1
定格電源プラグ	単相200V 4000W 2極・接地極付 20A 250V	
折畳み式混合水栓	NKWK-658	1
大型ゴミカゴ付排水トラップ	N-14BPs	1
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	1
IH用コンセント(ET付)	AC-1P(WKSUS294)	1

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(11)	DRAWING No. A-11-02-13
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-94 壁面作業台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
363～365	1800	600	800	3	2階	メディアセンター棟：調理室	

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 下地合板t9mm
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、手掛かり面取加工 戸当りゴム
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

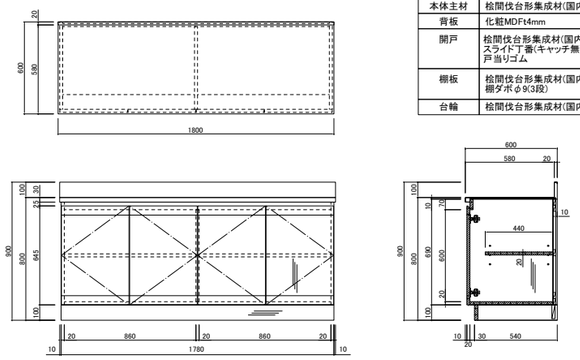

F-95 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
366、367	1800	600	800	2	2階	メディアセンター棟：調理室	

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304 t1.0mm 表面仕上：#400
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、手掛かり面取加工、 戸当りゴム
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
大型ゴミカゴ付 排水トラップ	M-14APs	1

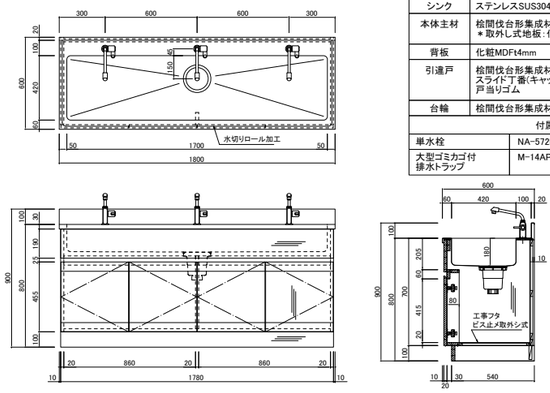

F-96 食器戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
368、369	1800	600	2000	2	2階	メディアセンター棟：調理室	

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸 (ガラス戸)	枠：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ガラス：透明合せガラスt4mm スライド丁番(キャッチ付)、桧堀込引手、戸当りゴム
引出	口板：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板：化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、手掛かり面取加工、 戸当りゴム
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

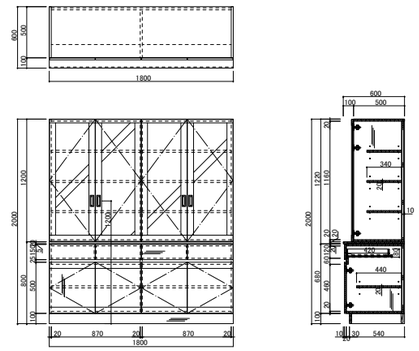

F-97 食器棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
370～372	1800	600	2000	3	2階	メディアセンター棟：調理準備室	

仕様(食品棚)	
中天	メラミン化粧板貼 ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
開戸 (ガラス戸)	枠組：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 ガラス：透明合せガラスt4mm、樹脂製ガラス押え縁 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

仕様(包丁殺菌庫)	
天板	メラミン化粧板貼 下地フラッシュ芯 木口：1.0tテープ貼 裏面：アルミ合板貼
本体主材	樹脂コート化粧MDF(ECO-751)下地フラッシュ芯 内部：アルミ合板貼 木口：シート貼
引出	口板：樹脂コート化粧MDF(ECO-751)下地合板 木口：シート貼 内部：アルミ合板貼 樹脂製包丁差(20本収納) 底板：ステンレスSUS430 t0.8mm 6×8パンチング加工 樹脂製引手 シリンダー錠 スライドレール リミットスイッチ

付属器具		
タイマースイッチ	10・20・30・40・50・60分・連続	1
殺菌灯	ランプW数：GL15	1

仕様(ワゴン)	
天板	メラミン化粧板貼 木口：メラミン共貼
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 手摺パイプ φ25
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード スライド丁番(キャッチ付)、戸当りゴム
棚板	樹脂コート化粧パーティクルボード 棚ダボφ9(3段)
キャスター	双輪キャスター：BR20-(ストッパー付)×2 ：BR20-(ストッパー無)×2

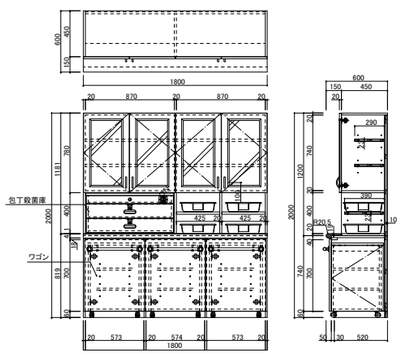

F-98 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
373	1800	600	800	1	2階	メディアセンター棟：被服室	

仕様	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
単水栓	NA-572DU	3
樹脂製排水トラップ	M-14AP	1

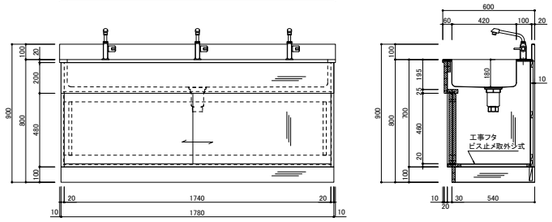

F-98A 作業台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
374～376	1800	600	800	3	2階	メディアセンター棟：被覆室	

仕様	
天板	桧間伐台形集成材(国内産材)UC塗装
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

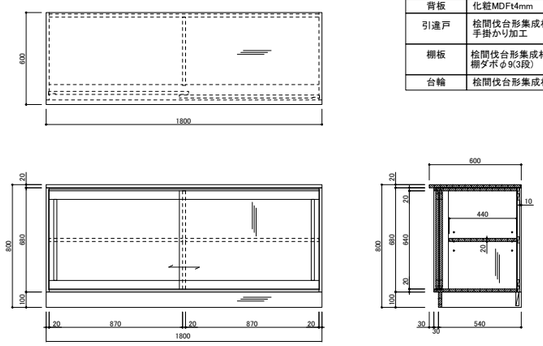

F-99 生徒用裁縫台 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
376～384	1600	900	700	9	2階	メディアセンター棟：被服室	

略記号	電気					
	AC O					

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

仕様	
天板	桧間伐台形集成材(国内産材)UC塗装 (全周2R面取)
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部取外し式：化粧MDFt4mm(ビス止) 外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
コンロ用コンセント	AC-2P(WN1302)	2

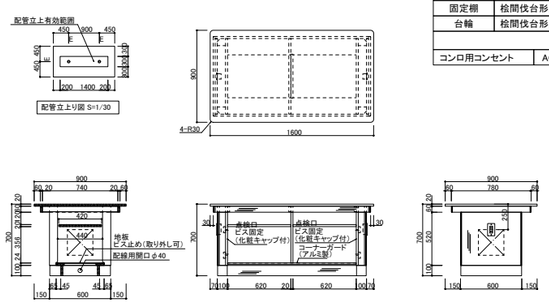

F-100 教師用裁縫机 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
385	1800	600	800	1	2階	メディアセンター棟：被服室	

略記号	電気					
	AC/DC ΩΦ					

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

仕様	
天板	桧間伐台形集成材(国内産材)UC塗装 (全周2R面取)
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、手掛かり面取加工、 戸当りゴム
引出	口板：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板：化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具		
コンロ用コンセント	AC-2P(WN1302)	1

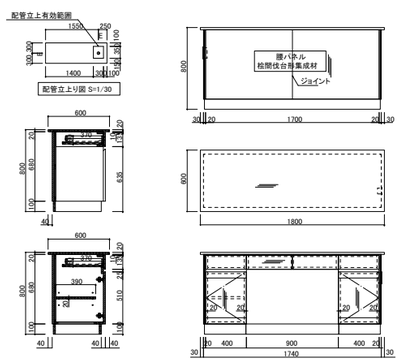

F-101 アイロン収納戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
388	900	600	2000	1	2階	メディアセンター棟：被服準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シートt1.0mm貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

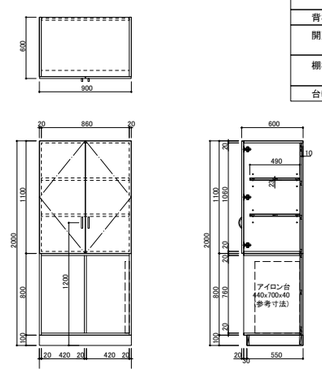

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(12)	DRAWING No. A-11-02-14
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-102 収納戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
386、387	1800	600	2000	2	2階 メディアセンター棟:被服準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
引違戸 (ガラス戸)	枠組:樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 ガラス:透明合せガラス(t4mm、樹脂製ガラス押え縁 樹脂成型レール、調整式戸車、引き残しストッパー 樹脂製空気孔付舟底引手
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

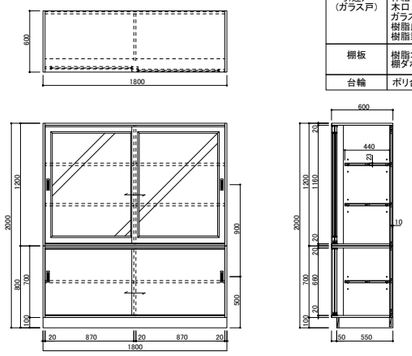

F-102A ミシン収納戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
389、390	1800	700	2000	1	2階 メディアセンター棟:被服準備室	

仕様	
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
開戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手、引き残しストッパー
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口:樹脂シートt1.0mm貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼
備考	※収納されるミシンのサイズをご確認ください。

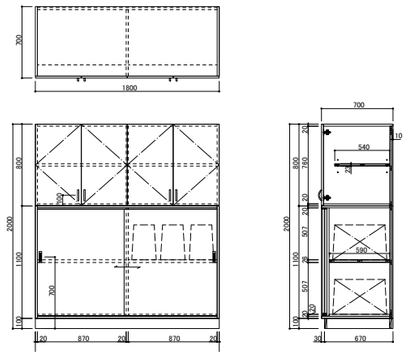

F-103 スチールロッカー S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
391、408	900	500	1800	18	2階 体育館棟:部室(1)～(6)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

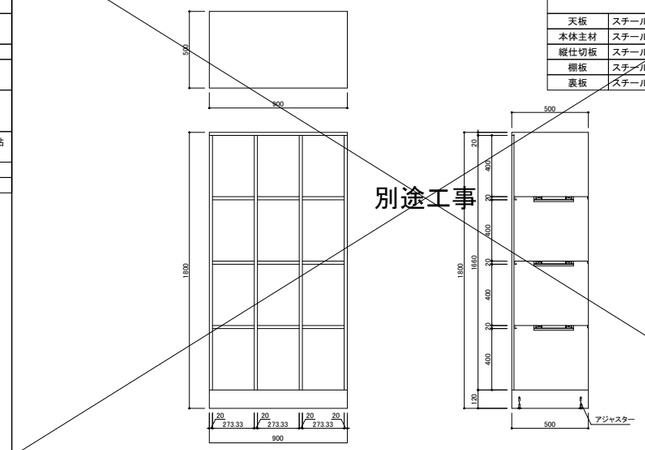

別途工事

F-104 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
409～414	1800	600	1800	6	2階 体育館棟:部室(1)～(6)	

仕様	
本体主材	スチール製 粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載荷重:棚一連当り1500kg/連

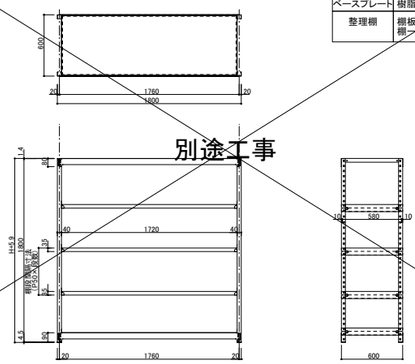

別途工事

F-105 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
415	1940	500	800	1	2階 体育館棟:男子WC(2)	

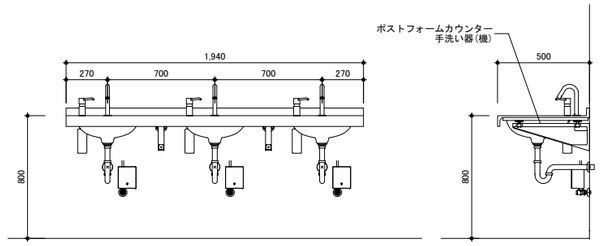

F-106 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
416	2836	500	800	1	2階 体育館棟:女子WC(2)	

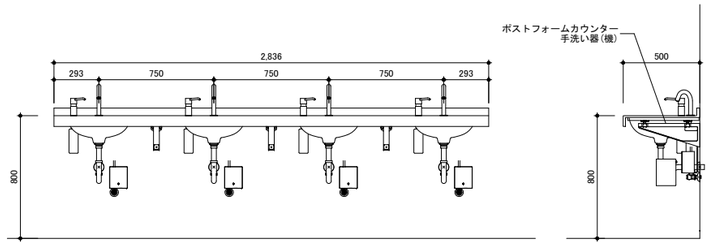

F-107 スチールロッカー S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
417～425	900	450	1650	9	2階 体育館棟:更衣室(2)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

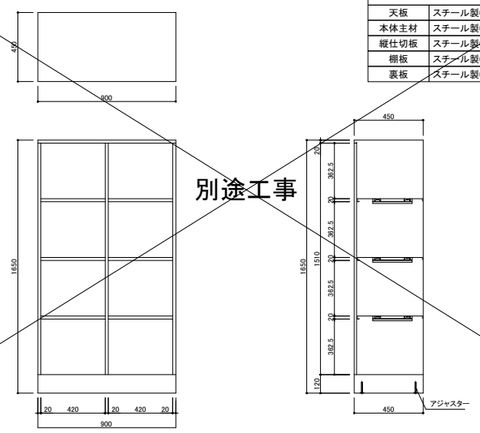

別途工事

F-108～112 靴棚 S=1/60

家具番号	W	D	H	数量	設置場所	備考
426～430	2210～6300	350	1480	1	2階 体育館棟:ホール	

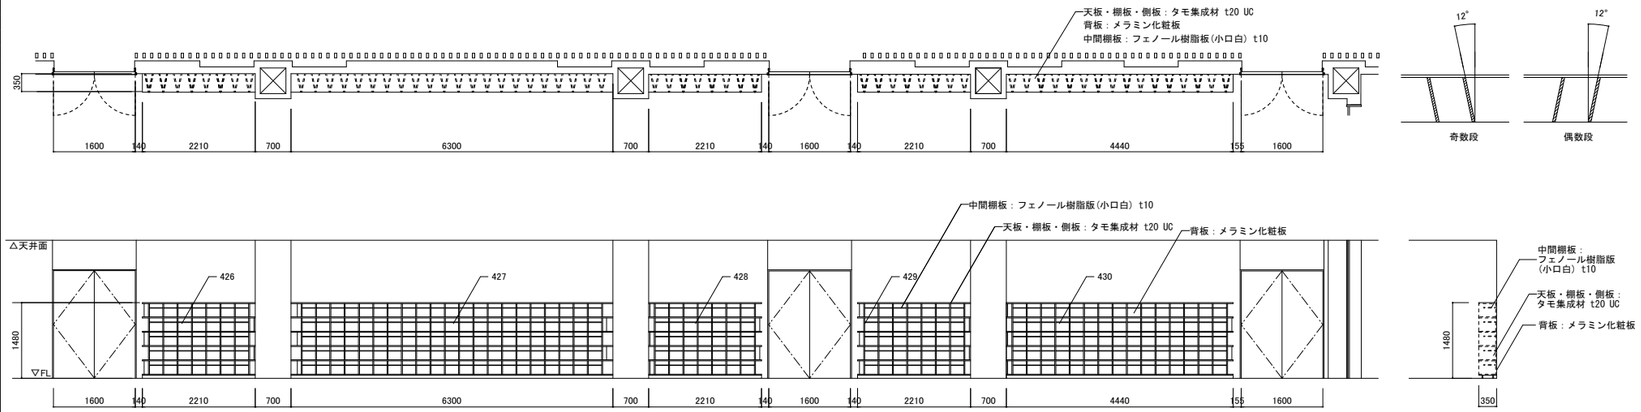

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(13)	DRAWING No. A-11-02-15
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-113 スチールロッカー　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
431～440	900	450	1650	10	2階	体育館棟:更衣室(1)	

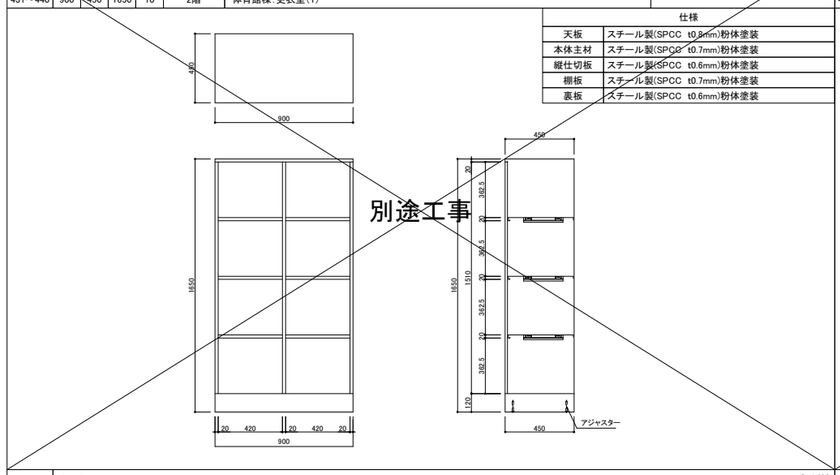

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

F-114 スチールラック　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
441～447	1200	450	2100	7	3階	教室棟:教材室	

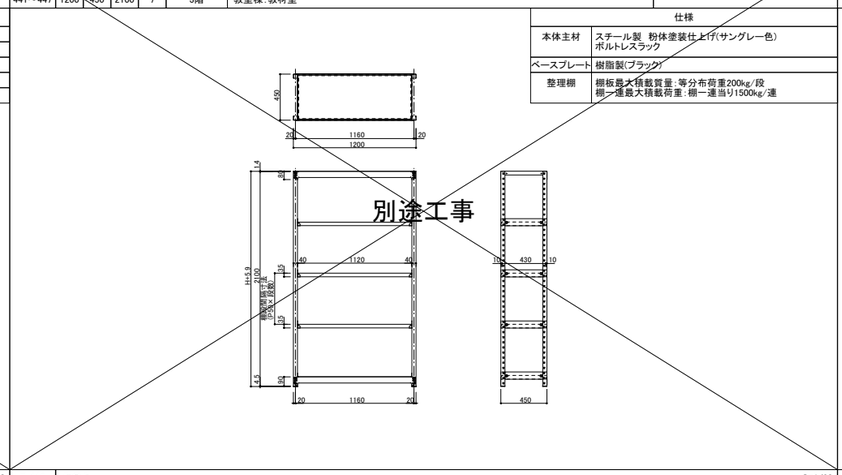

仕様	
本体主材	スチール製　粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載荷重:棚一連当り1500kg/連

F-115 作業台・流し台　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
448	6885	600	800	1	2階	教室棟:理科室(1)	

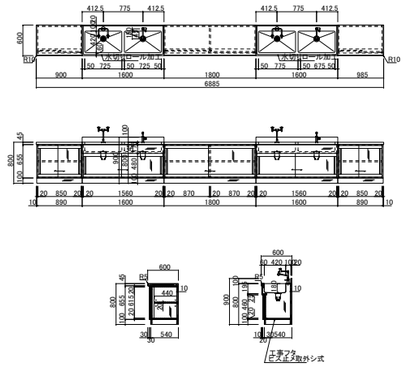

仕様(作業台)	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
仕様(流し台)	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上:#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304 t1.0mm 表面仕上:#400
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板:化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
付属器具		
単水栓	NA-572DU	2
2ッ口科学水栓	N-42B	2
ステンレス排水トラップ	M-14ASI	4

F-115A 流し台　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
449	6686	600	800	1	3階	教室棟:理科室(2)	

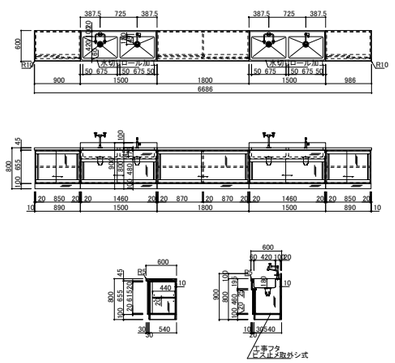

仕様(作業台)	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
仕様(流し台)	
天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上:#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304 t1.0mm 表面仕上:#400
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊取外し式地板:化粧MDFt4mm(ビス止)
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
付属器具		
単水栓	NA-572DU	2
2ッ口科学水栓	N-42B	2
ステンレス排水トラップ	M-14ASI	4

F-116 作業台　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
450	2086	600	800	1	3階	教室棟:理科室(1)	

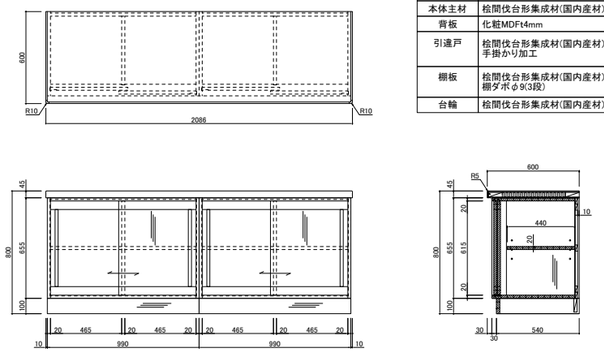

仕様	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-116A 作業台　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
451	2285	600	800	1	3階	教室棟:理科室(2)	

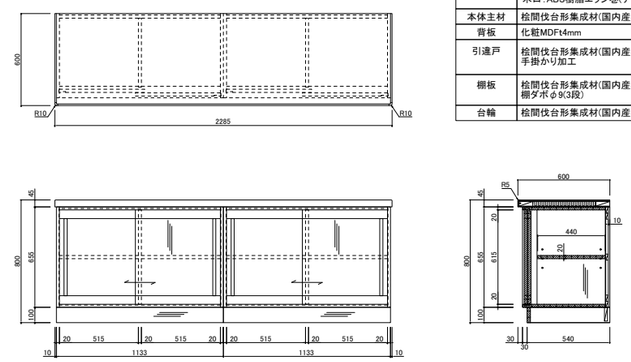

仕様	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-117 生徒用実験台　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
452～457	3000	900	760	6	3階	教室棟:理科室(1)(2)	

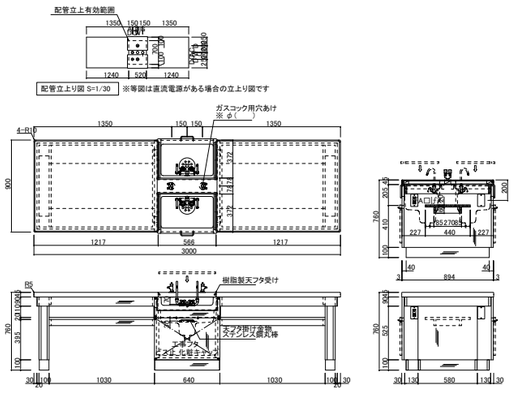

仕様	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
天フタ	表面:ケミサーフ貼 木口:ウレタン一体成形ソフトエッジ
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
付属器具		
陶製流可	NT-146FT(角穴タイプ)	2
2ッ口折畳み式科学水栓	NS14BT1-F	2
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	2
ガバープレート	(WN7591)	2
ガスコック	別途	

略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気	
	○	●	⊗	♀	AC/DC	

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

F-118 教師用実験台　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
458、459	2400	900	850	2	3階	教室棟:理科室(1)(2)	

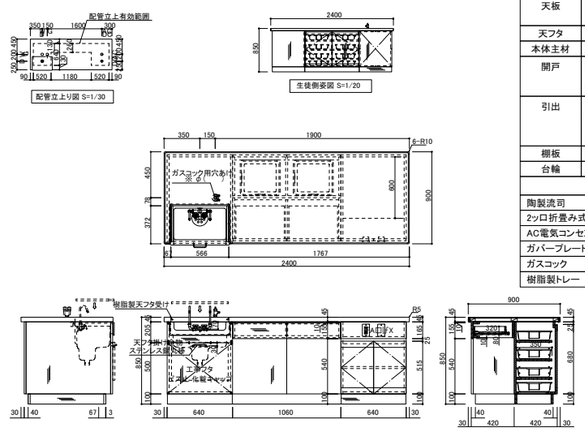

仕様	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
天フタ	表面:ケミサーフ貼 木口:ウレタン一体成形ソフトエッジ
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
開戸	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、手掛かり面取加工、 戸当りゴム
引出	口板:検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部:検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板:化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
付属器具		
陶製流可	NT-146FT(角穴タイプ)	1
2ッ口折畳み式科学水栓	NS14BT1-F	1
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	1
ガバープレート	(WN7591)	1
ガスコック	別途	
樹脂製トレー	PP製390×350×90(アイボリー)	8

略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気
	○	●	⊗	♀	AC/DC

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

F-119 生徒用実験台　S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
460～465	1600	900	760	6	3階	教室棟:理科室(1)(2)	

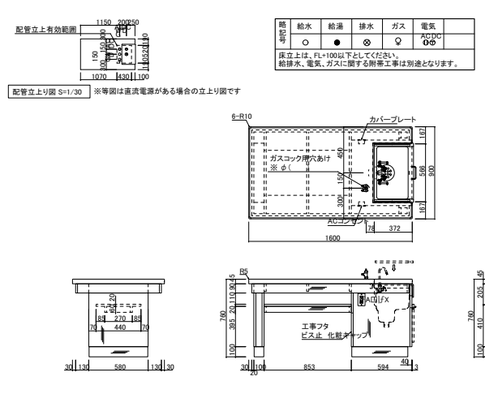

略記号	給水	給湯	排水	ガス	電気
	○	●	⊗	♀	AC/DC

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。

仕様	
天板	C ケミサーフ 木口:ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
天フタ	表面:ケミサーフ貼 木口:ウレタン一体成形ソフトエッジ
本体主材	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
棚板	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	検間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
付属器具		
陶製流可	NT-146FT(角穴タイプ)	1
2ッ口折畳み式科学水栓	NS14BT1-F	1
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	1
ガバープレート	(WN7591)	1
ガスコック	別途	

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(14)	DRAWING No. A-11-02-16
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-120 模型戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
466、467	900	600	2000	2	3階	教室棟：理科室(1)	



仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸 (ガラス戸)	枠：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ガラス：透明合せガラス4mm スライド丁番(キャッチ付)、板堀込引手、 戸当りゴム
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-120A 器具整理戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
468	900	600	2000	1	3階	教室棟：理科室(1)	



仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、戸当りゴム (上段)板堀込引手、(下段)手掛かり面取り加工
引出	口板：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板：化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ (上段)ステンレス面付棚柱、 ステンレス棚受(可動ピッチ20mm) (下段)棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-121 ガラス器具戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
469	1800	600	2000	1	3階	教室棟：理科室(1)	

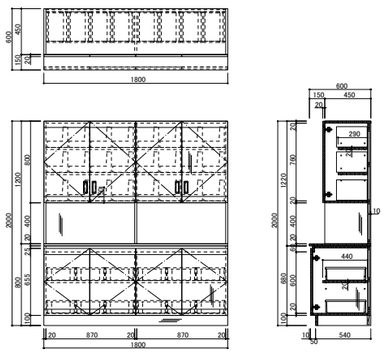

仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
開戸	枠：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ付)、戸当りゴム (上段)板堀込引手、(下段)手掛かり面取り加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ (上段)ステンレス面付棚柱、 ステンレス棚受(可動ピッチ20mm) (下段)棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属器具

樹脂製コンテナ	400×280×125(イエロー)	12
ガラス器具整理箱	ラワン合板 CL塗装	24



F-121A 標本展示戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
470	1800	600	2000	1	3階	教室棟：理科室(2)	

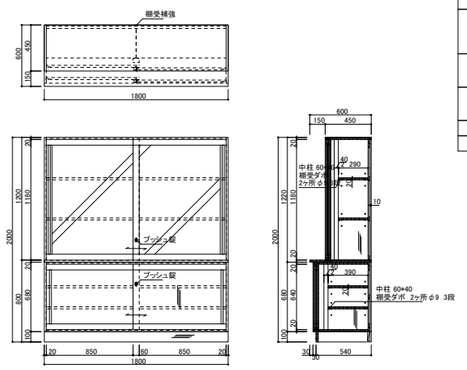

仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸 (ガラス戸)	枠：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ガラス：透明合せガラス4mm 手掛かり加工
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
中柱	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-121B 実験器具整理戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
471	1800	450	2000	1	3階	教室棟：理科室(2)	

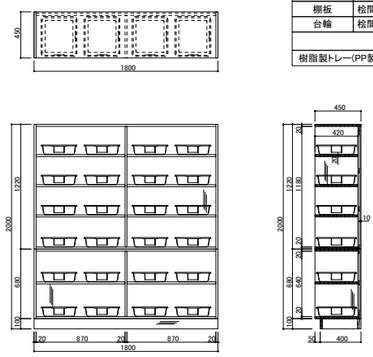

仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品

樹脂製トレー(PP製)	名札差し付390×350×350×90(アイボリー)	24

F-122 掃除用具庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
472、473	450	450	2000	1	3階	教室棟：理科室(1)	

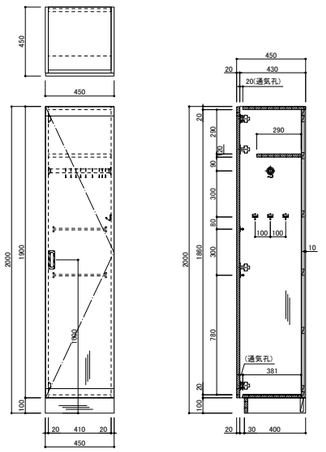

仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ＊地板：ステンレス板貼SUS430 t1.0mm
背板	化粧MDFt4mm
開戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ スライド丁番(キャッチ無)、マグネットキャッチ 板堀込引手、戸当りゴム
固定棚	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

付属品

ハンガーパイプ	ステンレス巻パイプ φ25(Sカン9ヶ付)	1
フック	玉付回転フック(TK-30)	4
雑巾掛け(戸裏)	ステンレス巻パイプ φ9.5(L350)	2

F-123 システム戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
474	1800	600	2000	1	3階	教室棟：理科室(2)	

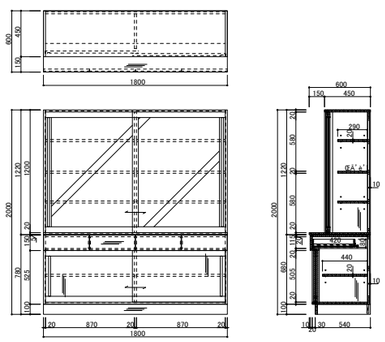

仕様

本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸 (ガラス戸)	枠：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ガラス：透明合せガラス4mm 手掛かり加工
引出	口板：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 内部：桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 底板：化粧MDFt4mm スライドレール、手掛かり面取加工
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

F-124 流し台 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
475	1200	650	800	1	3階	教室棟：理科準備室	

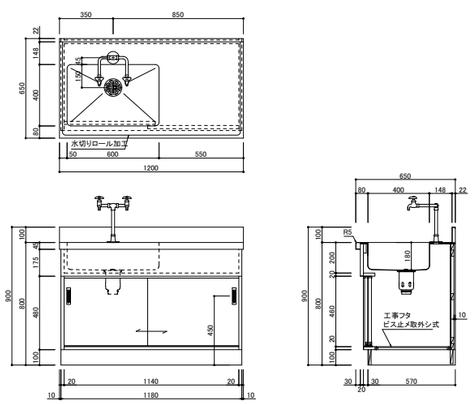

仕様(流し台)

天板	ステンレスSUS304t1.0mm(R付)表面仕上：#400 水切りロール加工、下地合板t9mm
シンク	ステンレスSUS304 t1.0mm 表面仕上：#400
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート t1.0mm貼 ＊取外し式地板：化粧MDFt4mm(ビス止)
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、 樹脂製空気孔付舟底引手 引き残しストッパー
台輪	ポリ合板貼

付属器具

2ッ口科学水栓	N-42B	1
ステンレス排水トラップ	M-14ASI	1

F-125 壁面実験台 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
476	1500	650	1800	1	3階	教室棟：理科準備室	

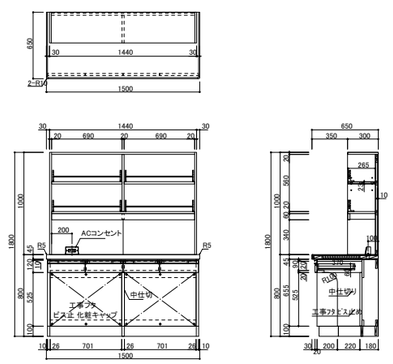

仕様

天板	C ケミサーフ 木口：ABS樹脂エッジ巻(チャコールグレー)
本体主材	上段：樹脂コート化粧パーティクルボード 下段：樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シートt1.0mm貼
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シートt1.0mm貼 棚ダボφ9(3段) コロビ止ステンレス巻パイプφ9.5、樹脂製ベース金物
引出	口板：樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：シート貼 内部：樹脂コート化粧パーティクルボード 底板：樹脂コート化粧MDFt4mm スライドレール、品名差付ラインハンドル
台輪	ポリ合板貼

付属器具

卓上コンセントボックス (片面)		1
AC電気コンセント(EET付)	AC-2P(WN11329)	1

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(15)	DRAWING No. A-11-02-17
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-126 標本戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
477	900	600	2000	1	3階	教室棟:理科準備室	

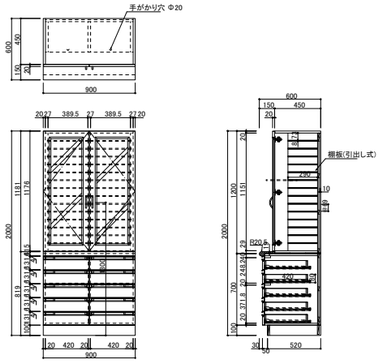

仕様(食品棚)

中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口:樹脂シートt1.0mm貼
開戸 (ガラス戸)	枠組:樹脂コート化粧パーティクルボード(框巾60mm)　木口:シート貼 ガラス:透明合せガラスt4mm、樹脂製ガラス押え縁 スライド丁番(キャッチ付)、ABS樹脂製ハンドル(白)
引出	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード　木口:シート 内部:樹脂コート化粧パーティクルボード 底板:樹脂コート化粧MDFt4mm スライドレール、品名差付ラインハンドル
棚板	樹脂コート化粧MDF貼(貼合せ　t8)　木口:シート貼
台輪	ポリ合板貼

F-127 薬品保管庫 S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
478	900	500	1800	1	3階	教室棟:理科準備室	

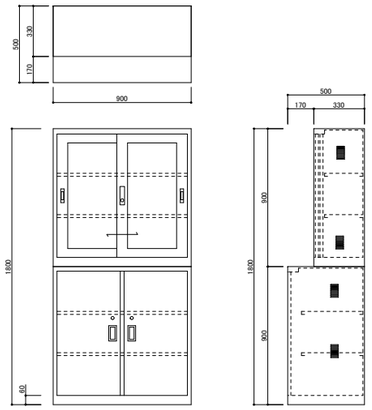

仕様

本体主材	ステンレスSUS製304t1.0　ヘアライン仕上げ	
上段	ガラス引違戸　透明ガラスt5	
	可動式棚板	2
	シリンダー錠付	
下段	ステンレス開戸	
	可動式棚板	2
	シリンダー錠付	

F-128 システム戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
481、482	1800	600	2000	2	3階	教室棟:理科準備室	

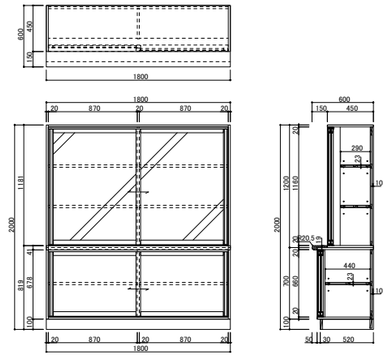

仕様

中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
引違戸 (アルミ枠)	四方框、敷居・鴨居レール:アルミ成形品(白) ガラス:透明合せガラスt4mm 調整式戸車
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

F-128A ガラス器具戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
479	1800	600	2000	1	3階	教室棟:理科準備室	

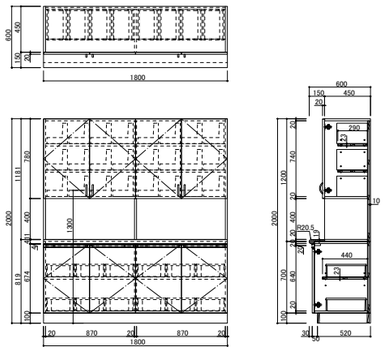

仕様

中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
開戸 (ガラス戸)	樹脂コート化粧パーティクルボード　木口:シート貼 スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル ABS樹脂製ハンドル(白)
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口:シート貼 棚ダボφ9(3段)
台輪	ポリ合板貼

付属器具

樹脂製コンテナ	400×280×125(ブルー)	12
ガラス器具整理箱	ラワン合板　CL塗装	24

F-128B 薬品戸棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
480	1800	600	2000	1	3階	教室棟:理科準備室	

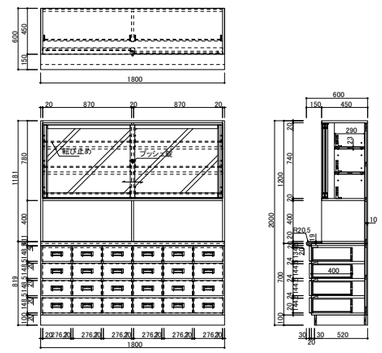

仕様

中天	メラミン化粧板貼　ポストフォーム加工
本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:樹脂シートt1.0mm貼
引違戸 (アルミ枠)	四方框、敷居・鴨居レール:アルミ成形品(白) ガラス:透明合せガラスt4mm 調整式戸車
引出BOX	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード　木口:シート貼 内部:メルクシバイン集成材(先板　手掛かり穴) 底板:樹脂コート化粧MDFt4mm 樹脂製空気孔付磁込引手
棚板	樹脂コート化粧MDFフラッシュ　木口:シート貼 棚ダボφ9(3段) コロビ止ステンレス巻パイプφ9.5、樹脂製ベース金物
台輪	ポリ合板貼

F-129 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
483	1800	500	800	1	3階	体育館棟:男子WC(3)	

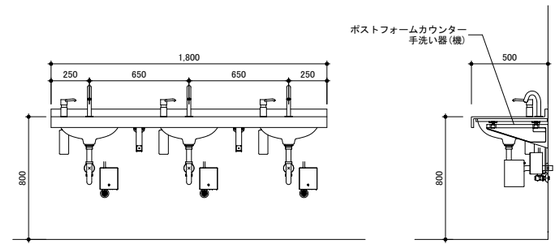

F-130 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
484	1700	500	800	1	3階	体育館棟:女子WC(3)	

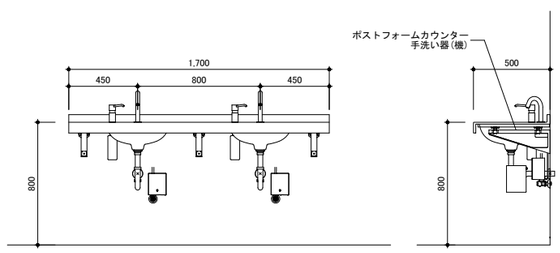

F-131 靴棚 S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
485、486	3330	350	1480	2	3階	体育館棟:ギャラリー	
731	2490	350	1480	1	2階	メディアセンター棟:図書室前廊下	壁付け

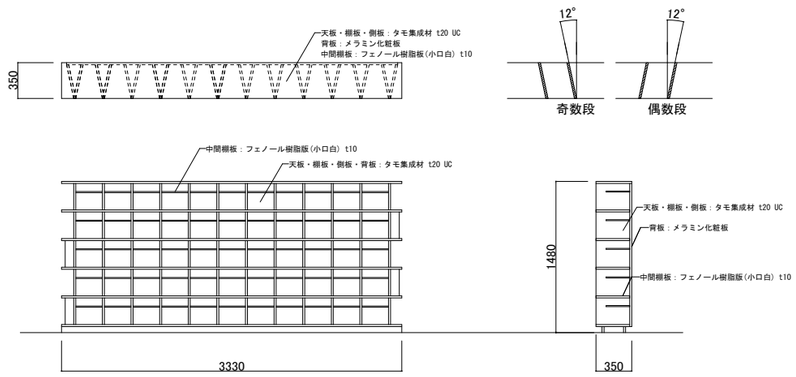

F-132 スチールラック S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
487～500	1800	600	2100	14	4階	教室棟:備蓄倉庫	

仕様

本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り500kg/連

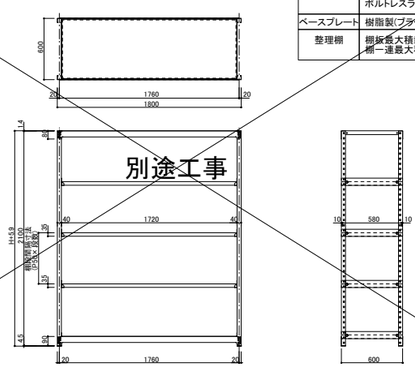

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事
		CHECKED	CHECKED		
		APPROVED	APPROVED		

PROJECT No.	DRAWING TITLE	DRAWING No.
	家具詳細図(16)	A-11-02-18
	SCALE 図示	2021/06/18

F-133	書庫						S=1/20
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
501	1500	450	1800	1	4階	教室棟:生徒会室	

仕様	
本体主材	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ
背板	化粧MDFt4mm
引違戸 (ガラス戸)	枠組:桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ ガラス:透明合せガラスt4mm 手掛かり加工
引違戸	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 手掛かり加工
棚板	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ 棚ダボφ9(3段)
台輪	桧間伐台形集成材(国内産材)自然系塗料仕上げ

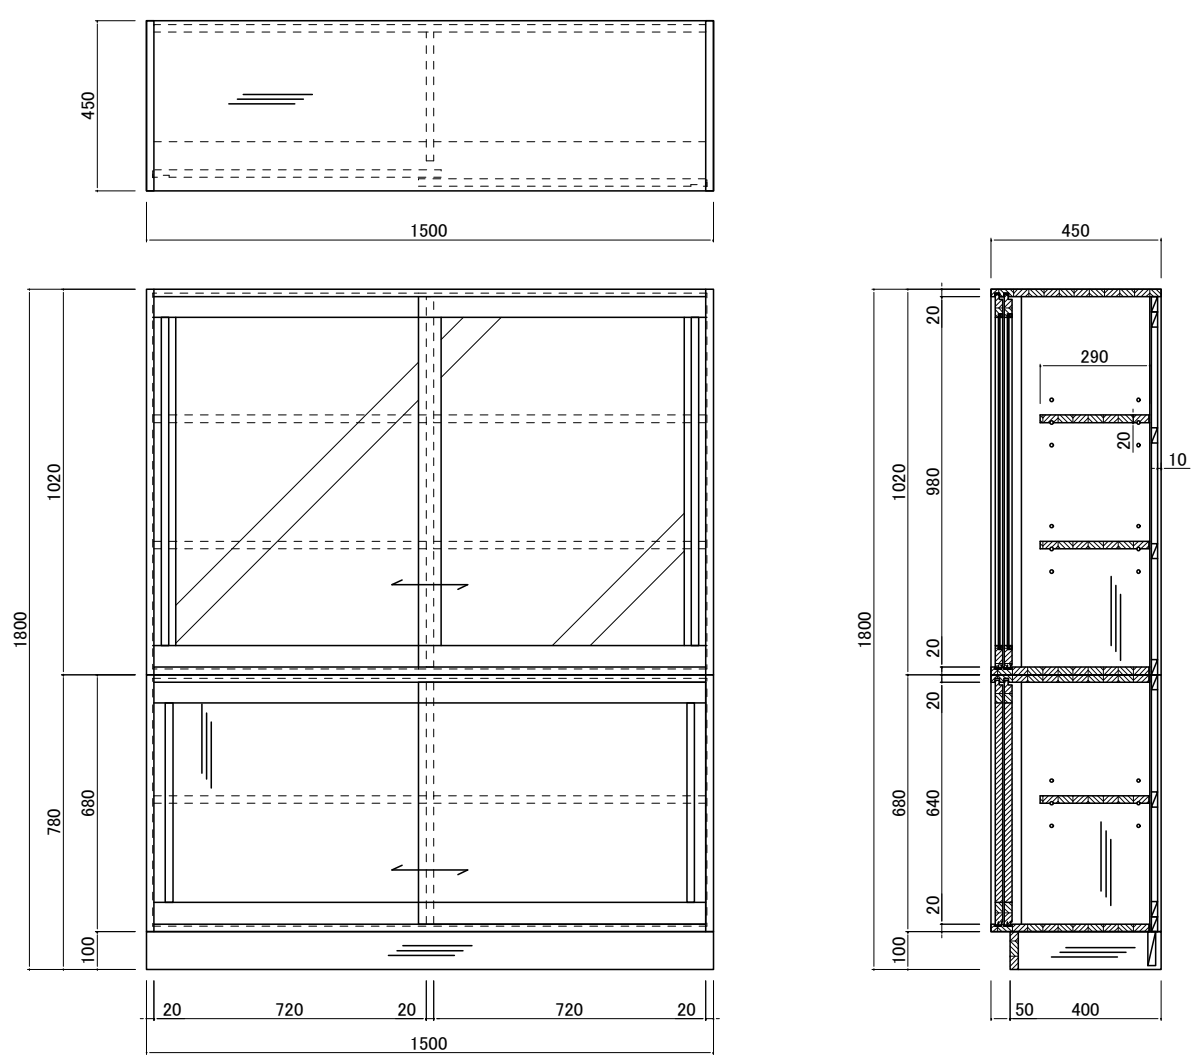

F-134	スチールラック						S=1/30
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
502〜507	1800	450	2100	6	4階	教室棟:教材室	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り500kg/連

別途工事

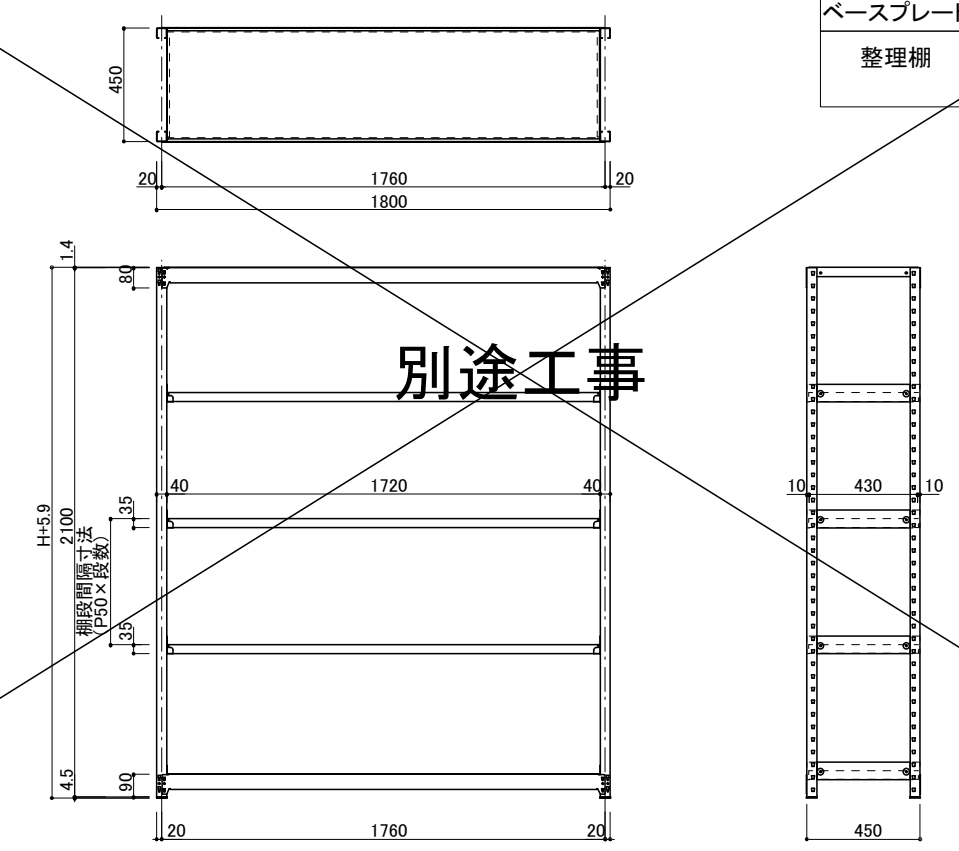

F-135	スチールラック						S=1/30
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
508〜510	900	450	2100	3	4階	教室棟:教材室	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連

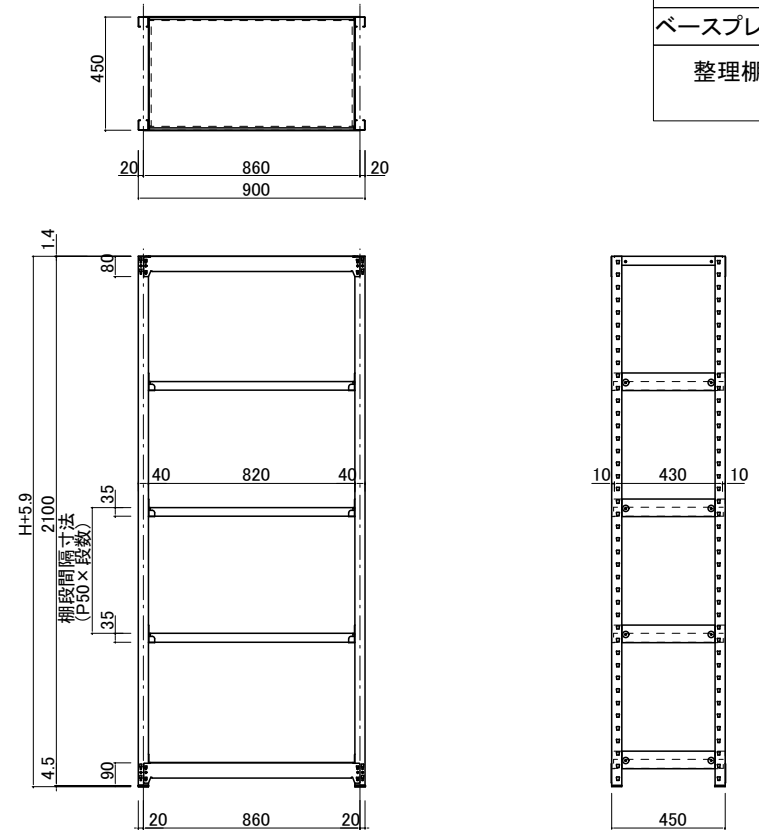

F-136	スチールラック						S=1/30
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
511〜513	1800	600	2100	3	4階	体育館棟:倉庫(3)	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連

別途工事

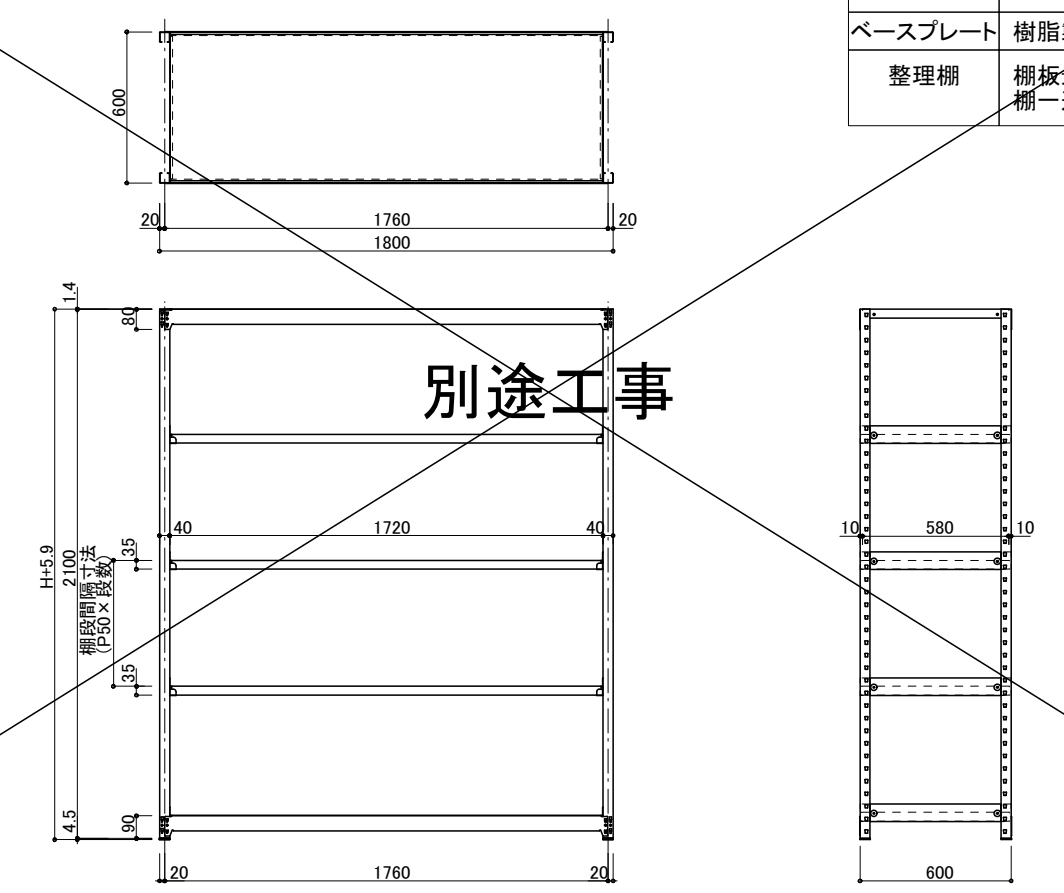

F-137	スチールラック						S=1/30
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
514、515	1800	600	1800	2	4階	体育館棟:卓球部室(1)(2)	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連

別途工事

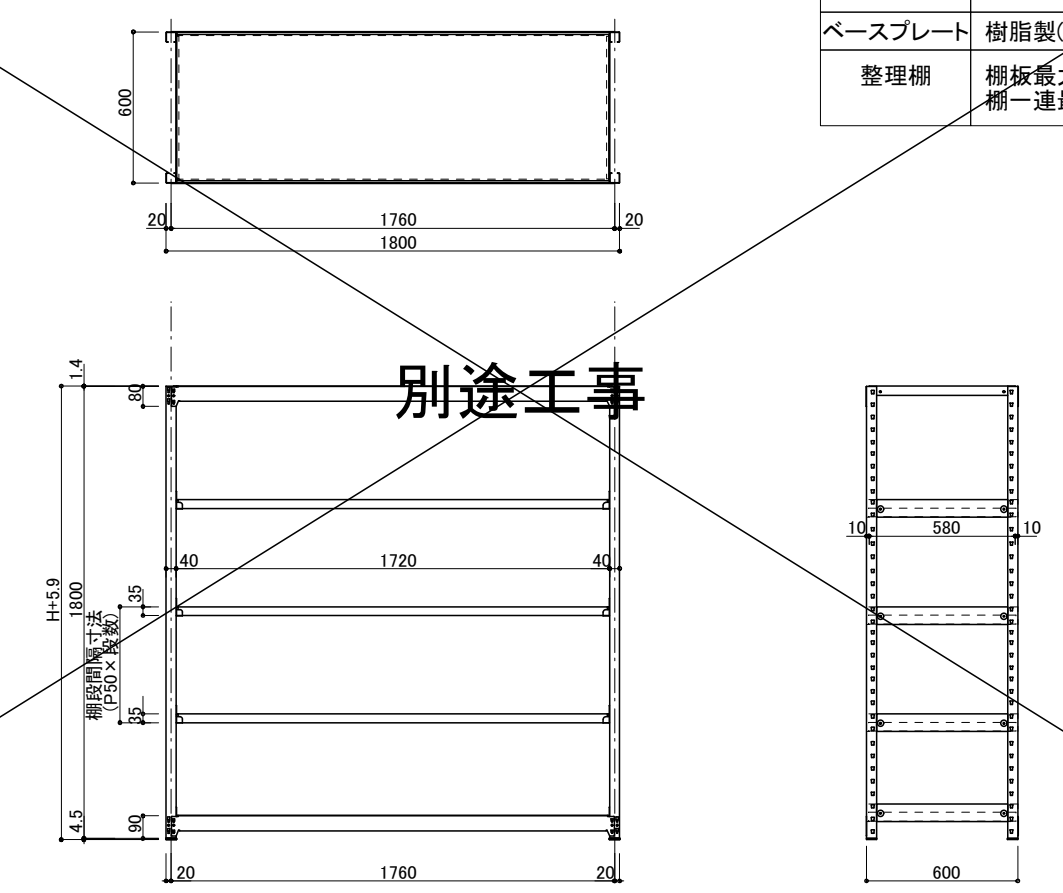

F-138	スチールロッカー						S=1/20
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
516〜519	900	500	1800	4	4階	体育館棟:卓球部室(1)(2)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

別途工事

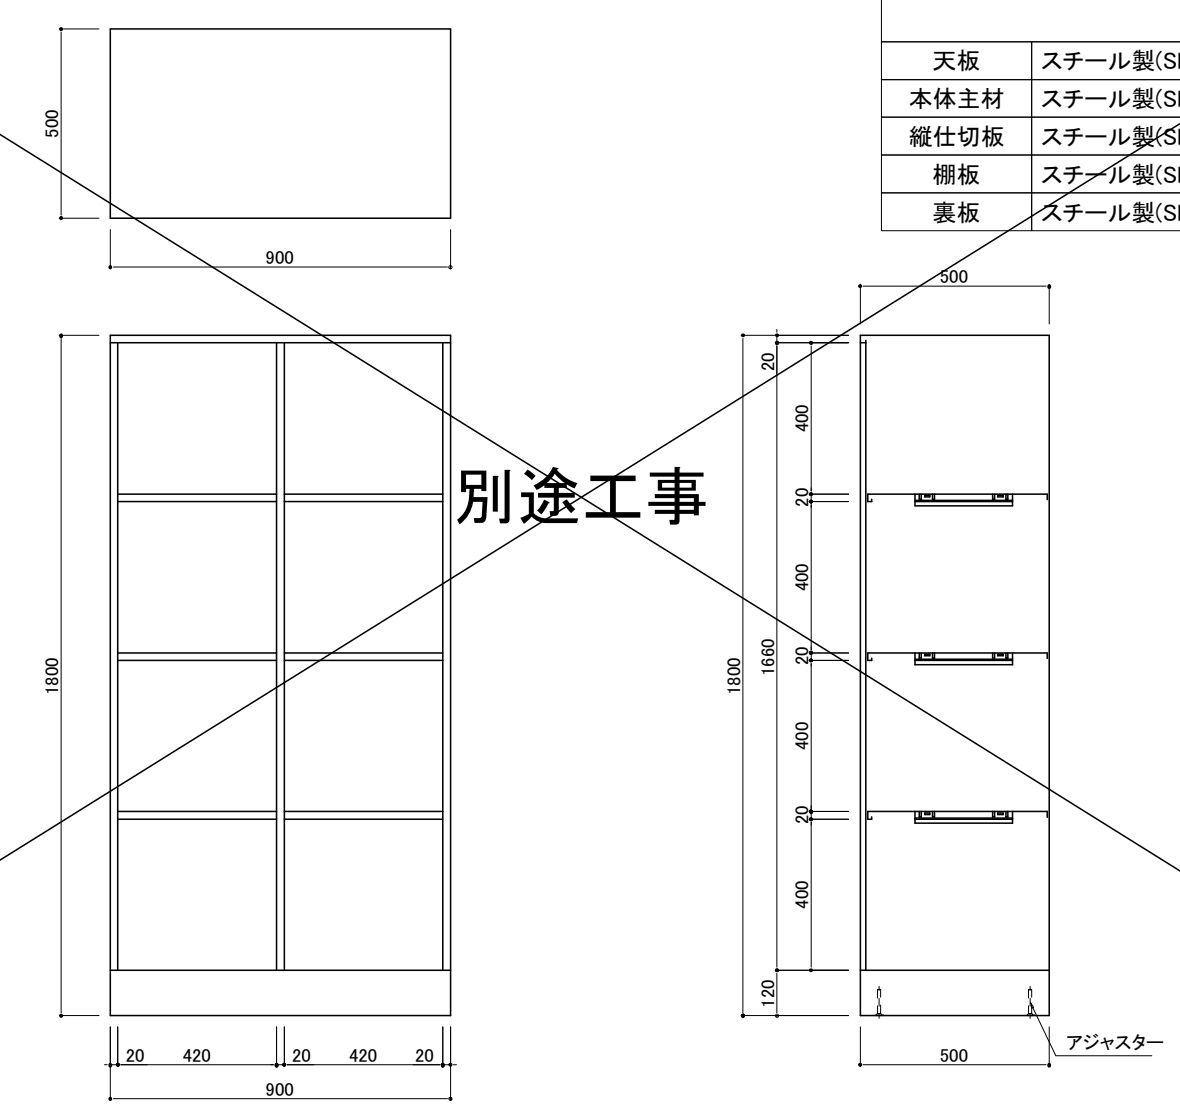

F-139	スチールラック						S=1/30
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
520〜523	1800	600	1800	4	5階	体育館棟:部室(1)〜(4)	

仕様	
本体主材	スチール製粉体塗装仕上げ(サングレー色) ボルトレスラック
ベースプレート	樹脂製(ブラック)
整理棚	棚板最大積載質量:等分布荷重200kg/段 棚一連最大積載質量:棚一連当り1500kg/連

別途工事

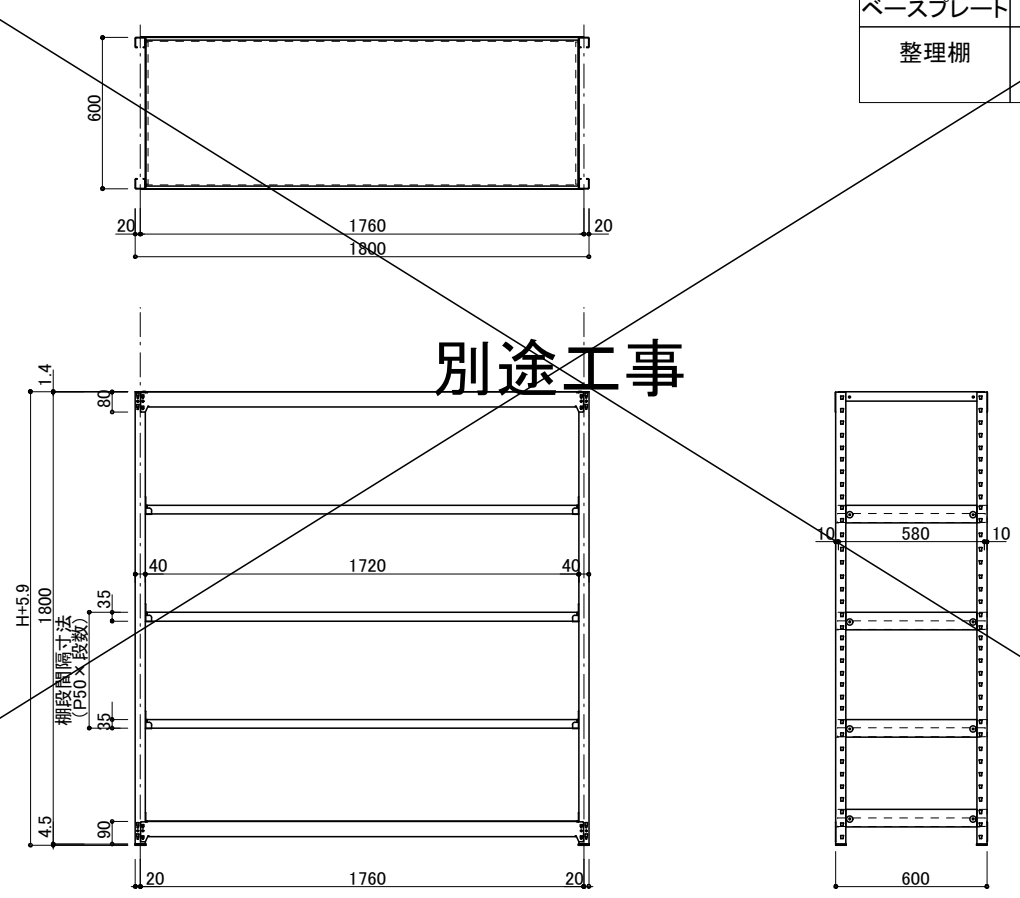

F-140	スチールロッカー						S=1/20
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
524〜531	900	500	1800	8	5階	体育館棟:部室(1)〜(4)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

別途工事

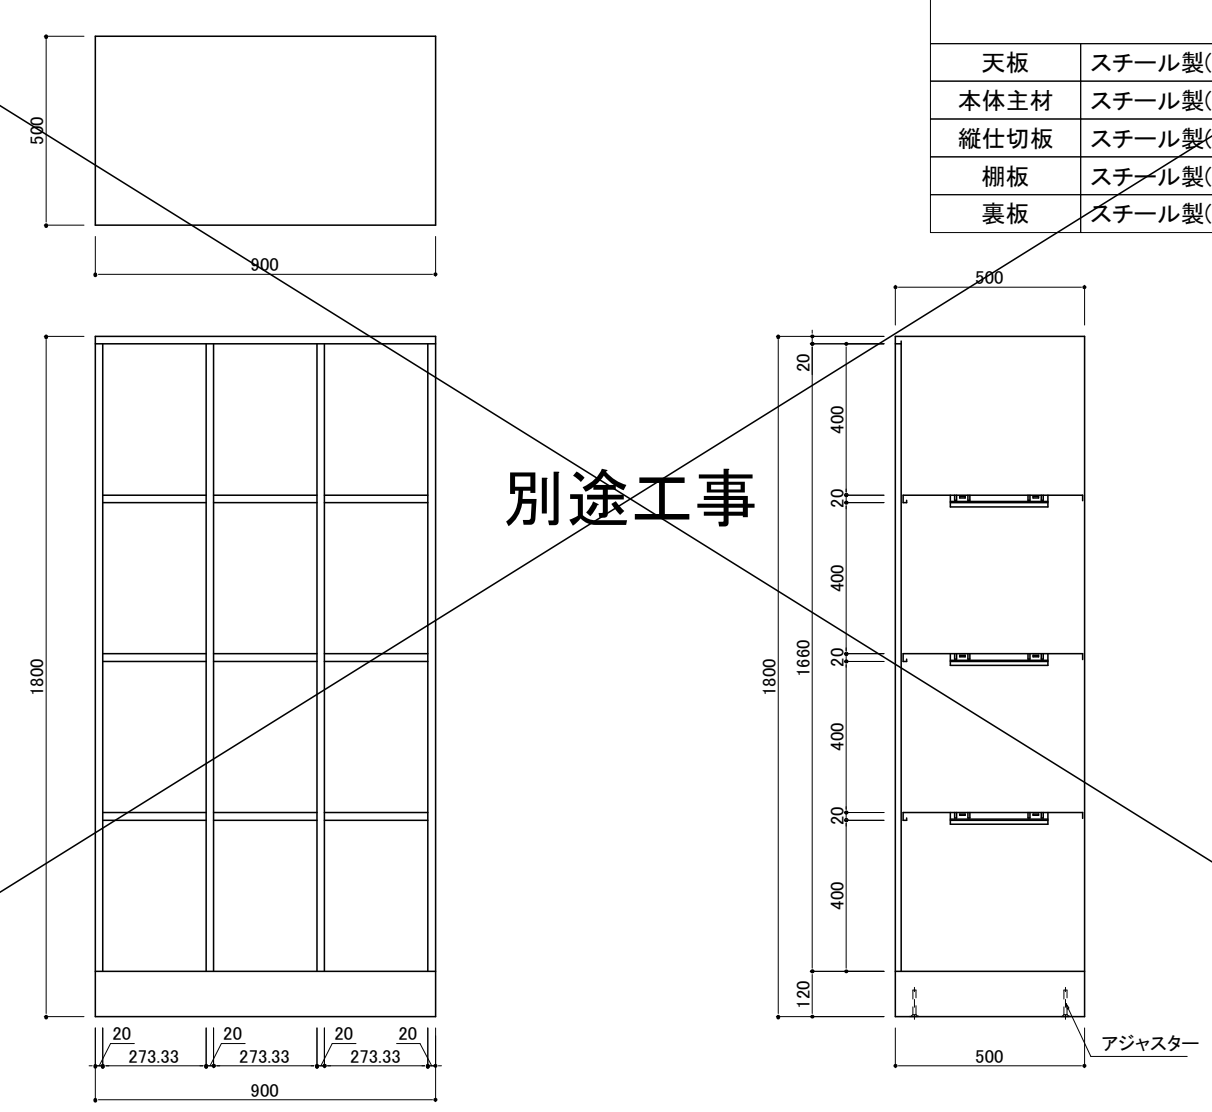

F-141	スチールロッカー						S=1/20
家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
532〜539	900	500	1800	8	5階	体育館棟:更衣室(1)(2)	

仕様	
天板	スチール製(SPCC t0.8mm)粉体塗装
本体主材	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
縦仕切板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装
棚板	スチール製(SPCC t0.7mm)粉体塗装
裏板	スチール製(SPCC t0.6mm)粉体塗装

別途工事

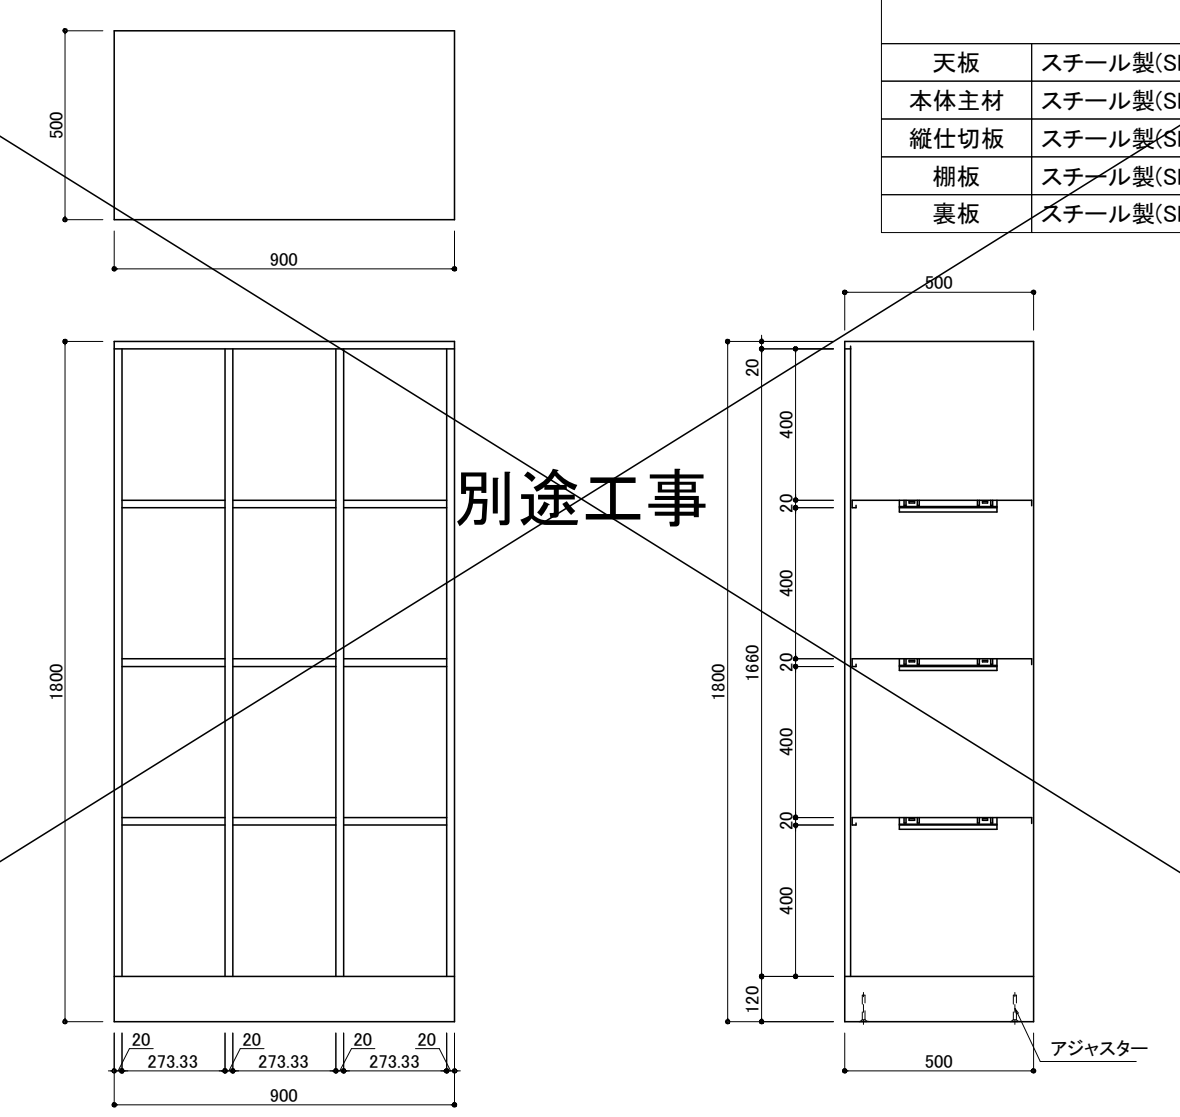

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体	DRAWN . . CHECKED . . APPROVED . .	COMPLETION DRAWING DRAWN . . CHECKED . . APPROVED . .	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(17) SCALE 図示	DRAWING No. A-11-02-19 2021/06/18

F-142 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
540	1420	500	750	1	5階	体育館棟：男子WC（4）	

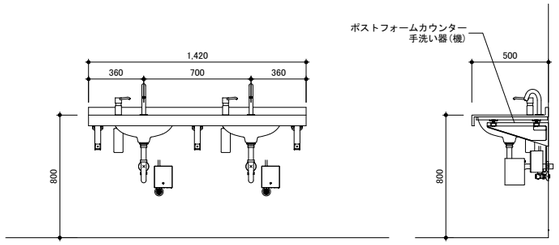

F-143 手洗いカウンター S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
541	2000	500	750	1	5階	体育館棟：女子WC（4）	

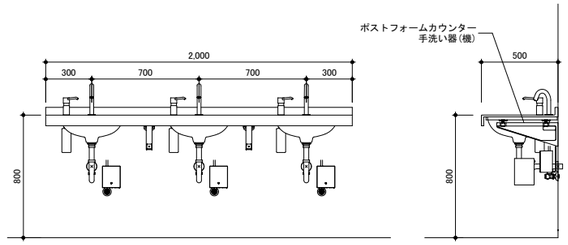

F-144 ロッカー S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
542～545	3300	500	1800	4	5階	体育館棟：倉庫（4）、倉庫（防具）	

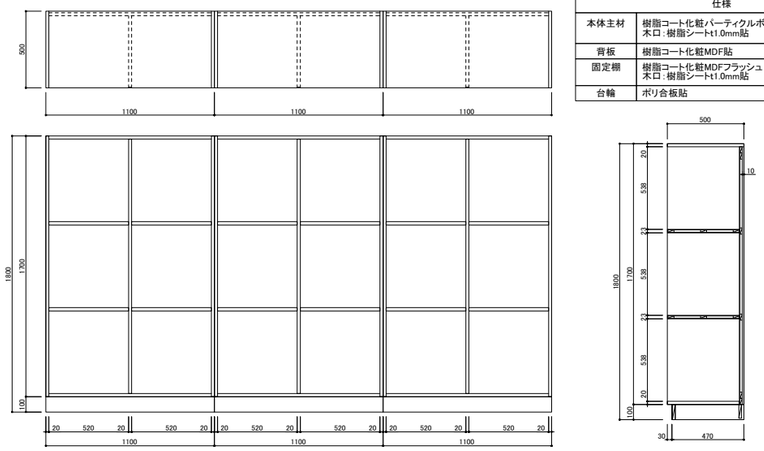

仕様

本体主材	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口：樹脂シート1.0mm貼
背板	樹脂コート化粧MDF貼
固定棚	樹脂コート化粧MDFフラッシュ 木口：樹脂シート1.0mm貼
台輪	ポリ合板貼

F-145 教師ステーションカウンター 1/60

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
546～548	5700	3540	900	3	2～4階	教室棟：学年スペース	

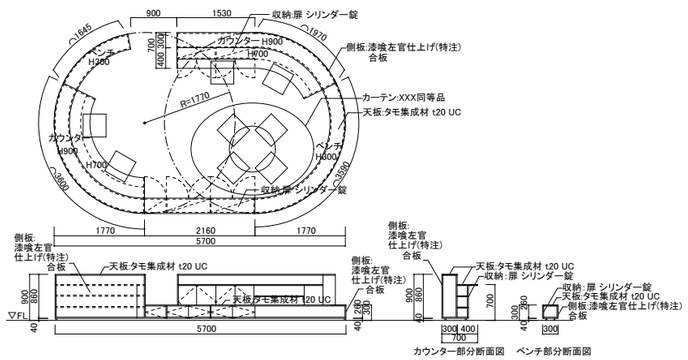

カウンター部分断面図　ベンチ部分断面図

F-146 システムキッチン(流し+コンロ) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
594	2500	600	800	1	1階	教室棟：職員室	

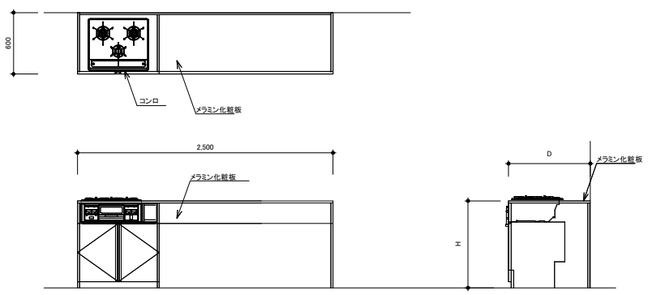

F-147 ミニキッチン(流し) S=1/30

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
550	1800	600	800	1	1階	教室棟：職員室	

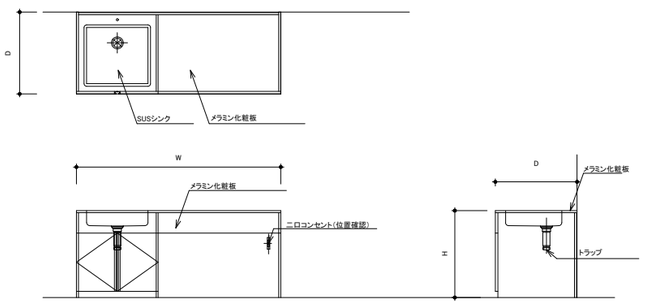

F-148 本棚(6段) 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
551～553	6389	528	1960	3	2階	メディアセンター：図書室	側板6組
555～556	1889	528	1960	2			

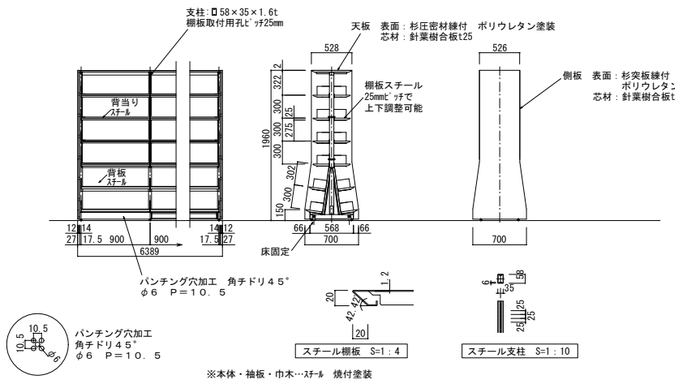

※本体・袖板・巾木…ｽﾁｰﾙ　焼付塗装

F-149 本棚(3段) 1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
577～584	900	488	1085	7	2階	メディアセンター：図書室	側板1組

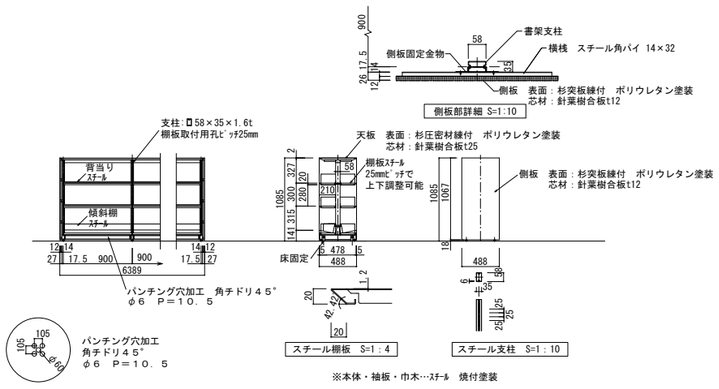

※本体・袖板・巾木…ｽﾁｰﾙ　焼付塗装

F-150 スツール：A 1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
585～593 761～782	400	400	400	30	1-4階	体育館棟：メモリアルホール、教室棟：学年スペース、メディアセンター：図書室	

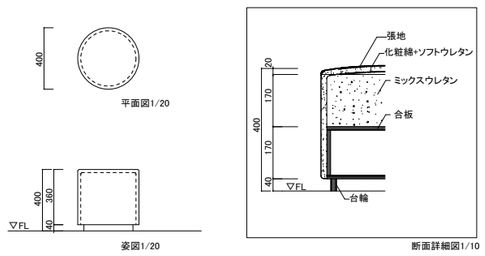

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(18)	DRAWING No. A-11-02-20
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-151 ベンチ(屋外用):A　S=1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
598～618 744～748	1800	450	400	26	2～4階	テラス、やまのテラス	

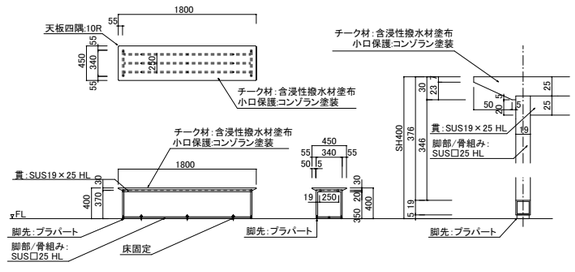

F-152 ベンチ(屋内用):A　S=1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
619～648	1800	450	400	30	1～4階	学年スペース、ホワイエ、メモリアルホール、ギャラリー	床固定

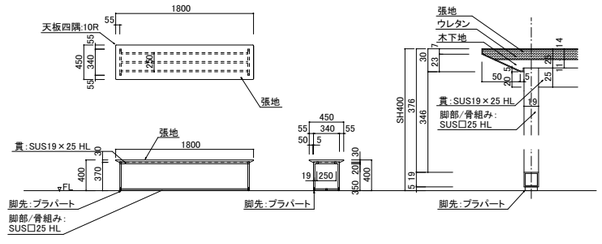

F-153 椅子　S=1/20

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
649～725 755～760	440	470	830	83	2～4階	教室棟:教師ステーション、メディアセンター:図書室	

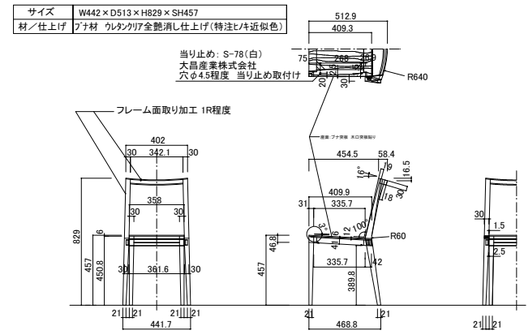

F-154 ペンダント　S=1/5

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
339～341 726～739	440	470	830	17	2階	メディアセンター:図書室	

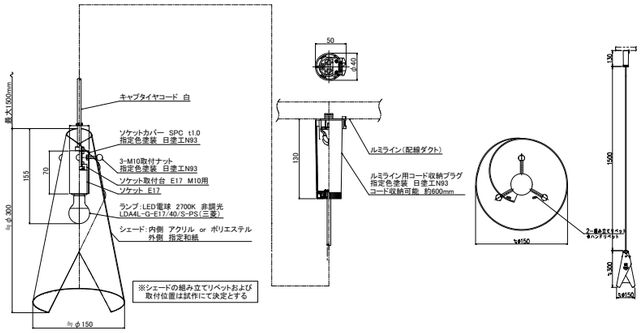

F-155 ベンチ(屋内用):B　S=1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
749、750	2000	2000	400	2	1階	大階段下	

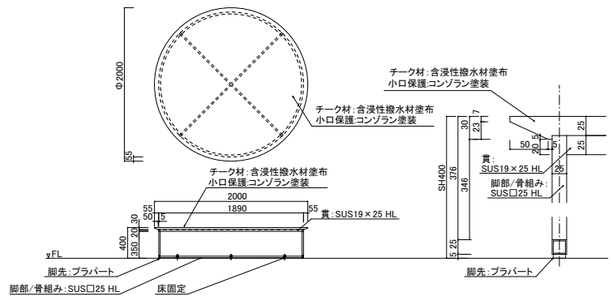

F-156 ベンチ(屋内用):B　S=1/40

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
751～754	2000	2000	400	4	1階	メモリアルホール	

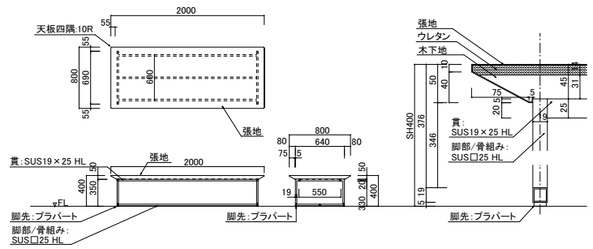

F-157 スツール:B

家具番号	W	D	H	数量	設置場所		備考
783～797	400	400	1960	15	1~4階	体育館棟:メモリアルホール、教室棟:学年スペース	

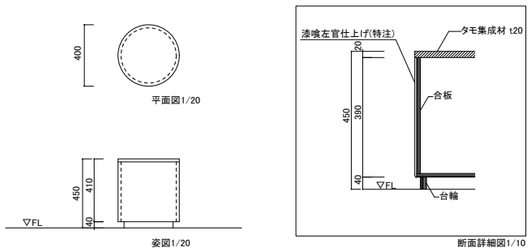

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN	COMPLETION DRAWING DRAWN	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(19)	DRAWING No. A-11-02-21
		CHECKED	CHECKED				SCALE 図示	2021/06/18
		APPROVED	APPROVED					

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

F-	教師ステーションカウンター							
家具番号	W	D	H	数量	階	設置場所	備考

隈 研 吾・二本柳慶一設計共同体		DRAWN . .	COMPLETION DRAWING DRAWN . .	REVISION	有和中学校建設工事	PROJECT No.	DRAWING TITLE 家具詳細図(9)	DRAWING No. A-2-01-7
		CHECKED . .	CHECKED . .				SCALE 1/200(A1) 1/400(A3)	-
		APPROVED . .	APPROVED . .					