


ジャグジープールろ過設備 系統図・機器表

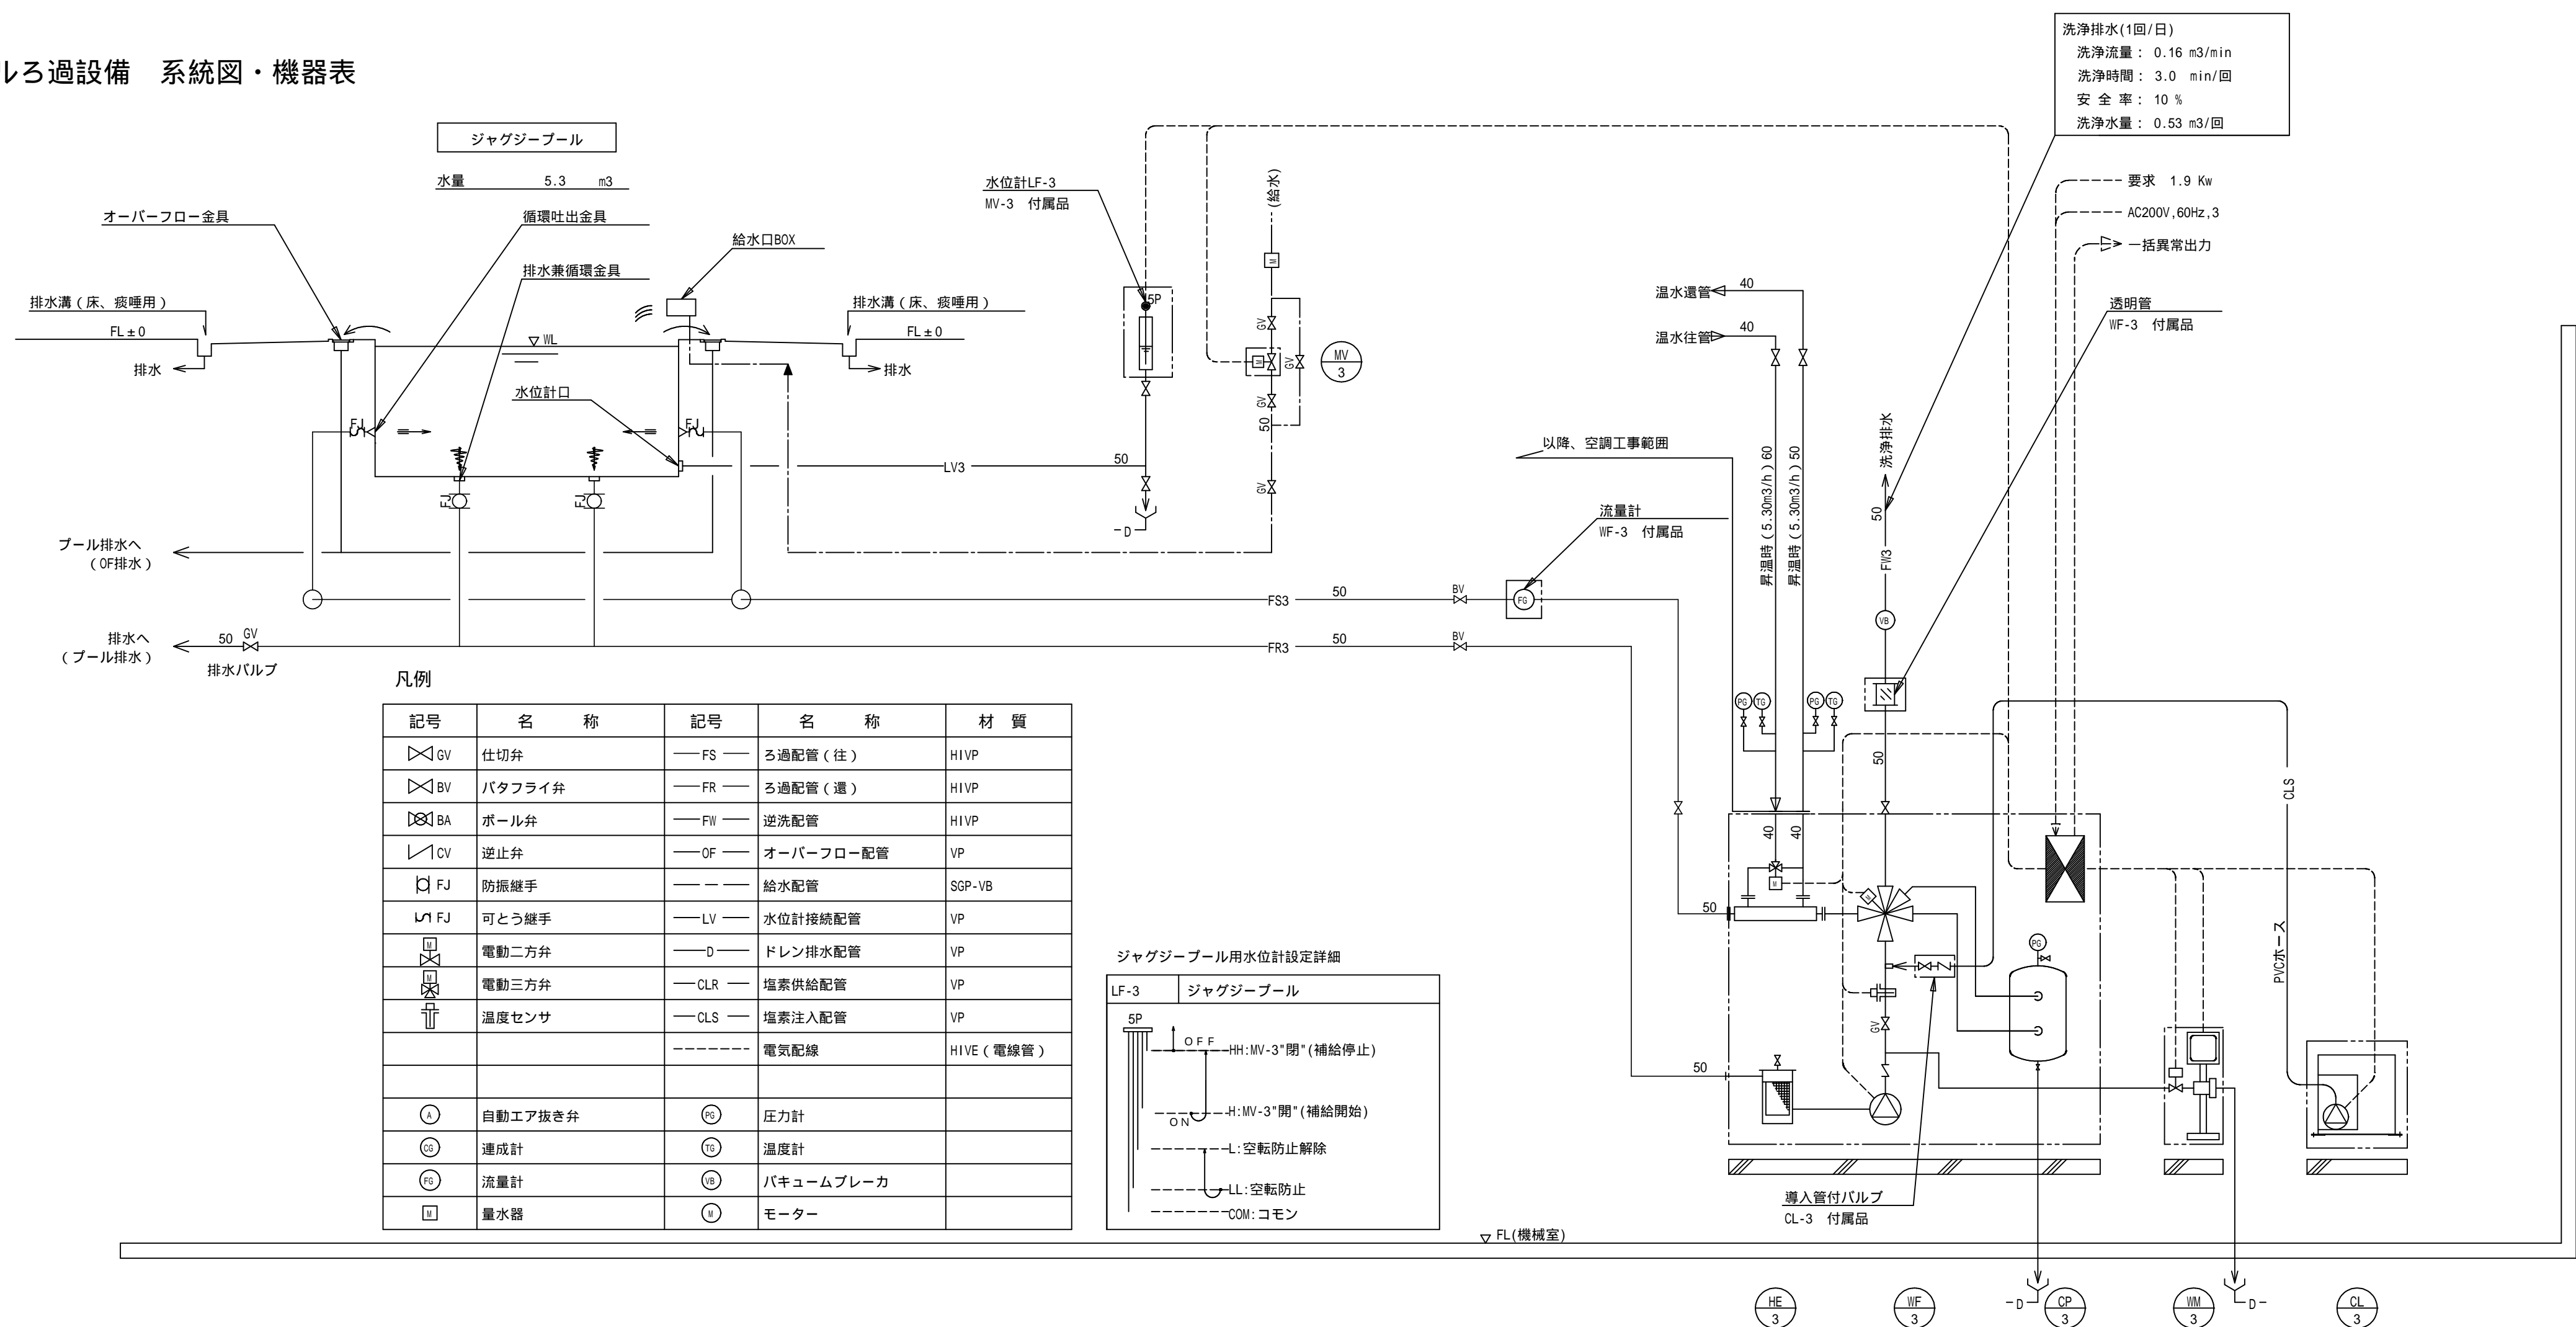

ジャグジープール る過設備									
装置No.	装置名称	構成機器						備 考	
		構成機器名称	機器仕様	電 源					台数
				相()	電圧(V)	動力(kW)	起動		
WF-3	循環ろ過装置 処理能力: 10 m3/h 機器質量: 295 kg 運転質量: 555 kg	ろ過機本体	型式: 全自動砂ろ過装置 材質: る過タンク = FRP、機内配管 = H1VP 材 = シリカサンド 寸法: 640 x 800H 口径: 機内配管 = 50A 付属品: 透明管、流量計	-	-	-	-	1	ユニット型
		ろ過ポンプ	型式: 片吸込渦巻ポンプ 能力: 167L/min x 20MH 電動機: 全閉外扇形	3	200	1.5	直	1	
		ヘヤ・キャッチャー	材質: FRP/SUS 接続口径: 50A	-	-	-	-	1	
CP-3	ろ過装置操作盤	操作盤	型式: ユニット取付型 材質: 鋼板製 出力信号: 一括異常信号、ろ過信号 制御: る過装置運転制御、温度制御、補給水制御	-	-	-	-	1	プール水温 40
HE-3	熱交換装置	熱交換器	型式: シェル＆チューブ式 界温交換熱量: 18.0kW 一次側: 温水 5.30m3/h 60 50 二次側: プー水 10.00m3/h 34.7 40 圧損2mAq以下	-	-	-	-	1	
		温調弁	型式: 電動3方弁 口径: 32A	単	200	-	-	1	
		温度センサー	型式: 測温抵抗体	-	-	-	-	1	

ジャグジーブル　ろ過設備									
装置No.	装置名称	構成機器						備　考	
		構成機器名称	機器仕様	電　源					
				相(　)	電圧(V)	動力(kW)	起動	台数	
CL-3	滅菌機	薬液ポンプ	型式：電磁駆動定量ポンプ(自動エア抜き機構付) 能力：30mL/min×0.7MPa 付属品：導入管付バルブ、PVCホース	単	200	15W	直	1	CL-1とタンク共用
MV-3	補給水装置	補給水弁	型式：電動バタフライ弁 口径：50A 付属品：水位計(LF-3)	単	200	-	-	1	
WW-3	水質監視装置	残留塩素計	型式：ポーラログラフ式 測定範囲：0～2mg/L 電極洗浄方式：電極の振動ビーズ洗浄 付属品：サンプル水自動弁(口径：15A)	単	200	15VA	-	1	